





2019



WWW.UNIBRIGHT.BE

Belcrownlaan 13-Q • B-2100 Antwerpen • T: +32 3 641 61 40 • info@unibright.be



UNI-BRIGHT® is an innovative manufacturer and distributor of LED lighting.

UNI-BRIGHT® est un fabricant et distributeur innovant d'éclairage LED.

The brand was established in 1995 and is a member of the PROLED GROUP since 2018.

The range is very extensive and designed with an eye for design and technical precision. Our luminaires find application for every room or project, both indoor and outdoor, ranging from residential to shops, hospitality, offices and gardens.

For more than 10 years, our focus has been on LED developments for atmospheric, indirect and functional lighting. In collaboration with LED manufacturers, who dispose of the necessary patents and licenses, we can respond to the needs of our customers and evolutions in the market.

Our products are constantly adapted to the latest LED technology.

This results in a permanently growing portfolio of high quality LED luminaires, LED lamps and LED systems. Next to our professional support on a light technical level, we offer the necessary guidance for energy efficient solutions and intelligent light controls.

In collaboration with our partners, installers, architects, interior- and shop decorators, garden contractors and many other professional users choose to incorporate our products in their projects.



La société fait partie du groupe PROLED depuis 2018.

Notre très vaste assortiment est développé avec le souci du design et de la précision technique. Les luminaires trouvent leur place dans chaque espace ou projet, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, s'étendant du résidentiel aux magasins, à l'horeca, aux bureaux et aux jardins.

Depuis une dizaine d'années, nous nous concentrons sur les développements LED pour l'éclairage d'ambiance, indirect et fonctionnel. En collaborant avec des fabricants de LED qui possèdent les brevets et les licences nécessaires, nous sommes en mesure de répondre aux besoins de nos clients ainsi qu'aux évolutions du marché. Nos appareils sont ainsi adaptés en permanence à la technologie LED la plus récente. Tout cela nous permet de proposer une offre de qualité de luminaires, de lampes et de systèmes LED.

Partenaire des grossistes en électro et des commerces spécialisés en éclairage

Nous mettons nos produits et notre expertise à la disposition des grossistes en électro et des commerces spécialisés en éclairage. Nous visons une relation de longue durée en phase avec les développements futurs de notre client et nous construisons une réputation solide en collaboration avec celui-ci. Outre une assistance au niveau technique de l'éclairage, nous offrons également l'accompagnement nécessaire pour l'élaboration de solutions efficaces au niveau énergétique et de gestion d'éclairage intelligents.

En collaboration avec nos partenaires, les installateurs, les architectes, les décorateurs d'intérieur et de magasins, les entrepreneurs de jardins et d'autres utilisateurs professionnels choisissent ainsi d'incorporer nos produits dans leurs projets.



UNI-BRIGHT® GERMANY

The distribution of UNI-BRIGHT® products in Germany is handled by MBN GmbH, well known under the brand name PROLED®, a 100% member of the PROLED GROUP.

The team has more than 25 years of experience in lighting, and has focused exclusively on LED technology since 2005. They put their expertise at the disposal of a wide network of professional customers whom they provide with full technical support, and an accurate customer service. Thanks to very efficient logistics and a vast stock, UNI-BRIGHT® products are available in a very short time.

La distribution des produits UNI-BRIGHT® en Allemagne est assurée par MBN GmbH, bien connue sous le nom de PROLED®, un membre à 100% du groupe PROLED.

L'équipe a plus de 25 ans d'expérience en éclairage et se concentre exclusivement sur la technologie LED depuis 2005. Ils mettent leur expertise à la disposition d'un vaste réseau de clients professionnels auxquels ils fournissent un support technique complet et un service client de qualité. Grâce à une logistique très efficace et à un stock important, les produits UNI-BRIGHT® sont disponibles dans des délais très courts.



Branch office Germany *Succursale Allemagne*

MBN GmbH
Balthasar-Schaller-Str. 3
86316 Friedberg
Germany

Phone +49.821.60099-0
Fax +49.821.60099-99
info@unibright.de
unibright.de



UNI-BRIGHT® AUSTRIA

The distribution of UNI-BRIGHT® products in Austria is handled by PROLED AUSTRIA Vertriebs GmbH, a 100% member of the PROLED GROUP.

The young and dedicated team collaborates closely together with its business partners to achieve the very best results for their projects. With many years of experience in LED lighting and light control, PROLED AUSTRIA is a most reliable and competent partner to meet the requirements of their customers. Planning in AutoCAD, customized finish, and circuit diagrams can be done according to the specifications of the projects. The PROLED AUSTRIA sales representatives are on the move throughout Austria to ensure the best possible service. It is a constant priority to keep our know-how up to date with the latest technologies and to upgrade our service.

La distribution des produits UNI-BRIGHT® en Autriche est assurée par PROLED AUSTRIA Vertriebs GmbH, un membre à 100% du groupe PROLED.

La jeune équipe dévouée collabore étroitement avec ses partenaires commerciaux pour obtenir les meilleurs résultats possibles pour leurs projets. Avec de nombreuses années d'expérience dans l'éclairage LED et contrôle de la lumière, PROLED AUTRICHE est un partenaire des plus fiable et compétent pour répondre aux exigences de leurs clients. La planification dans AutoCAD, la finition personnalisée et les schémas de circuit peuvent être réalisés conformément aux spécifications des projets. Les représentants commerciaux PROLED AUSTRIA se déplacent partout en Autriche pour assurer le meilleur service possible. Maintenir notre savoir-faire avec les technologies les plus récentes et améliorer notre service est une priorité constante.

Branch office Austria *Succursale Autriche*

PROLED AUSTRIA Vertriebs GmbH
Edisonstr. 2
4600 Wels
Austria

Phone +43.7242.600616
Fax +43.7242.600616 - 10

office@unibright.at
unibright.at

■ LA VILLA

Madison	8
Madison Twin	9
Kygo	10
Kygo Twin	11
Linea	12
Drop	14
Plaza	15
Strip	15

■ LA VILLA 48

Madison 48	18
Madison Twin 48	19
Linea 48	20
Kygo 48	21
Plaza 48	22
Strip 48	23

Tracks / rails	24
Angle / angle	24
Coupling kit / kit raccord	24
End caps / embouts	24
Trimless Tracks	25
Angle horizontal - ceiling / angle horizontal - plafond	25
Angle vertical - ceiling/wall / angle vertical - plafond/mur	25
Mounting kit / kit de montage	25
Coupling kit / kit raccord	25
End caps / embouts	25
Connection / connexion	26
Coupling / raccordement	26
Angle connection / connexion en coin	26
Power supplies / alimentations	26
Suspension	27
Ceiling junction box / boîtier de connexion électrique plafond	27
Ceiling suspension kit / kit de suspension	27
Accessories	29

■ XLINE

Xline Beam 30	32
Xline Beam 20	33
Xline Strip	34
Ceiling junction box / boîtier de connexion électrique plafond	35
Ceiling suspension kit / kit de suspension	35
Trimless mounting kit / kit de montage	35
Coupling kit / kit raccord	37
Angular profiles / profils angulaires	37
Connecting profiles / profils de raccordement	37
End caps / embouts	37
Xline Axxent 3 trimless	38
Xline Axxent 5 trimless	38
Xline Axxent 3 built-in / encastrés	39
Xline Axxent 5 built-in / encastrés	39

■ ALLIANCE TRACK LIGHTS

Alliance Track Lights	41
Honeycomb	43
Beamer	43
Wall washer	43
Studio	43
Lens / lentille	43

■ INFINITY LED PANELS

Infinity 2.0 6060	45
Infinity 2.0 30120	45
Infinity 6060	47
Infinity 30120	47
Infinity mounting frame / cadre de montage en applique	48
Infinity 2.0 mounting frame / cadre de montage en applique	48
Ceiling base / patère	49
Cable suspension kit / kit de suspension	49
Recess mounting springs / kit d'encastrement	49

■ MOON

Moon 145	50
Moon 180	50
Moon 240	50
Moon 500	51
Moon Square 145	53
Moon Square 180	53
Moon Square 240	53
Moon Sensor 180	54
Moon Sensor 240	54
Moon Sensor Emergency	55

Disk	56
Dice	58
Dice Duo	58
Tilt	59
Tilt MINI	59
Shadow	61
Radius	61

■ MACROS PRO

Macros 15 Pro	63
Macros 24 Pro	63
Macros 30 Pro	64
Macros 36 Pro	64
Macros 24 Frost	65

■ CREATOS

Creatos	66
Creatos Mini	66
Creatos Frost	67
Creatos Mini Frost	67

■ WHITE & SILVER MOODS

Orion LED 7	69
Trend round	70
Trend square	71
Loft	73
Zenith	73
Aqua LED 7	74
Forma round Trimless	76
Forma square Trimless	76
Slide	77
Micro	77
Topic	78

■ REFLEX LED

Reflex LED 1 round	81
Reflex LED 2	82
Reflex LED 5	82
Reflex LED 3 module	83
Reflex LED 3 GU10	83
Reflex LED supreme low glare	84
Reflex LED 2 LG	84
Reflex LED supreme dim to warm	85
Reflex LED 2 DTW	85
Matrix LED module	86
Tronix LED module	86
Vario LED module	87
Techno LED module	87
Matrix LED GU10	88
Tronix LED GU10	88
Vario LED GU10	90
Techno LED GU10	90
Masters LED GU10	91
Rock 65	92

■ LED FRAMES

Vario orientable	95
Matrix orientable	95
Masters fixed / fixe	95
Masters orientable	95
Techno	96
Tronix	96



LaVilla

by **UNI-BRIGHT®**

LA VILLA combines an elegant architectural design with modern lighting features.

The variety of models enables multiple applications in various projects, both residential as in boutiques and shops, or in hotels and restaurants.

With the variation in light colours, a matt white or black finish and extra combinations with gold accents, the desired atmosphere can be created in every room.

LA VILLA combine un design architectural élégant avec une technologie d'éclairage moderne.

La variété des modèles permet de nombreuses applications dans divers projets, à la fois résidentiel, comme dans les boutiques et les magasins, ou dans les hôtels et les restaurants. Le choix de la température de couleur, une finition blanche ou noire mate et des combinaisons supplémentaires avec des accents dorés, permettent de créer l'atmosphère désirée dans tous les projets.

Product data

Architectural design
Modern lighting features
Bridgelux COB LED
2700K or 3000K
CRI >90
Built in LED driver
Triac dimmable


*Design architectural
Technologie d'éclairage moderne
Bridgelux LED COB
2700K et 3000K
CRI >90
Alimentation LED intégrée
Dimmable Triac*



Madison

Surface mounted ceiling or wall light in a stylish matt white or black finish. The spot module can be rotated and tilted to direct the light in any given direction.

Luminaire apparent pour plafond ou mur, en finition blanche ou noir mat moderne. Le module spot peut être tourné et incliné pour orienter la lumière dans toutes les directions.



white / blanc - 3000K - 550 lm
white / blanc - 2700K - 500 lm
black / noir - 3000K - 550 lm
black / noir - 2700K - 500 lm

LVM30001W
LVM27001W
LVM30001B
LVM27001B

□	180 x 54 x 40 mm
Mat	Aluminium
Colour / Couleur	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005
W	7 W
V	230 V
LED	Bridgelux COB
LED current / Courant LED	350 mA

Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs				
CRI	> 90				
Beam	32°				
IP	IP20				
Energy Label	<table border="1"> <tr> <td>A++</td> <td rowspan="3">LED</td> </tr> <tr> <td>A+</td> </tr> <tr> <td>A</td> </tr> </table>	A++	LED	A+	A
A++	LED				
A+					
A					
! LED driver incl. / Alimentation LED incl. Triac dimmable					




DECORATIVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Contemporary version with golden inner ring. Ring to be ordered separately.
Version contemporaine avec anneau doré, à commander séparément.

gold / doré - Ø 40mm

LV40MMG

Madison ^{Twin}



white / blanc - 3000K - 2 x 550 lm
 white / blanc - 2700K - 2 x 500 lm
 black / noir - 3000K - 2 x 550 lm
 black / noir - 2700K - 2 x 500 lm

LVM30002W
 LVM27002W
 LVM30002B
 LVM27002B

□	304 x 54 x 40 mm
Mat	Aluminium
Colour / Couleur	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005
W	2 x 7 W
V	230 V
LED	Bridgelux COB
LED current / Courant LED	350 mA
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs


CRI	> 90
Beam	32°
IP	IP20
Energy Label	A++ A+ A LED
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Triac dimmable



Kygo

Surface mounted ceiling or wall light with a very powerful light beam. The spot module can be rotated and tilted to direct the light in any given direction. Finish matt white or black.

Luminaire apparent pour plafond ou mur avec un faisceau lumineux très puissant. Le module spot peut être tourné et incliné pour orienter la lumière dans toutes les directions. Finition blanche ou noir mat.




white / blanc - 3000K - 800 lm
white / blanc - 2700K - 750 lm
black / noir - 3000K - 800 lm
black / noir - 2700K - 750 lm

LVK30001W
LVK27001W
LVK30001B
LVK27001B

	180 x 54 x 40 mm
Mat	Aluminium
Colour / Couleur	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005
W	9 W
V	230 V
LED	Bridgelux COB
LED current / Courant LED	500 mA
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs

CRI	> 90
Beam	32°
IP	IP20
Energy Label	
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Triac dimmable

Kygo Twin



white / blanc - 3000K - 2 x 800 lm
 white / blanc - 2700K - 2 x 750 lm
 black / noir - 3000K - 2 x 800 lm
 black / noir - 2700K - 2 x 750 lm

LVK30002W
 LVK27002W
 LVK30002B
 LVK27002B

□	304 x 54 x 40 mm
Mat	Aluminium
Colour / Couleur	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005
W	2 x 9 W
V	230 V
LED	Bridgelux COB
LED current / Courant LED	500 mA
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs

CRI	> 90
Beam	32°
IP	IP20
Energy Label	A++ A+ A LED
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Triac dimmable

Linea

Suspended luminaire in a stylish matt white or black finish, combines elegance with high-quality lighting features. Especially recommended as lighting above counters and tables.

Suspension dans une finition épurée blanche ou noir mat. Particulièrement recommandé comme éclairage au-dessus des comptoirs, des bars et des tables.

white / blanc - 3000K - 550 lm

LVL3000W

white / blanc - 2700K - 500 lm

LVL2700W

black / noir - 3000K - 550 lm

LVL3000B

black / noir - 2700K - 500 lm

LVL2700B

Mat	Aluminium
Colour / Couleur	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005
W	7 W
V	230 V
LED	Bridgelux COB
LED current / Courant LED	350 mA
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs

CRI	> 90
Beam	34°
IP	IP20
Energy Label	

! LED driver incl. / Alimentation LED incl.
Triac dimmable
Cable 120 cm, adjustable / Câble 120 cm, ajustable



DECORATIVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Contemporary version with golden inner ring. Ring to be ordered separately.
Version contemporaine avec anneau doré, à commander séparément.

gold / doré - Ø 40mm

LV40MMG



Drop

Ceiling light with built in driver in a high-quality matt white or black finish. Drop combines excellent lighting technology with a functional and timeless design.

Plafonnier avec alimentation intégrée, dans une haute finition blanche ou noir mat. Drop combine une excellente technologie d'éclairage et un design fonctionnel et contemporain.



white / blanc - 3000K - 850 lm
white / blanc - 2700K - 800 lm
black / noir - 3000K - 850 lm
black / noir - 2700K - 800 lm

LVD3000W
LVD2700W
LVD3000B
LVD2700B

Ø	85 mm
H	93 mm
Mat	Aluminium
Colour / Couleur	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005
W	9 W
V	230 V
LED	Bridgelux COB
LED current / Courant LED	500 mA
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs


CRI > 90

Beam 33°

IP IP20

Energy Label 

! LED driver incl. / Alimentation LED incl.
Triac dimmable



DECORATIVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Contemporary version with golden inner ring. Ring to be ordered separately.
Version contemporaine avec anneau doré, à commander séparément.

gold / doré - Ø 85mm

LV85MMG



Plaza

Design surface mounted luminaire fitted with the very compact Oscon square leds from Osram, creating a superb and powerful light beam, without glare.

Luminaire apparent très design, équipé de LEDs Osram ultra puissantes intégrées dans un réflecteur très compact, offrant un superbe faisceau lumineux, sans éblouissement.




white / blanc - 3000K - 800 lm

LVPL3000W

☐	205 x 80 x 34 mm
Mat	Aluminium
Colour / Couleur	white / blanc RAL 9003
W	8 W
V	230 V
LED	Osram 4x2 W
LED current / Courant LED	700 mA
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs

CRI	> 90
Beam	30°
IP	IP20
Energy Label	
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Triac dimmable



Strip

Slim surface mounted profile fitted with a powerful led strip from Philips, and diffuser that provides a uniform light distribution.

Luminaire apparent équipé de strip LED Philips très puissants et diffuseur offrant une répartition de lumière uniforme.




white / blanc - 3000K - 1000 lm

LVST3000W

☐	405 x 80 x 34 mm
Mat	Aluminium
Colour / Couleur	white / blanc RAL 9003
W	12 W
V	230 V
LED	Philips Luxeon 3030
LED current / Courant LED	500 mA
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs

CRI	> 90
Beam	wide
IP	IP20
Energy Label	
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Triac dimmable





LaVilla 48

by UNI-BRIGHT®

LA VILLA 48 combines a minimalist design with modern lighting technology.

A variety of spots that are equipped with a 48V adapter can be clicked very easily anywhere on the track thanks to a brilliant magnetic system. The range includes spotlights with beautiful bundled light, as well as strips that provide a uniform light distribution. They are all available in colour temperature 3000K and 2700K, in a non-dimmable version, or DALI. The rail system is modular and can be installed surface mounted, recessed, or suspended. The great flexibility and variety of models makes many applications possible in a variety of projects, mainly in boutiques and shops, hotels, restaurants and bars, as well as in villas and homes.

LA VILLA 48 combine un design minimaliste à une technologie d'éclairage moderne.


Une gamme variée de spots équipés d'un adaptateur 48V est disponible et peut être placée librement sur le rail. La gamme s'étend des spots avec différents angles de rayonnement jusqu'à des bandes lumineuses offrant une répartition uniforme de la lumière. Tous sont disponibles dans les températures de couleur 3000K et 2700K. Le système de rails est modulaire et peut être installé en apparent, en encastré et en suspendu. La grande flexibilité et la variété des modèles permettent de nombreuses applications dans divers projets, à la fois dans les boutiques et les magasins, comme dans les restaurants, hôtels, bars, villas et maisons.

Product data

Minimalistic design
Modern lighting technology
48V low voltage
2700K and 3000K
CRI >90
Non dimmable or DALI

*Design minimaliste
Technologie d'éclairage moderne
48V basse tension
2700K et 3000K
CRI >90
Non dimmable ou Dali*



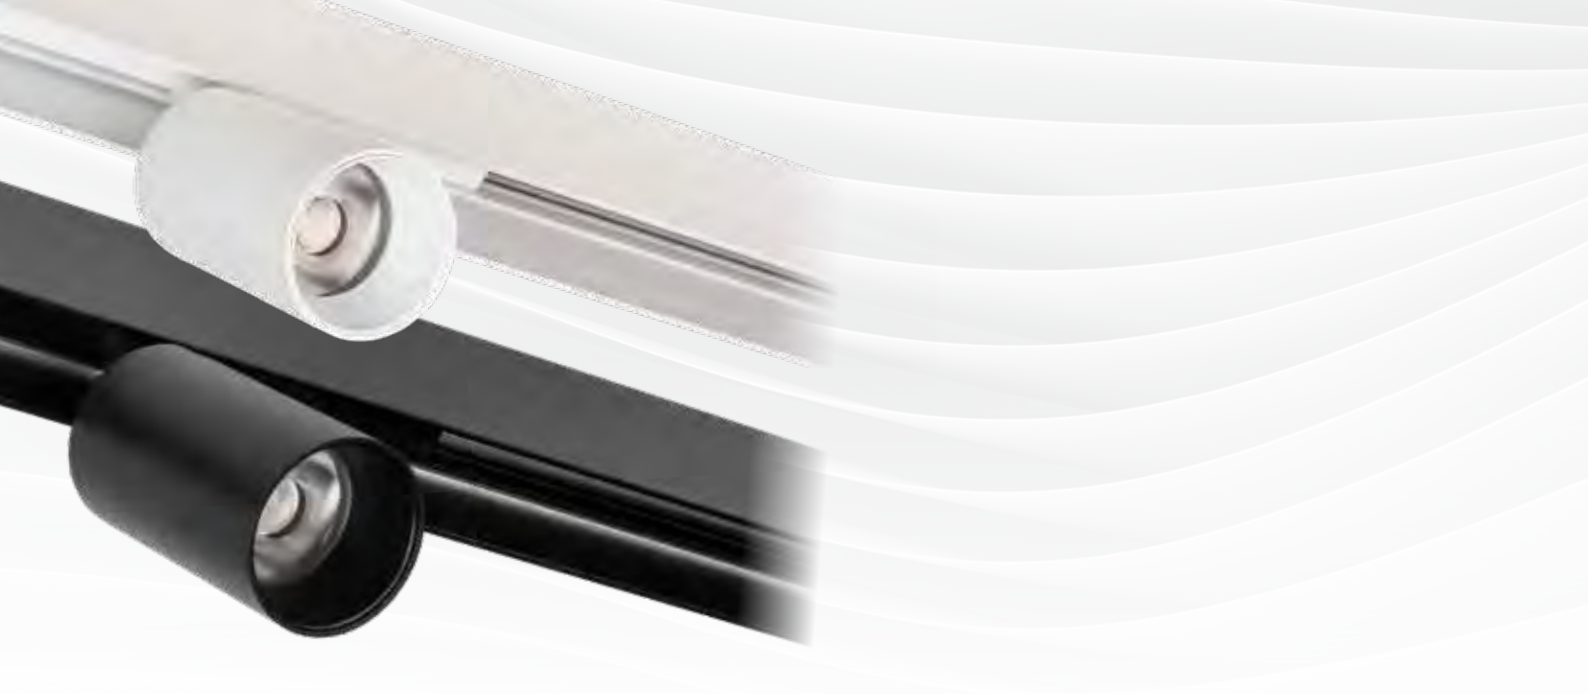

Madison 48

Spot module fitted with a 48 V adapter that can be clicked effortlessly into the **LA VILLA 48** magnetic tracks. The spot can be rotated and tilted to direct the light in any desired direction.


*Module spot équipé d'un adaptateur 48 V pouvant être inséré facilement dans les rails magnétiques **LA VILLA 48**. Le spot peut être tourné et incliné pour orienter la lumière dans toutes les directions.*

Non-dim - white / blanc - 3000K - 600 lm
 Non-dim - white / blanc - 2700K - 570 lm
 Non-dim - black / noir - 3000K - 600 lm
 Non-dim - black / noir - 2700K - 570 lm

LVTM30001W
 LVTM27001W
 LVTM30001B
 LVTM27001B

Dali - white / blanc - 3000K - 600 lm
 Dali - white / blanc - 2700K - 570 lm
 Dali - black / noir - 3000K - 600 lm
 Dali - black / noir - 2700K - 570 lm

LVTM30DA1W
 LVTM27DA1W
 LVTM30DA1B
 LVTM27DA1B



Mat	Aluminium
Colour / Couleur	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005
W	7 W
V	48 V
LED	Citizen COB
LED current / Courant LED	700 mA
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs

CRI	> 90
Beam	35°
IP	IP20
Energy Label	
!	excl. driver



DECORATIVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Contemporary version with golden inner ring. Ring to be ordered separately.
 Version contemporaine avec anneau doré, à commander séparément.

gold / doré - ø 40mm

LV40MMG



Madison Twin 48

Non-dim - white / blanc - 3000K - 2 x 600 lm
 Non-dim - white / blanc - 2700K - 2 x 570 lm
 Non-dim - black / noir - 3000K - 2 x 600 lm
 Non-dim - black / noir - 2700K - 2 x 570 lm

Dali - white / blanc - 3000K - 2 x 600 lm
 Dali - white / blanc - 2700K - 2 x 570 lm
 Dali - black / noir - 3000K - 2 x 600 lm
 Dali - black / noir - 2700K - 2 x 570 lm


LVTM30002W
 LVTM27002W
 LVTM30002B
 LVTM27002B

LVTM30DA2W
 LVTM27DA2W
 LVTM30DA2B
 LVTM27DA2B



Mat	Aluminium
Colour / Couleur	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005
W	2 x 7 W
V	48 V
LED	Citizen COB
LED current / Courant LED	700 mA
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs

CRI	> 90
Beam	35°
IP	IP20
Energy Label	 LED
!	excl. driver



Linea 48

Suspended luminaire fitted with a 48V adapter that can be clicked effortlessly into the **LA VILLA 48** magnetic tracks. Combines elegance with high quality light. Especially recommended as lighting above counters and tables.

Suspension équipée d'un adaptateur 48 V pouvant être insérée facilement dans les rails magnétiques LA VILLA 48. Combine l'élégance à une lumière de haute qualité. Particulièrement recommandée comme éclairage au-dessus des comptoirs, des bars et des tables.

Non-dim - white / blanc - 3000K - 600 lm
Non-dim - white / blanc - 2700K - 570 lm
Non-dim - black / noir - 3000K - 600 lm
Non-dim - black / noir - 2700K - 570 lm



LVTL3000W
LVTL2700W
LVTL3000B
LVTL2700B

Dali - white / blanc - 3000K - 600 lm
Dali - white / blanc - 2700K - 570 lm
Dali - black / noir - 3000K - 600 lm
Dali - black / noir - 2700K - 570 lm

LVTL30DAW
LVTL27DAW
LVTL30DAB
LVTL27DAB

Mat	Aluminium
Colour / Couleur	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005
W	7 W
V	48 V
LED	Citizen COB
LED current / Courant LED	700 mA
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs

CRI	> 90
Beam	36°
IP	IP20
Energy Label	
!	excl. driver
Cable 120 cm, adjustable / Câble 120 cm, ajustable	

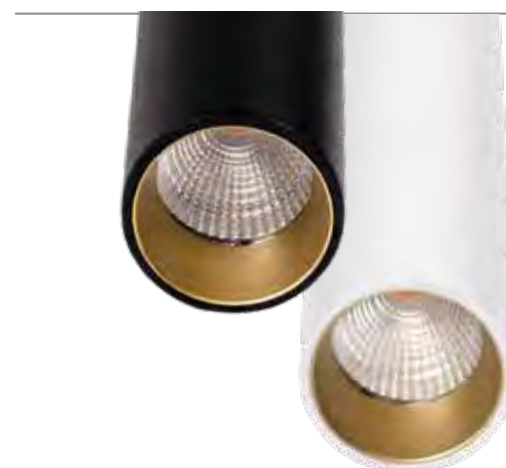

DECORATIVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Contemporary version with golden inner ring. Ring to be ordered separately.
Version contemporaine avec anneau doré, à commander séparément.

gold / doré - ø 40mm

LV40MMG



Kygo 48

Spot module with a very powerful light beam, fitted with a 48 V adapter that can be clicked effortlessly into the **LA VILLA 48** magnetic tracks. The spot can be rotated and tilted to direct the light in any desired direction.

Module spot à faisceau lumineux très puissant, équipé d'un adaptateur 48 V pouvant être inséré facilement dans les rails magnétiques **LA VILLA 48**. Le spot peut être tourné et incliné pour orienter la lumière dans toutes les directions.



Non-dim - white / blanc - 3000K - 920 lm
 Non-dim - white / blanc - 2700K - 870 lm
 Non-dim - black / noir - 3000K - 920 lm
 Non-dim - black / noir - 2700K - 870 lm


LVTK3000W
LVTK2700W
LVTK3000B
LVTK2700B

Dali - white / blanc - 3000K - 920 lm
 Dali - white / blanc - 2700K - 870 lm
 Dali - black / noir - 3000K - 920 lm
 Dali - black / noir - 2700K - 870 lm

LVTK30DAW
LVTK27DAW
LVTK30DAB
LVTK27DAB

Mat	Aluminium
Colour / Couleur	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005
W	11 W
V	48 V
LED	Citizen COB
LED current / Courant LED	350 mA
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs

CRI	> 90
Beam	34°
IP	IP20
Energy Label	
!	excl. driver





Plaza 48

Designer elongated fixture with 5 powerful Osram LEDs that are placed in a compact reflector creating a superb light beam, without glare. Fitted with a 48V adapter that can be clicked effortlessly into the **LA VILLA 48** magnetic tracks.

*Luminaire allongé très design, équipé de LEDs Osram ultra puissantes intégrées dans un réflecteur très compact, offrant un superbe faisceau lumineux, sans éblouissement. Equipé d'un adaptateur 48V pouvant être inséré facilement dans les rails magnétiques **LA VILLA 48**.*



Non-dim - white / blanc - 3000K - 750 lm
 Non-dim - white / blanc - 2700K - 680 lm
 Non-dim - black / noir - 3000K - 750 lm
 Non-dim - black / noir - 2700K - 680 lm


LVTP3000W
 LVTP2700W
 LVTP3000B
 LVTP2700B

Dali - white / blanc - 3000K - 750 lm
 Dali - white / blanc - 2700K - 680 lm
 Dali - black / noir - 3000K - 750 lm
 Dali - black / noir - 2700K - 680 lm

LVTP30DAW
 LVTP27DAW
 LVTP30DAB
 LVTP27DAB

☐	204 x 22 x 43 mm
Mat	Aluminium
Colour / Couleur	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005
W	5 x 1,5 W
V	48 V
LED	Osram Oslon SSL
LED current / Courant LED	500 mA
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs

CRI	> 90
Beam	34°
IP	IP20
Energy Label	
!	excl. driver



Strip 48

Designer elongated fixture with LED strip and diffuser that provides a uniform light distribution. Fitted with a 48V adapter that can be clicked effortlessly into the LA VILLA 48 magnetic tracks.

Luminaire allongé très design, équipé d'un strip LED offrant une répartition de lumière uniforme. Equipé d'un adaptateur 48V pouvant être inséré facilement dans les rails magnétiques LA VILLA 48.

Non-dim - white / blanc - 3000K - 940 lm
Non-dim - white / blanc - 2700K - 880 lm
Non-dim - black / noir - 3000K - 940 lm
Non-dim - black / noir - 2700K - 880 lm


LVTST3000W
LVTST2700W
LVTST3000B
LVTST2700B

Dali - white / blanc - 3000K - 940 lm
Dali - white / blanc - 2700K - 880 lm
Dali - black / noir - 3000K - 940 lm
Dali - black / noir - 2700K - 880 lm

LVTST30DAW
LVTST27DAW
LVTST30DAB
LVTST27DAB

☐	565 x 22 x 43 mm
Mat	Aluminium
Colour / Couleur	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005
W	13 W
V	48 V
LED	Bridgelux SMD 2835
LED current / Courant LED	700 mA
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs

CRI	> 90
Beam	wide
IP	IP20
Energy Label	
!	excl. driver



La Villa 48 Tracks

The **LA VILLA 48** Tracks are compact and slim, which gives the lighting an extra architectural character. A variety of available spots equipped with a 48V adapter can be clicked very easily anywhere on the track thanks to a genius magnetic system.

Les rails LA VILLA 48 sont compacts et fins, ce qui confère à l'éclairage un caractère architectural supplémentaire. Une gamme variée de spots équipés d'un adaptateur 48V peut être cliquée très facilement n'importe où sur les rails grâce à un système magnétique génial.


white / blanc - 1000 mm
white / blanc - 2000 mm
white / blanc - 3000 mm
black / noir - 1000 mm
black / noir - 2000 mm
black / noir - 3000 mm

LVTR100W
LVTR200W
LVTR300W
LVTR100B
LVTR200B
LVTR300B

☐	1000 x 26 x 52 mm 2000 x 26 x 52 mm 3000 x 26 x 52 mm
---	---

Colour / Couleur	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005
------------------	---

Mat	Aluminium
-----	-----------



ANGLE / ANGLE

white / blanc
black / noir

LVTCORNW
LVTCORNB

☐	(2x) 26 x 52 mm
---	-----------------

Mat	Aluminium
-----	-----------

Colour / Couleur	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005
------------------	---



END CAPS / EMBOUTS

white / blanc - set 2 pcs.
black / noir - set 2 pcs.

LVTECW
LVTECB

Colour / Couleur	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005
------------------	---



COUPLING KIT / KIT RACCORD

white / blanc - set 2 pcs.
black / noir - set 2 pcs.

LVTCNSW
LVTCNSB

Colour / Couleur	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005
------------------	---

La Villa 48 Trimless tracks


The **LA VILLA 48** trimless tracks can be placed seamlessly in false ceilings. A variety of available spots equipped with a 48V adapter can be clicked very easily anywhere on the track thanks to a genius magnetic system.

Les rails **LA VILLA 48** trimless peuvent être encastrés en trimless dans les faux plafonds. Une gamme variée de spots équipés d'un adaptateur 48V peut être cliquée très facilement n'importe où sur les rails grâce à un système magnétique génial.

white / blanc - 1000 mm	LVTR100TRW
white / blanc - 2000 mm	LVTR200TRW
black / noir - 1000 mm	LVTR100TRB
black / noir - 2000 mm	LVTR200TRB

	1000 x 54 x 50 mm 2000 x 54 x 50 mm
---	--

Mat	Aluminium
Colour / Couleur	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005



ANGLE HORIZONTAL - CEILING ANGLE HORIZONTAL - PLAFOND

white / blanc	LVTCOTRW
black / noir	LVTCOTRB

	(2x) 54 x 50 mm
---	-----------------

Mat	Aluminium
Colour / Couleur	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005



ANGLE VERTICAL - CEILING / WALL ANGLE VERTICAL - PLAFOND / MUR

white / blanc	LVTCOTRCWW
black / noir	LVTCOTRCWB

	(2x) 54 x 50 mm
--	-----------------

Mat	Aluminium
Colour / Couleur	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005

MOUNTING KIT / KIT DE MONTAGE

Set 2 pcs.

LVTTTRIMF



COUPLING KIT / KIT RACCORD

white / blanc - set 2 pcs.	LVTTTRIMCW
black / noir - set 2 pcs.	LVTTTRIMCB

Colour / Couleur	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005
------------------	---

END CAPS / EMBOUTS

white / blanc - set 2 pcs.	LVTECTRW
black / noir - set 2 pcs.	LVTECTRB

Colour / Couleur	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005
------------------	---



La Villa 48 CONNECTION / CONNEXION

The **LA VILLA 48** tracks are powered with connectors designed for this purpose. These must be connected to a 48Vdc power supply.

Les rails LA VILLA 48 sont alimentés avec des connecteurs conçus à cet effet. Ces derniers doivent être connectés à une alimentation 48 Vdc.



white / blanc - 48 V - power feed
black / noir - 48 V - power feed

LVTFCW
LVTFCB

V	48 V	!	Suitable for DALI / adapté pour DALI Max 240 W
---	------	---	---

La Villa 48 COUPLING / RACCORDEMENT

The connection of **LA VILLA 48** tracks is made by connectors designed for this purpose. *La connexion des rails track LA VILLA 48 se fait avec des connecteurs spécifiques.*

LINEAR CONNECTOR / CONNECTEUR LINÉAIRE

white / blanc - 48 V - joining feed
black / noir - 48 V - joining feed

LVTJCW
LVTJCB

V	48 V	!	Suitable for DALI / adapté pour DALI
---	------	---	--------------------------------------



La Villa 48

ANGLE CONNECTION / CONNEXION EN COIN

white / blanc - 48 V - corner feed
black / noir - 48 V - corner feed

LVTJCW
LVTJCB

V	48 V	!	Suitable for DALI / adapté pour DALI
---	------	---	--------------------------------------



La Villa 48 POWER SUPPLIES / ALIMENTATIONS

96 W - 222 x 68 x 39 mm
153 W - 222 x 68 x 39 mm
240 W - 244 x 68 x 39 mm

L504809W
L504815W
L504824W



La Villa 48 SUSPENSION

LA VILLA 48 Tracks can be elegantly suspended with a few specially designed accessories.

LA VILLA 48 Tracks peuvent être suspendus de manière élégante avec quelques accessoires spécialement conçus.



CEILING JUNCTION BOX / BOITIER DE CONNEXION ÉLECTRIQUE PLAFOND

white / blanc - cable / câble 2 x 0,75 mm²
 white / blanc - cable / câble 4 x 0,75 mm² (DALI)
 black / noir - cable / câble 2 x 0,75 mm²
 black / noir - cable / câble 4 x 0,75 mm² (DALI)

LVTPSBW
 LVTPSBDW
 LVTPSBB
 LVTPSBDAB

☐	120 x 32 x 30 mm
Colour / Couleur	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005

V	48 V
!	incl. cable / câble 150 cm



CEILING SUSPENSION KIT / KIT DE SUSPENSION

white / blanc
 black / noir

LVTSUSPW
 LVTSUSPB

Ø	25 x 40 mm
Colour / Couleur	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005

V	48 V
!	incl. cable / câble 150 cm





La Villa accessories



Honeycomb for **LA VILLA** spots Madison, Linea and Kygo.
*Honeycomb pour **LA VILLA** spots Madison, Linea et Kygo.*

black / noir - Ø 40mm

LV40MMHC



The inner ring of the **LA VILLA** spots Madison and Linea can be changed very easily. This allows to offer different combinations to the taste of the customer.

*L'anneau intérieur des spots **LA VILLA** Madison et Linea peut être changé très facilement. Cela permet d'offrir des combinaisons différentes adaptées au goût du client.*

white / blanc - Ø 40mm
 black / noir - Ø 40mm
 gold / or - Ø 40mm

LV40MMW
 LV40MMB
 LV40MMG





Xline

by **UNI-BRIGHT**

Xline™ combines a beautiful architectural design with high-performance lighting characteristics. The aluminium profiles and recess spots are fitted with the compact Oslon Square LEDs from Osram, creating an elegant light beam.

The version with acrylic cover are fitted with Luxeon LEDs from Philips and ensure a perfectly uniform light distribution. Fixed lengths with built-in driver are available for easy use in various standard applications.

For the elaboration of projects, a high degree of flexibility is offered through modular connection profiles and corner profiles. Surface mounting, recessed and suspended applications can be combined as desired.

Multiple applications can be found in offices or residential areas, as well as in shops.

Xline™ combine un beau design architectural avec des propriétés techniques d'éclairage très performantes.

Les profilés en aluminium ainsi que les armatures d'encastrement plafond, sont équipés avec des LEDs Oslon Square de Osram, offrant un superbe faisceau lumineux.

Les variantes qui produisent une répartition uniforme de la lumière sont équipées avec des LEDs Luxeon de Philips.

Des longueurs fixes avec une alimentation incorporée peuvent être utilisés dans la plupart des applications standard.

Pour la réalisation de projets plus spécifiques, une grande flexibilité est offerte par des profils de raccordement et des coins modulaires.

De multiples applications se trouvent dans des espaces de bureaux ainsi que résidentiels, et dans des magasins.



Xline^{beam}

Design aluminium profile equipped with extremely powerful Osram LEDs, placed in a very compact reflector, giving a unique architectural result. Xline Beam offers a superb and elegant bundle of light.

Profil design en aluminium équipé de LED Osram ultra puissantes intégrées dans un réflecteur très compact, avec un effet architectural unique. Le Xline Beam offre un superbe faisceau lumineux.



XLINE BEAM 30

white / blanc
black / noir

XLB352WB
XLB352BB

	1520 x 34 mm
H	80 mm
W	3 x 5 x 2W
V	230 V
Colour	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005
LED	Osram - Oslon square 2W

LED current / Courant LED	700 mA
Lumen	3 x 1120 lm
CCT / Temp couleur	3000K
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs
CRI	> 80
Beam	32°
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. dimnable 1-10V



XLINE BEAM 20

white / blanc
black / noir

XLB252WB
XLB252BB

☐	1220 x 34 mm
H	80 mm
W	2 x 5 x 2W
V	230 V
Colour	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005
LED	Osram - Oslon square 2W

LED current / Courant LED	700 mA
Lumen	2 x 1120 lm
CCT / Temp couleur	3000K
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs
CRI	> 80
Beam	32°
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. dimnable 1-10V



Xline strip

Design aluminium profile equipped with Philips LED strip and acrylic cover, ensuring a powerful and uniform light distribution and a unique stylish atmosphere.

Profil design en aluminium équipé de strips LED Philips puissants offrant une diffusion de lumière uniforme et procurant un effet architectural unique.

XLINE STRIP

white / blanc
black / noir

XLS665W
XLS665B


	1875 x 34 mm
H	80 mm
W	6 x 6,5 W
V	230 V
Colour	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005
LED	Philips Luxeon 3020

LED current / Courant LED	700 mA
Lumen	4320 lm
CCT / Temp couleur	3000K
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs
CRI	> 80
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. dimable 1-10V

Xline architectural

The Xline profiles are supplied as standard with the necessary accessories for surface mounting installation. With a few specially designed accessories, the profiles can also be suspended in a stylish way, or can be built-in trimless.

Dans l'équipement des profils Xline, toutes les pièces nécessaires pour un montage apparent sont incluses. Avec quelques accessoires spécialement conçus pour cette collection, un montage suspendu ainsi qu'un encastrement trimless peut être réalisé.

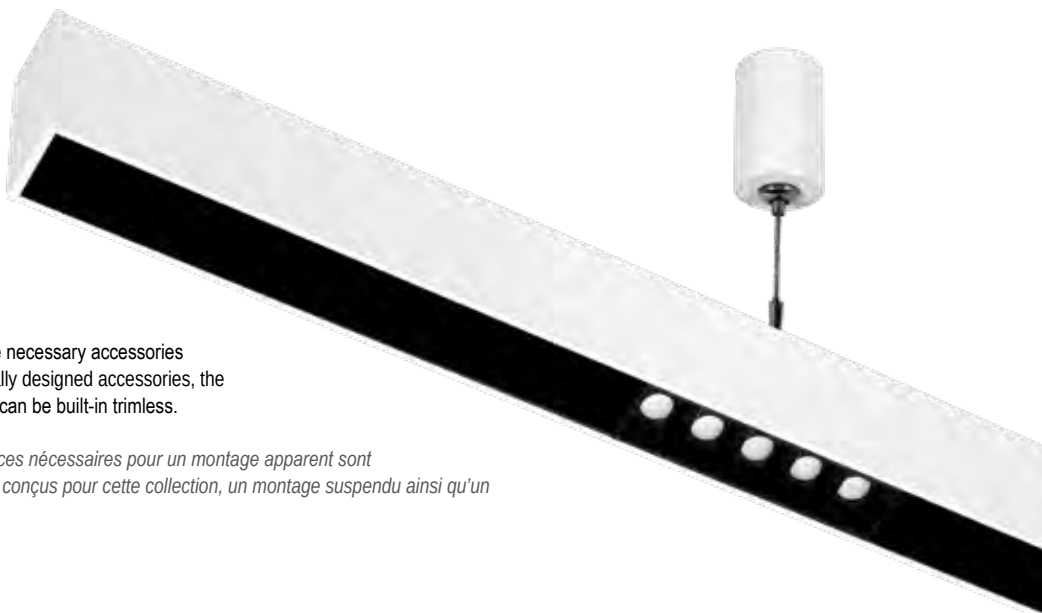

CEILING JUNCTION BOX BOITIER DE CONNEXION ÉLECTRIQUE PLAFOND

120 x 50 x 40 mm - 230 V - incl. cable / câble 150 cm

white / blanc
black / noir

XLPSBW
XLPSBB



CEILING SUSPENSION KIT KIT DE SUSPENSION

ø 25 x 40 mm - 150 cm

white / blanc
black / noir

XLSUCAW
XLSUCAB



TRIMLESS MOUNTING KIT KIT DE MONTAGE

☑ minimum 39mm x length profile / longueur du profil

XLTRMO

H

12,5 cm


Xline modulaire


The Xline profiles are not only individually connectable, but can be applied in versatile configurations by using modular connecting profiles of different lengths and corners.

This additional flexibility enriches the creativity of the light designer or architect, and makes it possible to work on more demanding projects to the needs of the customer.

Les profils Xline sont non seulement individuellement connectables, mais peuvent être appliqués dans de multiples configurations en utilisant des profils modulaires de raccordement et des coins.

Cette flexibilité supplémentaire permet de travailler sur des projets plus exigeants aux besoins du client.

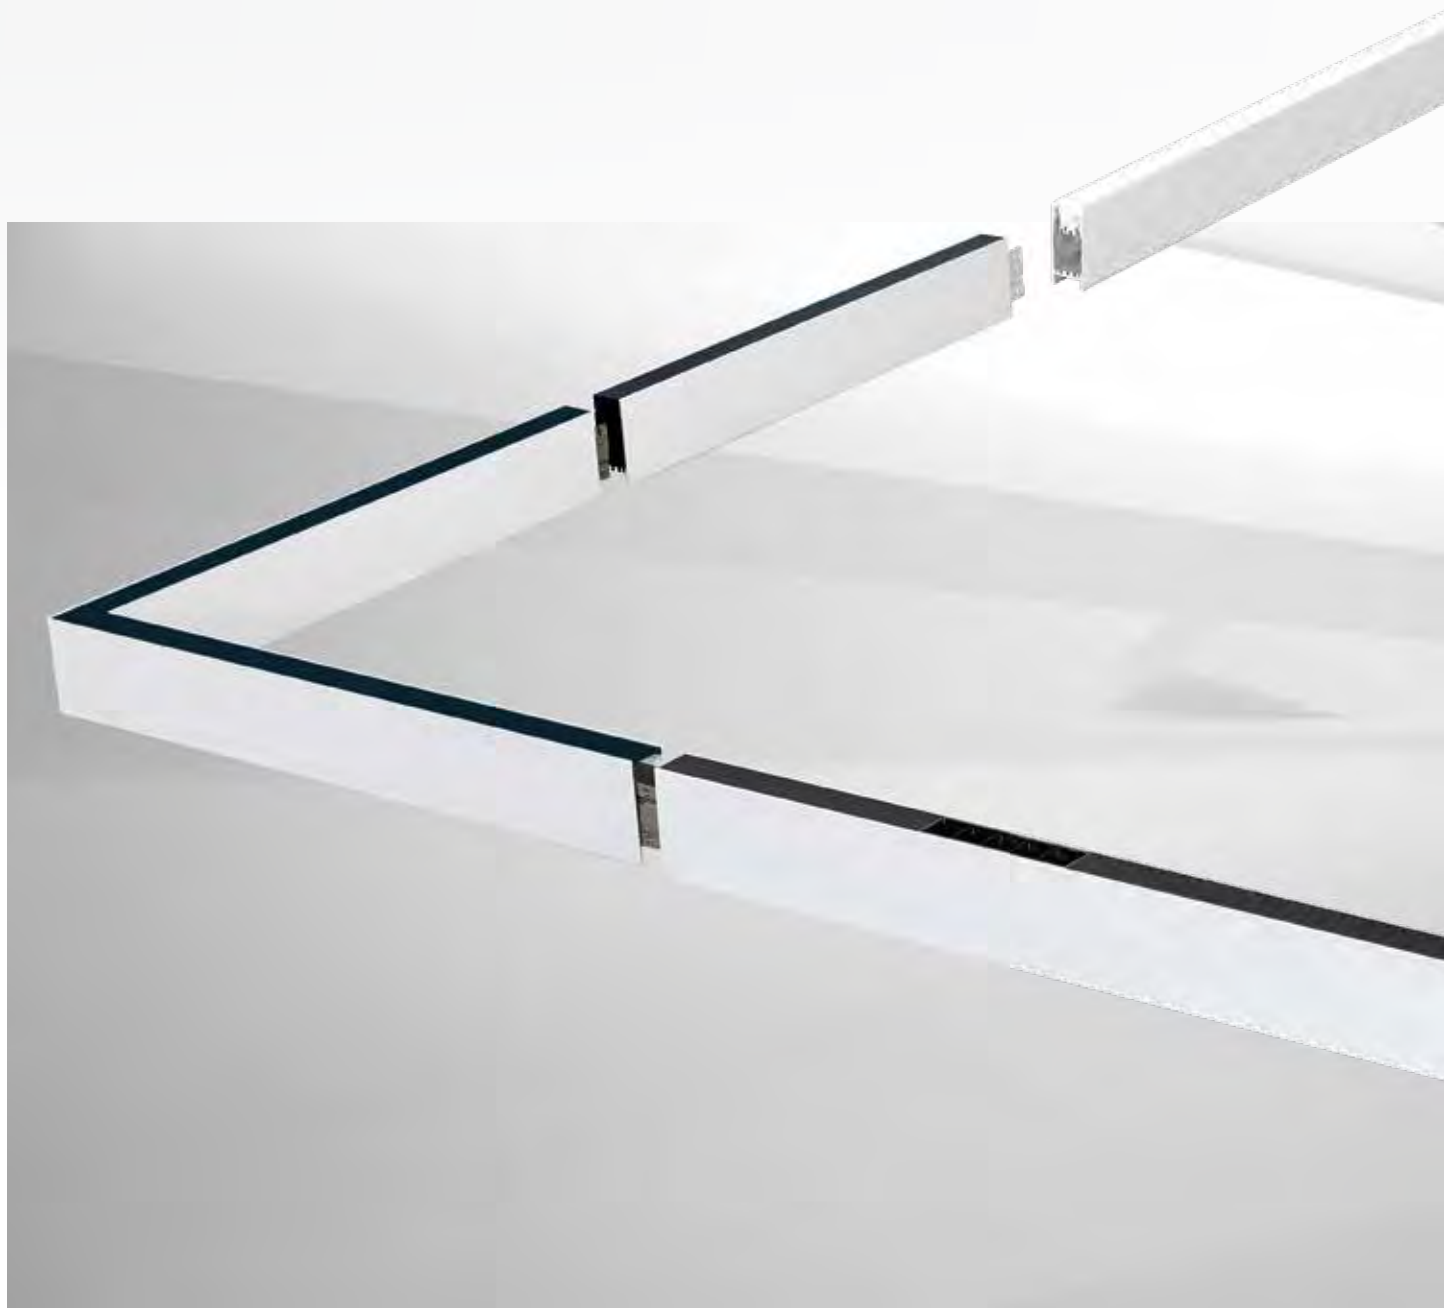

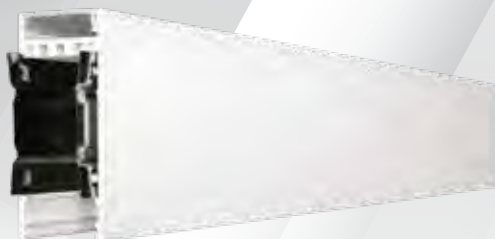

COUPLING KIT / KIT RACCORD

XLCP3

ANGULAR PROFILES / PROFILS ANGULAIRES

white-white / *blanc-blanc* - 258 x 34 x 80 mm
 black / *noir* - 258 x 34 x 80 mm
 white-black / *blanc-noir* - 258 x 34 x 80 mm

XLCO258WW
 XLC0258BB
 XLC0258WB

CONNECTING PROFILES / PROFILS DE RACCORDEMENT

white-white / *blanc-blanc* - 600 x 34 x 80 mm
 white-white / *blanc-blanc* - 1200 x 34 x 80 mm
 black / *noir* - 600 x 34 x 80 mm
 black / *noir* - 1200 x 34 x 80 mm
 white-black / *blanc-noir* - 600 x 34 x 80 mm
 white-black / *blanc-noir* - 1200 x 34 x 80 mm

XLCP600WW
 XLCP1200WW
 XLCP600BB
 XLCP1200BB
 XLCP600WB
 XLCP1200WB

END CAPS / EMBOUTS

white / *blanc* - set 2 pcs.
 black / *noir* - set 2 pcs.

XLCEPW
 XLCEPB



Design recess spot with ultra powerful Osram LEDs placed in a very compact reflector giving a unique architectural result.

Spot encastré design équipé de LEDs Osram ultra puissantes intégrées dans un réflecteur très compact. Grâce à sa forme épurée, il s'intègre à merveille et discrètement dans chaque intérieur.



XLINE AXXENT 3 TRIMLESS

black / noir

AX32BTR

☐	luminaire: 76 x 31 mm
	trimless box: 84 x 45 x 56 mm
☑	88 x 58 mm
H	71 mm
W	3 x 2 W
LED	Osram - Oslon square 2 W
LED current / Courant LED	700 mA
Lumen	672 lm
CCT / Temp couleur	3000K

Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs
CRI	> 80
Beam	32°
!	excl. LED driver / Alimentation LED mounting kit / kit de montage incl.



XLINE AXXENT 5 TRIMLESS

black / noir

AX52BTR

☐	luminaire: 123 x 31 mm
	trimless box: 131 x 45 x 56 mm
☑	135 x 58 mm
H	71 mm
W	5 x 2 W
LED	Osram - Oslon square 2 W
LED current / Courant LED	700 mA
Lumen	1120 lm
CCT / Temp couleur	3000K

Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs
CRI	> 80
Beam	32°
!	excl. LED driver / Alimentation LED mounting kit / kit de montage incl.





XLINE AXXENT 3 BUILT-IN / ENCASTRES

white, black / blanc, noir

AX32BW

□	90 x 44 mm
↗	83 x 36 mm
H	75 mm
W	3 x 2 W
LED	Osram - Oslon square 2 W
LED current / Courant LED	700 mA
Lumen	672 lm
CCT / Temp couleur	3000K

Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs
CRI	> 80
Beam	32°
!	excl. LED driver / Alimentation LED



XLINE AXXENT 5 BUILT-IN / ENCASTRES

white, black / blanc, noir

AX52BW

□	137 x 44 mm
↗	130 x 36 mm
H	75 mm
W	5 x 2 W
LED	Osram - Oslon square 2 W
LED current / Courant LED	700 mA
Lumen	1120 lm
CCT / Temp couleur	3000K

Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs
CRI	> 80
Beam	32°
!	excl. LED driver / Alimentation LED





Alliance

Track Lights by UNI-BRIGHT®

Alliance Track Lighting have a very compact design thanks to their built-in driver. They are therefore less disturbing when they are used in retail spaces, shop windows or showrooms. However, the light performance is their greatest asset. With 3 available outputs 15W, 22W or 38W they can easily accommodate spaces of different surface or varying ceiling heights. The optical lens ensures an optimum light beam and very low glare.

*La forme des track lights **Alliance** est grâce à leur alimentation intégrée, très compacte. Cela les rend moins gênant dans des espaces commerciaux, étagères ou salles d'exposition. En outre les performances lumineuses sont leur plus grand atout. Les 3 puissances disponibles 15W- 22W et 38W permettent de les utiliser facilement dans les magasins de différentes surfaces ou avec de différentes hauteurs de plafond. La lentille optique assure une focalisation optimale de la lumière et un éblouissement très faible.*

product data

3 phase adapter	<i>adaptateur 3 phases</i>
Built-in driver	<i>alimentation intégrée</i>
CRI > 90	<i>CRI > 90</i>
UGR 12	<i>UGR 12</i>
CCT 3000K	<i>CCT 3000K</i>
Beam 15° - 24° - 38° - 60°	<i>beam 15° - 24° - 38° - 60°</i>



white / blanc - 15W - 3000K - 1232 lm
 white / blanc - 15W - 4000K - 1300 lm
 white / blanc - 22W - 3000K - 1885 lm
 white / blanc - 22W - 4000K - 2100 lm
 black / noir - 15W - 3000K - 1232 lm
 black / noir - 15W - 4000K - 1300 lm
 black / noir - 22W - 3000K - 1885 lm
 black / noir - 22W - 4000K - 2100 lm

TT151232W
 TT154000W
 TT221885W
 TT224000W
 TT151232B
 TT154000B
 TT221885B
 TT224000B


H	184 mm
Mat	Aluminium
	360°
V	230 V
LED	Luminus
CCT / Temp couleur	3000K
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs
CRI	> 90
Beam	24°

UGR	12
-----	----

Energy Label



! Adapter 3-phase
 LED driver incl. / Alimentation LED incl.
 Non dimmable



white / blanc - 3000K - 3493 lm
 white / blanc - 4000K - 3556 lm
 black / noir - 3000K - 3493 lm
 black / noir - 4000K - 3556 lm

TT383137W
 TT384000W
 TT383137B
 TT384000B


H	199 mm
Mat	Aluminium
	360°
V	230 V
W	38W
LED	Luminus
Lumen	3493 lm
CCT / Temp couleur	3000K
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs
CRI	> 90
Beam	24°

UGR	20
-----	----

Energy Label



! Adapter 3-phase
 LED driver incl. / Alimentation LED incl.
 Non dimmable





ALLIANCE Track Lights



HONEYCOMB

white / blanc - for Track spot 15W & 22W
white / blanc - for Track spot 38W
black / noir - for Track spot 15W & 22W
black / noir - for Track spot 38W

HC1522W
HC3800W
HC1522B
HC3800B



BEAMER

white / blanc - for Track spot 15W & 22W
white / blanc - for Track spot 38W
black / noir - for Track spot 15W & 22W
black / noir - for Track spot 38W

BE1522W
BE3800W
BE1522B
BE3800B



WALL WASHER

white / blanc - for Track spot 15W & 22W
white / blanc - for Track spot 38W
black / noir - for Track spot 15W & 22W
black / noir - for Track spot 38W

WW1522W
WW3800W
WW1522B
WW3800B



STUDIO

black / noir - for Track spot 15W & 22W
black / noir - for Track spot 38W

ST1522B
ST3800B



LENS / LENTILLE

15° for Track spot 15W & 22W
38° for Track spot 15W & 22W
60° for Track spot 15W & 22W
60° for Track spot 38W

LE152215
LE152238
LE152260
LE380060





Infinity

LED Panels by UNI-BRIGHT®

Infinity LED panels are thanks to their powerful, yet low glare light output, especially suited to obtain a uniform and comfortable illumination in offices, conference rooms, shops, working areas and public spaces. They can easily be installed in false ceiling systems. With a few especially designed accessories the LED panels can be surface mounted or suspended. The plug-and-play connection between the LED panel and the driver ensures a quick and easy installation.

*Les panneaux à LED **infinity** conviennent spécialement bien pour réaliser un éclairage uniforme et confortable dans des bureaux, salles de réunion, magasins, ateliers et bâtiments publics.*

Ils peuvent être intégrés très facilement dans des faux plafonds. Quelques accessoires bien conçus permettent en outre de les installer en plafonnier, en mural ou suspendu. La connexion plug and play assure une installation rapide et facile.

product data

High Lumen SMD LED chips
Colour temperature 3000K and 4000K
Matt white finish
Dimensions: 60 x 60 cm, or 30 x 120 cm
Application: recessed, surface mounted, or suspended
Plug-and-play connection with included driver
CRI > 80
UGR < 19

*LED chips SMD de qualité supérieure
Blanc chaud 3000K et blanc neutre 4000K
Cadre blanc
Dimensions : 60 x 60 cm ou 30 x 120 cm
Application : encastrable, en applique ou suspendu
Connexion plug and play avec alimentation fournie
CRI > 80
UGR < 19*

Infinity 2.0 LED Panels

LED panel with high-lumen SMD LEDs, mounted in a reflector with optical lens. Optimal light distribution with maximum glare control. This new design is super efficient and even better suited for offices and commercial spaces.

Panneau LED avec des LEDs SMD High lumen, monté dans un réflecteur avec lentille optique. Répartition optimale de la lumière et confort visuel accru, sans surface lumineuse visible. Ce nouveau design est super efficace et encore mieux adapté pour les bureaux et les espaces commerciaux.



INFINITY 2.0 6060

595 x 595 frame white / cadre blanc - 3000K - 3672 lm - non dimmable
595 x 595 frame white / cadre blanc - 4000K - 4019 lm - non dimmable
595 x 595 frame white / cadre blanc - 3000K - 3672 lm - DALI dimmable
595 x 595 frame white / cadre blanc - 4000K - 4019 lm - DALI dimmable

LP6060A3

LP6060A4

LP6060A3D

LP6060A4D

☐	595 x 595 x 10 mm
Mat.	Aluminium
W	35 W
V	230 V
LED	SMD High Lumen
LED current/ Courant LED	860 mA
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs


CRI > 80

IP IP40

UGR < 19

Energy Label

! LED driver incl. / Alimentation LED incl.



INFINITY 2.0 30120

frame white / cadre blanc - 3000K - 3672 lm
frame white / cadre blanc - 4000K - 4019 lm

LP30120A3

LP30120A4

☐	300 x 1200 x 10 mm
Mat	Aluminium
W	35 W
V	230 V
LED	SMD High Lumen
LED current/ Courant LED	860 mA
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs


CRI > 80

IP IP40

UGR < 19

Energy Label

! LED driver incl. / Alimentation LED incl.
Non dimmable

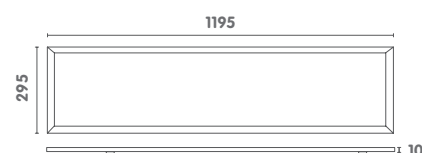



Infinity LED Panels

LED panel with prismatic plexi diffuser offering a uniform light distribution with very low glare.
Panneau LED avec plexi prismatique pour un éclairage uniforme et un éblouissement très faible.



INFINITY 6060

620 x 620 frame white / *cadre blanc* - 3000K - 4000 lm - non dimmable
 620 x 620 frame white / *cadre blanc* - 4000K - 4200 lm - non dimmable
 620 x 620 frame white / *cadre blanc* - 3000K - 4000 lm - DALI dimmable
 620 x 620 frame white / *cadre blanc* - 4000K - 4200 lm - DALI dimmable


LP626201
 LP626241
 LP626201DA
 LP626241DA

595 x 595 frame white / *cadre blanc* - 3000K - 4000 lm - non dimmable
 595 x 595 frame white / *cadre blanc* - 4000K - 4200 lm - non dimmable

LP606001
 LP606041

☐	620 x 620 x 10 mm 595 x 595 x 10 mm
Mat.	Aluminium
W	42 W
V	230 V
LED	SMD High Lumen
LED current/ Courant LED	1050 mA
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs

CRI	> 82
IP	IP20
UGR	< 19
Energy Label	
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.

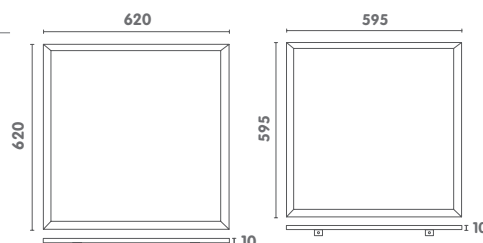


INFINITY 30120

frame white / *cadre blanc* - 3000K - 4000 lm
 frame white / *cadre blanc* - 4000K - 4200 lm

LP3012001
 LP3012041

☐	300 x 1200 x 10 mm
Mat.	Aluminium
W	42 W
V	230 V
LED	SMD High Lumen
LED current/ Courant LED	1050 mA
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs

CRI	> 82
IP	IP20
UGR	< 19
Energy Label	
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Non dimmable

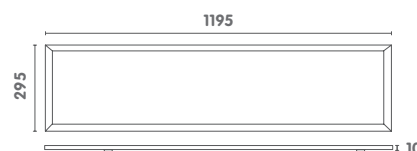



INFINITY MOUNTING FRAME / CADRE DE MONTAGE EN APPLIQUE

white / blanc - 610 x 610 x 60 mm
white / blanc - 632 x 632 x 60 mm
white / blanc - 1210 x 310 x 60 mm

LPFR606001
LPFR626201
LPFR3012001



INFINITY 2.0 MOUNTING FRAME / CADRE DE MONTAGE EN APPLIQUE

white / blanc - 610 x 610 x 70 mm
white / blanc - 1210 x 370 x 70 mm

LPFR6060A1
LPFR30120A1





CEILING BASE / PATERE

white ceiling base + 150 cm power cable /
patère blanc + câble d'alimentation 150 cm

LPCB001



CABLE SUSPENSION KIT / KIT DE SUSPENSION

4 x 100 cm steel cable / câble acier
incl. ceiling mounting bracket / clips de montage

LPCS4100



RECESS MOUNTING SPRINGS / KIT D'ENCASTREMENT

4 x spring clips for surface mounting (set) /
4 x ressorts pour montage encastré (kit)

LPREC14

!

Not suitable for Infinity 2.0
Ne convient pas pour Infinity 2.0

Moon by UNI-BRIGHT™

Multi-purpose surface mounted LED light in a high quality matt white or black finish, without any visible screws. Quick and easy installation. Up to 70 % energy saving.
Plafonnier LED de haute finition sans vis visibles. Montage facile. Jusqu'à 70 % d'économies d'énergie.



MOON 145

matt white / blanc mat
black / noir

MN1458W
MN1458WB


Ø	145 mm
H	35 mm
Mat	Aluminium
V	230 V
W	8 W
LED	SMD LEDs Samsung
CCT / Temp couleur	3000K
Lumen	520 lm
LED current/ Courant LED	220 mA

IP IP54

Energy Label



! LED driver incl. / Alimentation LED incl.
Non dimmable



MOON 180

matt white / blanc mat
black / noir

MN18014W
MN18014WB


Ø	180 mm
H	35 mm
Mat	Aluminium
V	230 V
W	14 W
LED	SMD LEDs Samsung
CCT / Temp couleur	3000K
Lumen	940 lm
LED current/ Courant LED	350 mA

IP IP54

Energy Label



! LED driver incl. / Alimentation LED incl.
Non dimmable



MOON 240

matt white / blanc mat
black / noir

MN24018W
MN24018WB


Ø	240 mm
H	35 mm
Mat	Aluminium
V	230 V
W	18 W
LED	SMD LEDs Samsung
CCT / Temp couleur	3000K
Lumen	1275 lm
LED current/ Courant LED	350 mA

IP IP54

Energy Label



! LED driver incl. / Alimentation LED incl.
Non dimmable





MOON 500

matt white / blanc mat

MN50042W


Ø	500 mm
H	50 mm
Mat	Aluminium
V	230 V
W	42 W
LED	SMD LEDs Samsung
CCT / Temp couleur	3000K
Lumen	3800 lm

LED current/ Courant LED 900 mA

IP IP20

Energy Label  LED

! LED driver incl. / Alimentation LED incl.
Non dimmable





Moon square by UNI-BRIGHT™

Multi-purpose surface mounted LED light in a high quality matt white or black finish, without any visible screws. Quick and easy installation. Up to 70 % energy saving.
Plafonnier LED de haute finition sans vis visibles. Montage facile. Jusqu'à 70 % d'économies d'énergie.




MOON SQUARE 145

matt white / blanc mat

MNS1458W

☑	145 x 145 mm
H	35 mm
Mat	Aluminium
V	230 V
W	8 W
LED	SMD LEDs Samsung
CCT / Temp couleur	3000K
Lumen	520 lm

LED current/ Courant LED	200 mA
IP	IP54
Energy Label	
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Non dimmable




MOON SQUARE 180

matt white / blanc mat

MNS18014W

☑	180 x 180 mm
H	35 mm
Mat	Aluminium
V	230 V
W	14 W
LED	SMD LEDs Samsung
CCT / Temp couleur	3000K
Lumen	940 lm

LED current/ Courant LED	350 mA
IP	IP54
Energy Label	
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Non dimmable




MOON SQUARE 240

matt white / blanc mat

MNS24018W

☑	240 x 240 mm
H	35 mm
Mat	Aluminium
V	230 V
W	18 W
LED	SMD LEDs Samsung
CCT / Temp couleur	3000K
Lumen	1275 lm

LED current/ Courant LED	350 mA
IP	IP54
Energy Label	
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Non dimmable



Moon sensor by UNI-BRIGHT®



MOON SENSOR 180

Multi-purpose surface mounted LED light with built-in motion detector and light sensor. Very suitable for staircases, storage rooms, garages or basements.

Plafonnier LED équipé d'un détecteur de mouvement et d'un capteur de lumière intégrés. Il convient particulièrement pour les cages d'escaliers, débarras, garages ou caves.

matt white / blanc mat
black / noir

MN18014WS
MN18014WBS

Ø	180 mm
H	35 mm
Mat	Aluminium
V	230 V
W	14 W
LED	SMD LEDs Samsung
CCT / Temp couleur	3000K
Lumen	940 lm


LED current/ Courant LED 180 mA

IP IP54

Energy Label



! LED driver incl. / Alimentation LED incl.
Sensor incl.
Non dimmable



MOON SENSOR 240

Multi-purpose surface mounted LED light with built-in motion detector and light sensor. Very suitable for staircases, storage rooms, garages or basements.

Plafonnier LED équipé d'un détecteur de mouvement et d'un capteur de lumière intégrés. Il convient particulièrement pour les cages d'escaliers, débarras, garages ou caves.

matt white / blanc mat
black / noir

MN24018WS
MN24018WBS

Ø	240 mm
H	35 mm
Mat	Aluminium
V	230 V
W	18 W
LED	SMD LEDs Samsung
CCT / Temp couleur	3000K
Lumen	1275 lm


LED current/ Courant LED 300 mA

IP IP54

Energy Label



! LED driver incl. / Alimentation LED incl.
Sensor incl.
Non dimmable



Moon sensor emergency by UNI-BRIGHT®

Multi-purpose surface mounted LED luminaire with built-in motion detector, light sensor and emergency unit. Very suitable for staircases, storage rooms, garages or basements.

Plafonnier LED équipé d'un détecteur de mouvement, un crépusculaire intégré et unité de secours. Il convient particulièrement bien pour les cages d'escaliers, débarras, garages ou caves. Réglage facile de la sensibilité, la durée d'allumage et la fonction de veille.



MOON SENSOR EMERGENCY

matt white / blanc mat - 3000K - 1275 lm
black / noir - 3000K - 1275 lm

MN24018WSE
MN24018WBSE

Ø	240 mm
H	35 mm
Mat	Aluminium
V	230 V
W	18 W
LED	SMD LEDs Samsung
CCT / Temp couleur	3000K
Lumen	1275 lm
LED current/ Courant LED	300 mA


Lifetime bat. / Durée de vie bat. 2 yrs / ans

IP IP54

Energy Label



! LED driver incl. / Alimentation LED incl.
In case of power failure,
battery lasts for >2H at 350 lm
En cas de panne de courant,
autonomie de batterie >2H à 350 lm
Sensor incl.
Non dimmable





DISK


Small surface mounted spot light COB directly to mains, for use in cupboards, dressings and display cases.
Spot à LED COB, direct 230V, idéal pour les meubles, dressings et étagères.

matt white / blanc mat

DSK5W01

Ø	70 mm
H	22 mm
Mat	Aluminium
V	230 V
W	5 W
LED	COB
CCT / Temp couleur	3000K
Lumen	380 lm

CRI	> 80				
Beam	24°				
LED current/ Courant LED	180 mA				
Lifetime / Durée de vie ±	30 000 hrs				
IP	IP20				
Power Factor	0,95				
Energy Label	<table border="1"> <tr> <td>A++</td> <td rowspan="3">LED</td> </tr> <tr> <td>A+</td> </tr> <tr> <td>A</td> </tr> </table>	A++	LED	A+	A
A++	LED				
A+					
A					







DICE

Surface mounted LED ceiling light in a quality matt white finish, including replaceable GU10 LED bulb Reflex LED 5W.

Applique de plafond de haute finition en blanc mat, livrée avec lampe LED GU10 Reflex Led 5 W remplaçable.

warm white / blanc chaud

DC5W01

	93 x 93 x 120 mm	LED	1 x LED CREE GU10
Mat	Aluminium	CRI	82
Colour / Couleur	Matt white / Blanc mat	Beam	38°
W	5 W		30°
V	230 V	Energy Label	
CCT / Temp couleur	2900K	!	Lamp(e) incl. Triac dimmable
Lumen	460 lm		



DICE DUO

Surface mounted LED ceiling light in a quality matt white finish, including replaceable GU10 LED bulbs Reflex LED 5W.

Applique de plafond de haute finition en blanc mat, livrée avec lampe LED GU10 Reflex Led 5 W remplaçable.

warm white / blanc chaud

DC25W01

	186 x 93 x 120 mm	LED	2 x LED CREE GU10
Mat	Aluminium	CRI	82
Colour / Couleur	Matt white / Blanc mat	Beam	38°
W	2 x 5 W		30°
V	230 V	Energy Label	
CCT / Temp couleur	2900K	!	2x lamp(e) incl. Triac dimmable
Lumen	920 lm		



TILT

Surface mounted wall or ceiling light, in a stylish and matt white finish. Can be tilted and rotated to direct the light in any given direction.

Applique en finition très moderne blanc mat, pour mur ou plafond. Elle peut être pivotée et inclinée afin de régler la lumière dans la direction souhaitée.

warm white / blanc chaud

TL9W01

Ø	100 x 103 mm
Mat	Aluminium
Colour / Couleur	Matt white / Blanc mat
W	9 W
V	230 V
CCT / Temp couleur	3000K
Lumen	705 lm
LED	1 x LED BRIDGELUX V8
CRI	90

Beam	38°
	30° - 350°
Energy Label	
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Triac dimmable



TILT MINI

Surface mounted wall or ceiling light, in a stylish and matt white finish. Can be tilted and rotated to direct the light in any given direction.

Applique en finition très moderne blanc mat, pour mur ou plafond. Elle peut être pivotée et inclinée afin de régler la lumière dans la direction souhaitée.

warm white / blanc chaud

TL7W01

Ø	75 x 91 mm
Mat	Aluminium
Colour / Couleur	Matt white / Blanc mat
W	7 W
V	230 V
CCT / Temp couleur	3000K
Lumen	510 lm
LED	1 x LED BRIDGELUX V8
CRI	90

Beam	38°
	30° - 350°
Energy Label	
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Non dimmable







SHADOW

Contemporary wall light in a high quality matt white finish. Its indirect light creates a pleasant and classy atmosphere.

Applique murale en finition épurée blanc mat. Elle convient particulièrement pour créer un agréable éclairage indirect du mur vers le plafond.

warm white / blanc chaud

SH-7W-01

	120 x 107 x 200 mm
Mat	Aluminium
Colour / Couleur	Matt white / Blanc mat
W	7 W
V	230 V
CCT / Temp couleur	3000K
Lumen	360 lm

CRI	80
LED	1 x 6,6 W Bridgelux
IP	IP20
Energy Label	L E D
!	Driver incl. / Alimentation incl. Non dimmable



RADIUS

Wall light providing indirect lighting upwards and downwards.

Applique murale qui diffuse un éclairage indirect vers le haut et vers le bas.

warm white / blanc chaud

RA-12W-01

	400 x 125 x 50 mm
Mat	Aluminium
Colour / Couleur	Matt white / Blanc mat
W	12 W
V	230 V
CCT / Temp couleur	3000K
Lumen	924 lm

CRI	80
LED	30 x 0,4 W SMD LED
IP	IP40 / 20
Energy Label	L E D
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Non dimmable



Macros Pro

by **UNI-BRIGHT**

The **Macros Pro** downlights are fitted with a replaceable CREE® LED module in 15W - 24W - 30W or 36W.

The contemporary and functional housing with reflector ensures a very high efficiency and a homogeneous light beam. Especially suitable for use in retail spaces, shop windows, offices, meeting rooms and public buildings.

Les downlights **Macros Pro** sont équipés avec une module LED remplaçable de CREE® en 15W - 24W - 30W et 36W.

Le corps élégant et fonctionnel garantit une très haute efficacité, et une lumière particulièrement homogène. Excellent pour application dans des magasins, bureaux, étalages, salles de réunion et des bâtiments publics.



High efficiency reflector:

- optimises the light beam angle
- reduces the dazzle
- the diameter varies according to the wattage

Cooling:

The aluminium housing acts as a very efficient heatsink and ensures excellent heat management for the LED

Plug-and-play connection:

Reduces installation time and cost. All wiring and installation of the drivers can be done before finishing the ceiling. The mounting of the downlight can conveniently be done afterwards.

Réflecteur miroir :


- optimise le faisceau lumineux.
- réduit l'éblouissement.
- le diamètre varie en fonction de la puissance de l'appareil.

Ventilation :

Le corps en aluminium fonctionne comme dissipateur thermique et tient la température des LEDs sous contrôle.

Connexion plug and play :

Simplifie l'installation. Les alimentations peuvent être installées dans le plafond à l'avance. Les downlights mêmes peuvent être placés à un stade ultérieur.



MACROS 15 PRO

Downlight with replaceable CREE LED module. Power supply with plug-and-play connector included for quick and easy installation.



Downlight avec module led CREE remplaçable. Fourni avec alimentation, muni d'une connexion plug and play pour une installation facile et rapide.

matt white / blanc mat - 3000K - 1650 lm

MC15W301

Ø	140 mm
Ø	120 mm
H	85 mm
Mat	Aluminium
W	15 W
V	230 V
LED	Cree
LED current / Courant LED	350 mA
CRI	> 80
Beam	60°
	Springs / ressorts

IP	IP44 / 20
IK	IK08
UGR	< 19
Energy Label	
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Non dimmable

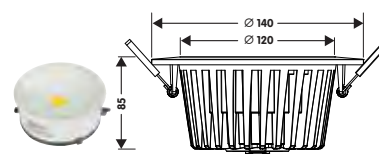

MACROS 24 PRO

Downlight with replaceable CREE LED module. Power supply with plug-and-play connector included for quick and easy installation.


Downlight avec module led CREE remplaçable. Fourni avec alimentation, muni d'une connexion plug and play pour une installation facile et rapide.


matt white / blanc mat - 3000K - 2525 lm

MC24W301

Ø	175 mm
Ø	155 mm
H	100 mm
Mat	Aluminium
W	24 W
V	230 V
LED	Cree
LED current / Courant LED	600 mA
CRI	> 80
Beam	60°
	Springs / ressorts

IP	IP44 / 20
IK	IK08
UGR	< 19
Energy Label	
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Non dimmable

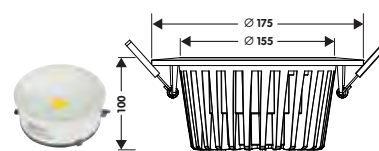



MACROS 30 PRO

Downlight with replaceable CREE LED module. Power supply with plug-and-play connector included for quick and easy installation.



Downlight avec module led CREE remplaçable. Fourni avec alimentation, muni d'une connexion plug and play pour une installation facile et rapide.

matt white / blanc mat - 3000K - 3100 lm

MC30W301

Ø	175 mm
Ø	155 mm
H	100 mm
Mat	Aluminium
W	30 W
V	230 V
LED	Cree
LED current / Courant LED	750 mA
CRI	> 80
Beam	60°
Springs / ressorts	

IP	IP44 / 20
IK	IK08
UGR	< 19
Energy Label	A++ A+ A LED
! LED driver incl. / Alimentation LED incl. Non dimmable	

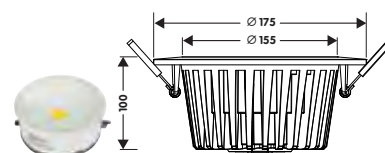

MACROS 36 PRO

Downlight with replaceable CREE LED module. Power supply with plug-and-play connector included for quick and easy installation.


Downlight avec module led CREE remplaçable. Fourni avec alimentation, muni d'une connexion plug and play pour une installation facile et rapide.

matt white / blanc mat - 3000K - 3750 lm

MC36W301

Ø	195 mm
Ø	175 mm
H	110 mm
Mat	Aluminium
W	36 W
V	230 V
LED	Cree
LED current / Courant LED	1000 mA
CRI	> 80
Beam	60°
Springs / ressorts	

IP	IP44 / 20
IK	IK08
UGR	< 19
Energy Label	A++ A+ A LED
! LED driver incl. / Alimentation LED incl. Non dimmable	

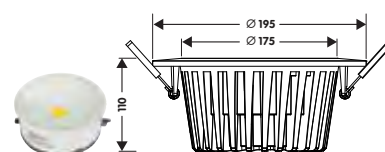



MACROS 24 FROST

Downlight with frosted diffuser. Excellent balance between light transmittance and light diffusion.
 Downlight avec plexiglas dépoli. Excellent équilibre entre transparence et diffusion de la lumière.

matt white / blanc mat - 3000K - 1608 lm

DL-M24W1608-01

Ø	220 mm
Ø	195 mm
H	60 mm
Mat	Aluminium
W	24 W
V	230 V
LED	Bridgelux
LED current / Courant LED	850 mA
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs

CRI	> 80
Beam	Wide Flood
	Springs / ressorts
IP	IP44 / 20
Energy Label	
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Non dimmable



Creatos



CREATOS

COB downlight with excellent technical characteristics for all-round use in e.g. boutiques, shop windows, practices, workspaces, hallways, etc.


Downlight COB avec d'excellentes spécifications techniques pour un usage dans les boutiques, étalages, cabinets, espaces de travail, couloirs, etc.

matt white / blanc mat - 3000K - 850 lm

CC85001

Ø	110 mm
Ø	90 mm
H	60 mm
Mat	Aluminium
W	13 W
V	230 V
LED	Citizen
LED current / Courant LED	350 mA
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs
CRI	> 90
Beam	Flood

	Springs / ressorts
IP	IP54 / 20
Energy Label	A++ A+ A
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Dimmable 1-10V



CREATOS MINI

Small but powerful COB downlight with reflector. Especially suitable for use in shop windows, dressing rooms, workplaces, workshops etc.


Downlight COB convenant particulièrement pour des espaces de travail, ateliers, vitrines, cabines d'essayage grâce à ses mesures minimales et ses hautes qualités techniques.

matt white / blanc mat - 3000K - 590 lm

CC59001

Ø	80 mm
Ø	65 mm
H	47 mm
Mat	Aluminium
W	10 W
V	230 V
LED	Sharp
LED current / Courant LED	240 mA
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs
CRI	> 90
Beam	38°

	Springs / ressorts
IP	IP20
Energy Label	A++ A+ A
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Non dimmable





CREATOS FROST

Downlight with frosted glass for a powerful and uniform illumination of corridors, restrooms, practices, waiting rooms, changing rooms etc.


Downlight avec un verre mat pour un éclairage puissant et uniforme de couloirs, espaces sanitaires, cabinets, salles d'attente, cabines d'essayage, etc.

matt white / blanc mat - 3000K - 842 lm

CF84201

Ø	110 mm
Ø	90 mm
H	47 mm
Mat	Aluminium
W	12 W
V	230 V
LED	Samsung SMD 2835
LED current / Courant LED	350 mA
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs
CRI	> 92
Beam	Wide flood

	Springs / ressorts
IP	IP54 / 20
Energy Label	
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Dimmable 1-10V



CREATOS MINI FROST

Due to its small size this downlight with frosted glass is perfect to uniformly illuminate storage spaces, passages, sanitary facilities, etc.


Downlight avec un verre mat convenant particulièrement pour l'éclairage uniforme de débarras, corridors et espaces sanitaires grâce à sa taille minimale.

matt white / blanc mat - 3000K - 395 lm

CF39501

Ø	80 mm
Ø	65 mm
H	45 mm
Mat	Aluminium
W	7 W
V	230 V
LED	Samsung SMD 5630
LED current / Courant LED	300 mA
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs
CRI	> 90
Beam	Wide flood

	Springs / ressorts
IP	IP54 / 20
Energy Label	
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Non dimmable.





White Silver

Moods
by UNI-BRIGHT

The **White & Silver Moods** collection offers an outstanding and contemporary look and feel in LED lighting.

Thanks to the architectural design and high functionality of the LED modules and reflectors, all benefits of LED lighting are combined, making a wide range of applications available.

La collection **White & Silver Moods** rend vraiment tangible l'atmosphère créée avec les LEDs.

Les appareils répondent également à la haute fonctionnalité que l'on attend d'éclairage LED moderne. Tous les avantages sont ainsi réunis de manière durable.

product data

CRI >90
High performance Bridgelux LED
Uniform light beam
Warm white 2700K or 3000K
Matt white, brushed aluminium or black finish
Plug-and-play connection to driver

CRI >90
LEDs Bridgelux de qualité supérieure
Diffusion homogène de la lumière
Blanc chaud 2700K et 3000K
Finition blanc mat, noir ou aluminium
Connexion plug and play avec alimentation fournie



ORION LED 7

Stylish recessed spot in a very high quality matt white finish. He creates a very cosy atmosphere in residential and professional interiors, modern or classic.

Spot encastré élégant de haute finition en blanc mat. Sa lumière crée une ambiance très agréable dans des espaces résidentiels aussi bien que professionnels, modernes ou classiques.

matt white / blanc mat - 2700K - 540 lm
matt white / blanc mat - 3000K - 595 lm

OR-7WUW-01
OR-7W540-01

Ø	100 mm
Ø	80 mm
H	75 mm
Colour	Ral 9003
Mat	Aluminium
↪	28°
W	7 W
V	230 V
LED	Bridgelux
LED current / Courant LED	350 mA

Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs				
CRI	> 90				
Beam	38°				
⌋	Springs / ressorts				
Energy Label	<table border="1"> <tr> <td>A++</td> <td rowspan="3">} L</td> </tr> <tr> <td>A+</td> </tr> <tr> <td>A</td> </tr> </table>	A++	} L	A+	A
A++	} L				
A+					
A					
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Triac dimmable				



White & Silver Moods



TREND ROUND

An elegant downlight with a luxurious touch. Provided with a high quality reflector and protection glass.
Downlight encastré avec une touche d'élégance. Equipé avec un réflecteur de haute finition et verre de protection.

Ø	83 mm
Ø	68 mm
H	74 mm
Colour	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005
W	9 W
V	230 V
LED	Bridgelux COB
LED current / Courant LED	500 mA
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs

CRI	> 90
Beam	32°
IP	IP44 / 20
	Springs / ressorts
Energy Label	
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Triac dimmable With protection glass / Avec verre de protection



matt white / blanc mat - 2700K - 514 lm
 matt white / blanc mat - 3000K - 560 lm

TR9W27RW
 TR9W30RW



matt black / noir mat - 2700K - 514 lm
 matt black / noir mat - 3000K - 560 lm

TR9W27RB
 TR9W30RB



white-gold / blanc-or - 2700K - 514 lm
 white-gold / blanc-or - 3000K - 560 lm

TR9W27RWG
 TR9W30RWG



black-gold / noir-or - 2700K - 514 lm
 black-gold / noir-or - 3000K - 560 lm

TR9W27RBG
 TR9W30RBG



TREND SQUARE

An elegant downlight with a luxurious touch. Provided with a high quality reflector and protection glass.
Downlight encastré avec une touche d'élégance. Equipé avec un réflecteur de haute finition et verre de protection.

□	83 x 83 mm
⌀	68 mm
H	74 mm
Colour	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005
W	9 W
V	230 V
LED	Bridgelux COB
LED current / Courant LED	500 mA
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs

CRI	> 90
Beam	32°
IP	IP44 / 20
⌋⌋	Springs / ressorts

Energy Label	A++ A+ A LED
--------------	---

! LED driver incl. / Alimentation LED incl.
 Triac dimmable
 With protection glass / Avec verre de protection



matt white / blanc mat - 2700K - 514 lm
 matt white / blanc mat - 3000K - 560 lm

TR9W27SW
 TR9W30SW



matt black / noir mat - 2700K - 514 lm
 matt black / noir mat - 3000K - 560 lm

TR9W27SB
 TR9W30SB



white-gold / blanc-or - 2700K - 514 lm
 white-gold / blanc-or - 3000K - 560 lm

TR9W27SWG
 TR9W30SWG



black-gold / noir-or - 2700K - 514 lm
 black-gold / noir-or - 3000K - 560 lm

TR9W27SBG
 TR9W30SBG



White & Silver Moods



LOFT

Downlight with reflector positioned to the back, for an efficient but discrete lighting, with minimal dazzle.
Encastré avec réflecteur positionné en retrait, pour un éclairage efficace mais discret, et avec un éblouissement minimal.

matt white / blanc mat - 2700K - 650 lm
 matt white / blanc mat - 3000K - 710 lm

LF9W27V8
 LF9W30V8

Ø	91 mm
♂	85 mm
H	91 mm
Colour	RAL 9003
W	9 W
V	230 V
LED	Bridgelux COB
LED current / Courant LED	500 mA
CRI	> 90
Beam	35°

UGR	> 19
IP	IP20
	Springs / ressorts
Energy Label	
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Triac dimmable With protection glass / Avec verre de protection



ZENITH

Downlight with reflector and protection glass, in a high quality matt finish, suitable for a variety of residential applications as well as in restaurants, hotels or bars.
Encastré avec réflecteur et verre de protection, dans une finition élégante et moderne, pour un éclairage général dans des maisons, magasins et horéca.

matt white / blanc mat - 2700K - 670 lm
 matt white / blanc mat - 3000K - 740 lm

ZE9W27V8
 ZE9W30V8

Ø	82 mm
♂	68 mm
H	55 mm
Colour	RAL 9003
W	9 W
V	230 V
LED	Bridgelux COB
LED current / Courant LED	500 mA
CRI	> 90
Beam	32°

IP	IP44 / 20
	Springs / ressorts
Energy Label	
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Triac dimmable With protection glass / Avec verre de protection



White & Silver Moods



AQUA LED 7

Downlight with fixed ring and protection glass, with a modern design. Besides various general applications, he is particularly suitable for use in bathrooms and damp rooms.

Spot encastré avec un anneau fixe et un verre de protection, au design épuré et moderne. En plus de nombreuses applications générales, il est aussi particulièrement adapté à une utilisation dans les salles de bains et les pièces humides.

matt white / blanc mat - 2700K - 540 lm
 matt white / blanc mat - 3000K - 595 lm
 brushed alu / alu brossé - 2700K - 540 lm
 brushed alu / alu brossé - 3000K - 595 lm

AQ-7WUW-01
AQ-7W540-01
AQ-7WUW-03
AQ-7W540-03


Ø	78 mm
♂	65 mm
H	45 mm
Mat	Aluminium
W	7 W
V	230 V
LED	Bridgelux
LED current / Courant LED	350 mA
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs
CRI	> 90

Beam	38°
IP	IP64 / 20
	Blades / Lamelles
Energy Label	 LED
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Triac dimmable





White & Silver Moods



FORMA ROUND TRIMLESS

Downlight with fixed LED module and driver for trimless application in ceilings. The matt white lacquer provides an extra stylish finish.


Spot encastré avec module LED fixe et alimentation destiné à être installé dans le plafond de façon trimless. La finition blanc mat lui donne une touche élégante.

matt white / blanc mat

TLR10W01

Ø	80 mm
♂	82 mm
H	85 mm
⤿	20°
W	10 W
V	230 V
LED	Citizen COB
LED current / Courant LED	260 mA

CCT / Temp couleur	3000K
Lumen	700 lm
CRI	> 90
Beam	38°
Energy Label	
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Triac dimmable



FORMA SQUARE TRIMLESS

Downlight with fixed LED module and driver for trimless application in ceilings. The matt white lacquer provides an extra stylish finish.


Spot encastré avec module led fixe et alimentation destiné à être installé dans le plafond de façon trimless. La finition blanc mat lui donne une touche très élégante.

matt white / blanc mat

TLV10W01

□	103 x 103 mm
♂	106 x 106 mm
H	100 mm
⤿	20°
W	10 W
V	230 V
LED	Citizen COB
LED current / Courant LED	260 mA

CCT / Temp couleur	3000K
Lumen	700 lm
CRI	> 90
Beam	38°
Energy Label	
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Triac dimmable





SLIDE


This downlight can tilt 45° for perfect illumination of walls.
Spot encastré inclinable à 45° pour un éclairage parfait des murs.

matt white / blanc mat

SL13W01

Ø	95 mm
Ø	85 mm
H	67 mm
↷	45°
W	13 W
LED	Citizen COB - 300mA
CCT / Temp couleur	3000K

Lumen	775 lm
CRI	> 90
Beam	60°
Energy Label	
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Non dimmable

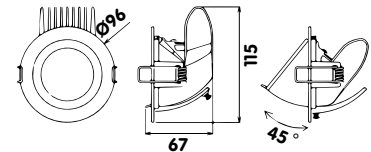

MICRO

Mini recessed spot with very low installation height which finds specific application in profiles, cabinets and furniture.

Mini spot encastré présentant une hauteur minimale, idéal pour un montage dans les profils, vitrines et meubles.

matt white / blanc mat - 3000K - 185 lm
 brushed alu / fer brossé - 3000K - 185 lm

MS4W01

MS4W04

Ø	53 mm
Ø	45 mm
H	33 mm
Mat	Aluminium
W	4 W
V	230 V
LED	CREE COB
LED current / Courant LED	300 mA
Lifetime / Durée de vie ±	30 000 hrs

CRI	> 80
Beam	38°
↷	Springs / ressorts
↷	30°
IP	IP20
Energy Label	
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Non dimmable

White & Silver Moods



TOPIC

LED downlight with 50 mm optical reflector that provides a homogeneous and powerful light beam of 38°.
Encastré LED avec réflecteur unique facetté de 50 mm pour un faisceau homogène et puissant de 38°.

white / blanc
 silver / titane

TP575-01
 TP575-04

Ø	85 mm
Ø	75 mm
H	70 mm
Mat	Aluminium
☺	25°
W	12 W
V	230 V
LED	LED Cree
LED current / Courant LED	250 mA

Lifetime / Durée de vie ±	30 000 hrs
CCT / Temp couleur	3000K
Lumen	575 lm
CRI	90
Beam	38°
⚡	Springs / ressorts
Energy Label	A++ A+ A L E D
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Triac dimmable





Reflex LED

by **UNI-BRIGHT**

Reflex LED offers a unique added value in light quality and visual comfort thanks to its superior optical lens design.

The range provides a variety of colour temperatures and lumen outputs to create the desired atmosphere in commercial as well as residential projects.

The plug-and-play connection to the driver is a guarantee for an easy, quick and secure installation.

Reflex LED offre une valeur ajoutée unique au niveau de la qualité de la lumière, du design et du confort visuel grâce à sa lentille optique supérieure.

La gamme comprend un large choix de puissances lumineuses et de température de couleur pour créer une atmosphère parfaite dans tous les projets.

La connexion plug and play avec l'alimentation est une garantie pour une installation facile, rapide et sécurisée.

plug-and-play connection
plug and play avec l'alimentation

superior lens optics
optique de lentille supérieure

warm white 3000K & 2700K
blanc chaud 3000K et 2700K

triac dimmable

790 lm

8,5 W

CRI 90





REFLEX LED 1 ROUND

Multifunctional downlight with fixed LED module. The optical lens creates a superior quality of light and high visual comfort. Thanks to these characteristics the Reflex LED 1 range can be recommended in modern as well as classical interiors.

Spot encastré multifonctionnel avec module LED fixe. La lentille optique crée une qualité de lumière idéale et augmente le confort visuel. Il trouve ainsi de larges applications dans des intérieurs modernes ainsi que classiques.

matt white / blanc mat - 2700K - 780 lm
 matt white / blanc mat - 3000K - 790 lm
 black / noir - 2700K - 780 lm
 silver / titane - 2700K - 780 lm
 silver / titane - 3000K - 790 lm

DLR-630-UW01
DLR-630-S01
DLR-630-S08
DLR-630-UW04
DLR-630-S04

Ø	90 mm
Ø	70 mm
H	60 mm
Mat	Aluminium
↪	30°
W	8,5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
LED current/ Courant LED	190 mA

Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs
↪	springs / ressorts
CRI	90
Beam	38°
IP	IP20
Powerfactor	0,95
Energy Label	A++ A+ A L E D
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Triac dimmable



REFLEX LED 2

LED module of 50 mm diameter which fits in all standard downlights, including dimmable LED driver.

The optical lens creates a superior quality of light and high visual comfort.

Module LED d'un diamètre de 50 mm qui convient pour chaque spot encastré standard, livré avec une alimentation LED dimmable. La lentille optique crée une qualité de lumière idéale et augmente le confort visuel.

silver / titane - 2700K - 780 lm

LM630UW

silver / titane - 3000K - 790 lm

LM630WW

Ø	50 mm
H	60 mm
Mat	Aluminium
W	8,5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs
LED current/ Courant LED	190 mA

CRI	90
Beam	38°
Powerfactor	0,95
Energy Label	A+
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Triac dimmable



REFLEX LED 5

50 mm high power LED reflector bulb with a top performance in light quality and visual comfort.

Lampe LED avec réflecteur de 50 mm de diamètre avec de hautes performances au niveau de la qualité de la lumière et du confort visuel.

white / blanc - 2700K - 415 lm

L5W27DW

white / blanc - 3000K - 460 lm

L5W380DW

black/ noir - 2700K - 415 lm

L5W27DB

silver / titane - 2700K - 415 lm

L5W27D

silver / titane - 3000K - 460 lm

L5W380D

Ø	50 mm
H	56 mm
W	5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Lifetime / Durée de vie ±	30 000 hrs

CRI	82
Beam	38°
!	GU10
Energy Label	A+
!	Triac dimmable



REFLEX LED 3 MODULE

Downlight IP65 with fixed ring and protection glass, including replaceable LED module and driver.

The optical lens creates a superior quality of light and high visual comfort.

Spot encastré IP65 avec anneau fixe et verre de protection. Livré avec module LED et alimentation remplaçable. La lentille optique crée une qualité de lumière idéale et augmente le confort visuel.

white / blanc - 2700K - 780 lm
white / blanc - 3000K - 790 lm
silver / titane - 2700K - 780 lm
silver / titane - 3000K - 790 lm

DLMUW01
DLMWW01
DLMUW04
DLMWW04

Ø	90 mm
Ø	75 mm
H	70 mm
Mat	Aluminium
W	8,5 W
V	230 V
LED	Cree
LED current/ Courant LED	190 mA
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs

CRI	90
Beam	38°
Powerfactor	0,95
	 Springs / ressorts
IP	IP65 / 20
Energy Label	 
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Triac dimmable



REFLEX LED 3 GU10

Downlight IP65 with fixed ring and protection glass. Provided with high power LED bulb Reflex LED 5

Spot encastré IP65 avec anneau fixe et verre de protection. Livré avec lampe LED Highpower Reflex Led 5.

white / blanc - 2700K - 415 lm
white / blanc - 3000K - 460 lm
silver / titane - 2700K - 415 lm
silver / titane - 3000K - 460 lm

DLGUW01
DLGWW01
DLGUW04
DLGWW04

Ø	90 mm
Ø	75 mm
H	95 mm
Mat	Aluminium
W	5 W
V	230 V
LED	Cree
LED current/ Courant LED	190 mA
Lifetime / Durée de vie ±	30 000 hrs

CRI	82
Beam	38°
Powerfactor	0,95
	 Springs / ressorts
IP	IP65 / 20
Energy Label	 
!	Triac dimmable

Reflex LED supreme



REFLEX LED SUPREME LOW GLARE

Downlight with replaceable anti-glare LED module UGR<15 for a maximum visual comfort.

Downlight avec module LED remplaçable anti-éblouissement UGR < 15 pour un confort visuel maximum.

matt white / blanc mat

DLG9UW

Ø	85 mm
Ø	70 mm
H	65 mm
Colour	RAL 9003
W	9 W
V	230 V
LED	Cree COB
Lumen	580 lm
CCT / Temp couleur	2700K
LED current / Courant LED	190 mA
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs

CRI	92
Beam	38°
Powerfactor	0,85
	Springs / ressorts
UGR	< 15
Energy Label	 LED
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Triac dimmable



REFLEX LED 2 LG

LED module with anti-glare optical lens for a maximum visual comfort.

Module LED avec un éblouissement très faible et un confort visuel maximum.

matt white / blanc mat

LGM580W

Ø	50 mm
H	60 mm
W	9 W
V	230 V
LED	Cree COB
Lumen	580 lm
CCT / Temp couleur	2700K
LED current / Courant LED	190 mA

CRI	92
Beam	38°
UGR	< 15
PF	0,85
Energy Label	 LED
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Triac dimmable



REFLEX LED SUPREME DIM TO WARM

Downlight with replaceable dim to warm LED module 2000-3000K. It creates a warm atmosphere in as well residential applications as in restaurants, hotels and bars.

Downlight avec module LED dim to warm 2000-3000K remplaçable. Il crée une atmosphère chaleureuse dans des applications résidentielles, ainsi que dans des restaurants, hôtels et bars.

matt white / blanc mat

DLDTW32

Ø	85 mm
Ø	70 mm
H	65 mm
Colour	RAL 9003
W	8,5 W
V	230 V
LED	Sharp COB
Lumen	650 lm
CCT / Temp couleur	2000K - 3000K
LED current / Courant LED	350 mA
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs

CRI	> 82
Beam	38°
Powerfactor	0,90
⌋⌋	Springs / ressorts
UGR	< 19

Energy Label	
--------------	--

! LED driver incl. / Alimentation LED incl.
Triac dimmable



REFLEX LED 2 DTW

Dim to warm LED module 50 mm.

Module LED 50 mm Dim to warm.

matt white / blanc mat

DTW650W

Ø	50 mm
H	60 mm
W	8,5 W
V	230 V
LED	Sharp COB
Lumen	650 lm
CCT / Temp couleur	2000K - 3000K
LED current / Courant LED	350 mA
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs

CRI	> 82
Beam	38°
UGR	< 19
PF	0,90

Energy Label	
--------------	--

! LED driver incl. / Alimentation LED incl.
Triac dimmable



MATRIX LED MODULE

Multi-purpose downlight with replaceable LED module. The optical lens creates a superior quality of light and high visual comfort.

Spot encastré universel avec module LED remplaçable. La lentille optique crée une qualité de lumière idéale et augmente le confort visuel.

white / blanc - 2700K - 780 lm
white / blanc - 3000K - 790 lm
brushed alu / alu brossé - 2700K - 780 lm
brushed alu / alu brossé - 3000K - 790 lm

MA106202UW-RF2
MA106202-RF2
MA106117UW-RF2
MA106117-RF2

Ø	82 mm
♂	70 mm
H	60 mm
Mat	Aluminium
↪	30°
W	8,5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
LED current / Courant LED	190 mA
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs
CRI	90

Beam	38°
Powerfactor	0,95
↪	Springs / ressorts
Energy Label	
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Triac dimmable



TRONIX LED MODULE

Multi-purpose downlight with replaceable LED module. The optical lens creates a superior quality of light and high visual comfort.

Spot encastré universel avec module LED remplaçable. La lentille optique crée une qualité de lumière idéale et augmente le confort visuel.

white / blanc - 2700K - 780 lm
white / blanc - 3000K - 790 lm
brushed alu / alu brossé - 2700K - 780 lm
brushed alu / alu brossé - 3000K - 790 lm

TR106201UW-RF2
TR106201-RF2
TR106118UW-RF2
TR106118-RF2

⊠	82 x 82 mm
♂	70 mm
H	60 mm
Mat	Aluminium
↪	30°
W	8,5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
LED current / Courant LED	190 mA

Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs
CRI	90
Beam	38°
Powerfactor	0,95
↪	Springs / ressorts
Energy Label	
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Triac dimmable



VARIO LED MODULE

Multi-purpose downlight with replaceable LED module. The optical lens creates a superior quality of light and high visual comfort.

Spot encastré universel avec module LED remplaçable. La lentille optique crée une qualité de lumière idéale et augmente le confort visuel.

white / blanc - 2700K - 780 lm
white / blanc - 3000K - 790 lm
brushed alu / alu brossé - 2700K - 780 lm
brushed alu / alu brossé - 3000K - 790 lm

VA105210UW-RF2
VA105210-RF2
VA105115UW-RF2
VA105115-RF2

Ø	90 mm
Ø	80 mm
H	60 mm
Mat	Aluminium
↪	30°
W	8,5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
LED current / Courant LED	190 mA
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs
CRI	90

Beam	38°
Powerfactor	0,95
	blades / lamelles
Energy Label	
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Triac dimmable



TECHNO LED MODULE

Multi-purpose downlight with replaceable LED module. The optical lens creates a superior quality of light and high visual comfort.

Spot encastré universel avec module LED remplaçable. La lentille optique crée une qualité de lumière idéale et augmente le confort visuel.

white / blanc - 2700K - 780 lm
white / blanc - 3000K - 790 lm
brushed alu / alu brossé - 2700K - 780 lm
brushed alu / alu brossé - 3000K - 790 lm

TE105201UW-RF2
TE105201-RF2
TE105116UW-RF2
TE105116-RF2

□	90 x 90 mm
Ø	80 mm
H	60 mm
Mat	Aluminium
↪	30°
W	8,5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs
LED current / Courant LED	190 mA
CRI	90

Beam	38°
Powerfactor	0,95
	blades / lamelles
Energy Label	
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Triac dimmable



Reflex LED



MATRIX LED GU10

Multi-purpose downlight with orientable inner ring, including a high power LED bulb Reflex LED 5.

Spot encastré universel avec anneau intérieur orientable. Livré avec lampe LED Highpower Reflex Led 5.

white / blanc - 2700K - 415 lm
white / blanc - 3000K - 460 lm
brushed alu / alu brossé - 2700K - 415 lm
brushed alu / alu brossé - 3000K - 460 lm

MA106202UW-LED5W
MA106202-LED5W
MA106117UW-LED5W
MA106117-LED5W

Ø	82 mm
♂	70 mm
H	85 mm
Mat	Aluminium
↪	25°
W	5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Lifetime / Durée de vie ±	30 000 hrs
CRI	82

Beam	38°
⚡	Springs / ressorts
🔊	GU10
Energy Label	
!	Triac dimmable Lamp(e) incl.



TRONIX LED GU10

Multi-purpose downlight with orientable inner ring, including a high power LED bulb Reflex LED 5.

Spot encastré universel avec anneau intérieur orientable. Livré avec lampe LED Highpower Reflex Led 5.

white / blanc - 2700K - 415 lm
white / blanc - 3000K - 460 lm
brushed alu / alu brossé - 2700K - 415 lm
brushed alu / alu brossé - 3000K - 460 lm

TR106201UW-LED5W
TR106201-LED5W
TR106118UW-LED5W
TR106118-LED5W

☐	82 x 82 mm
♂	70 mm
H	85 mm
Mat	Aluminium
↪	25°
W	5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Lifetime / Durée de vie ±	30 000 hrs
CRI	82

Beam	38°
⚡	Springs / ressorts
🔊	GU10
Energy Label	
!	Triac dimmable Lamp(e) incl.





Reflex LED



VARIO LED GU10

Multi-purpose downlight with orientable inner ring, including a high power LED bulb Reflex LED 5.
Spot encastré universel avec anneau intérieur orientable. Livré avec lampe LED Highpower Reflex Led 5.

white / blanc - 2700K - 415 lm
white / blanc - 3000K - 460 lm
brushed alu / alu brossé - 2700K - 415 lm
brushed alu / alu brossé - 3000K - 460 lm

VA105210UW-LED5W
VA105210-LED5W
VA105115UW-LED5W
VA105115-LED5W

Ø	90 mm
Ø	80 mm
H	85 mm
Mat	Aluminium
↪	25°
W	5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Lifetime / Durée de vie ±	30 000 hrs
CRI	82

Beam 38°

blades / lamelles

GU10

Energy Label 

! Triac dimmable Lamp(e) incl.



TECHNO LED GU10

Multi-purpose downlight with orientable inner ring, including a high power LED bulb Reflex LED 5.
Spot encastré universel avec anneau intérieur orientable. Livré avec lampe LED Highpower Reflex Led 5.

white / blanc - 2700K - 415 lm
white / blanc - 3000K - 460 lm
brushed alu / alu brossé - 2700K - 415 lm
brushed alu / alu brossé - 3000K - 460 lm

TE105201UW-LED5W
TE105201-LED5W
TE105116UW-LED5W
TE105116-LED5W

□	90 x 90 mm
Ø	80 mm
H	85 mm
Mat	Aluminium
↪	25°
W	5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Lifetime / Durée de vie ±	30 000 hrs
CRI	82

Beam 38°

blades / lamelles

GU10

Energy Label 

! Triac dimmable Lamp(e) incl.





MASTERS LED GU10

Fixed zamak downlight with LED bulb Reflex LED 5.
Encastré fixe avec lampe LED Reflex LED 5.

white / blanc - 2700K - 415 lm
white / blanc - 3000K - 460 lm
brushed iron / fer brossé - 2700K - 415 lm
brushed iron / fer brossé - 3000K - 460 lm

601601UW-LED5W
601601-LED5W
601616UW-LED5W
601616-LED5W

Ø	80 mm
Ø	64 mm
H	90 mm
W	5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Lifetime / Durée de vie ±	30 000 hrs
CRI	82
Beam	38°

GU10	
Springs / ressorts	
Energy Label	A++ A+ A
!	Triac dimmable Lamp(e) incl.



MASTERS LED GU10

Adjustable zamak downlight with LED bulb Reflex LED 5.
Encastré orientable avec lampe LED Reflex LED 5.

white / blanc - 2700K - 415 lm
white / blanc - 3000K - 460 lm
brushed iron / fer brossé - 2700K - 415 lm
brushed iron / fer brossé - 3000K - 460 lm

601701UW-LED5W
601701-LED5W
601716UW-LED5W
601716-LED5W

Ø	83 mm
Ø	76 mm
H	90 mm
↷	25°
W	5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Lifetime / Durée de vie ±	30 000 hrs
CRI	82
Beam	38°

GU10	
Springs / ressorts	
Energy Label	A++ A+ A
!	Triac dimmable Lamp(e) incl.



Rock 65 Downlight for concrete ceiling / spot béton



ROCK 65

8W LED downlight, specially designed for use in full concrete ceilings or precast slabs. The new DOB - Driver On Board - technology ensures a reliable and easy installation, with a fast connection, directly to 230V.


Downlight LED 8W, spécialement conçu pour une utilisation dans les plafonds béton, les hourdis et les prédalles. La nouvelle technologie DOB - Driver On Board - garantit une installation fiable et facile, avec un raccordement super rapide, directement au 230V.

matt white / blanc mat - 3000K - 650 lm

BTS8W01

Ø	82 mm
♂	65 mm
H	95 mm
Mat	aluminium
W	8 W
V	230 V
LED	Citizen COB

Lifetime / Durée de vie ±	30 000 hrs
CRI	> 90
Beam	38°
IP	IP65
blades / lamelles	
Energy Label	A++ A+ A } LED

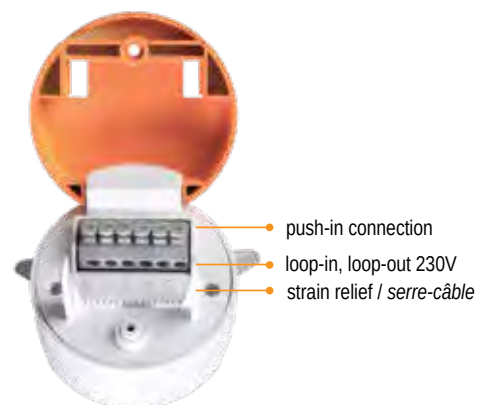





LED

Frames

by **UNI-BRIGHT**

The **LED Frames** offer a suitable solution for the phasing out of halogen bulbs.

*Les **LED Frames** offrent une solution appropriée pour l'élimination progressive des lampes halogènes.*

product data

Suitable for GU10 LED bulbs and 50 mm LED modules
Delivered with a GU10 lampholder
Available in matt white or brushed aluminium finish
Blades or springs

*Adapté pour les lampes à LED GU10 et pour les modules LED 50mm
Livré avec douille GU10
Disponible en finition blanc mat et aluminium brossé
Lamelles ou ressorts*



VARIO ORIENTABLE

white / blanc - blades / lamelles
brushed alu / alu brossé - blades / lamelles
brushed alu / alu brossé - springs / ressorts

VA105210
VA105115
VA105117

Ø	90 mm
♂	80 mm
Mat	Aluminium
	blades / lamelles
	springs / ressorts

	25°
IP	IP20
!	Lamp(e) excl. GU10 base incl. / douille GU10 incl.



MATRIX ORIENTABLE

white / blanc
brushed alu / alu brossé

MA106202
MA106117

Ø	82 mm
♂	70 mm
Mat	Aluminium
	springs / ressorts

	25°
IP	IP20
!	Lamp(e) excl. GU10 base incl. / douille GU10 incl.



MASTERS FIXED / FIXE

white / blanc
brushed iron / fer brossé

601601
601616

Ø	80 mm
♂	64 mm
	springs / ressorts

IP	IP20
!	Lamp(e) excl. GU10 base incl. / douille GU10 incl.



MASTERS ORIENTABLE

white / blanc
brushed iron / fer brossé

601701
601716

Ø	83 mm
♂	76 mm
	springs / ressorts

	15°
IP	IP20
!	Lamp(e) excl. GU10 base incl. / douille GU10 incl.

LED Frames



TECHNO

white / blanc - blades / lamelles
brushed alu / alu brossé - blades / lamelles
brushed alu / alu brossé - springs / ressorts

TE105201

TE105116

TE105118

	90 x 90 mm
	80 mm
Mat	Aluminium
	blades / lamelles
	springs / ressorts
	25°

IP IP20

! Lamp(e) excl.
GU10 base incl. / douille GU10 incl.



TRONIX

white / blanc
brushed alu / alu brossé

TR106201


TR106118

	82 x 82 mm
	70 mm
Mat	Aluminium
	springs / ressorts
	25°

IP IP20

! Lamp(e) excl.
GU10 base incl. / douille GU10 incl.

UNI-BRIGHT® has concluded a license agreement with **PHILIPS** International BV Eindhoven for the use of Philips patents in our LED fixtures and LED lamps. The license gives us access to the patent portfolio of Philips, Color Kinetics and TIR Systems allowing us to use them in the development of our products. This enables us to increase the efficiency of our luminaires, and makes innovations and new technologies available to us. On purchasing our products, our clients are also released from possible claims from Philips International.



UNI-BRIGHT® is a registered trademark.

Subject to printing errors. Subject to price changes. Our conditions of sales apply to all our deliveries and transactions. Copyright in this catalogue belongs to UNI-BRIGHT®, Belcrownlaan 13-Q, BE-2100 Antwerpen. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, or stored in any retrieval system of any nature without prior written permission from UNI-BRIGHT®.

UNI-BRIGHT a signé un accord de licence avec **PHILIPS** International BV Eindhoven, pour l'utilisation des brevets de Philips dans ses luminaires à LED et des lampes LED. La licence nous donne accès au portefeuille de brevets de Philips, Color Kinetics et TIR Systems, et nous permet de les utiliser dans le développement de nos produits. Cela nous permet d'augmenter l'efficacité de nos appareils et d'avoir à notre disposition les innovations liées aux nouvelles technologies. A l'achat de nos produits, nos clients sont également exemptés de revendications potentielles de la part de Philips International BV.

UNI-BRIGHT® est une marque déposée

Sous réserve d'erreurs d'impression. Sous réserve de changements de prix. Nos conditions de vente s'appliquent à toutes nos livraisons et transactions. © UNI-BRIGHT® 2019. Rien, dans la présente édition, ne peut être reproduit ou rendu public sans l'accord préalable de UNI-BRIGHT bvba. E.R. Luc Hulselmans, Belcrownlaan 13-Q, BE-2100 Antwerpen.



UNI-BRIGHT®

Headquarters
Siège social

UNI-BRIGHT bvba
Belcrownlaan 13-Q
2100 Antwerp
Belgium

Phone +32.3.6416140
Fax +32.3.6451831
info@unibright.be

unibright.be
Member of PROLED GROUP

Branch office Germany
Succursale Allemagne

UNI-BRIGHT GERMANY
MBN GmbH
Balthasar-Schaller-Str. 3
86316 Friedberg - Germany

Phone +49.821.60099-0
Fax +49.821.60099-99
info@unibright.de

unibright.de
Member of PROLED GROUP

Branch office Austria
Succursale Autriche

UNI-BRIGHT AUSTRIA
PROLED AUSTRIA Vertriebs GmbH
Edisonstr. 2
4600 Wels - Austria

Phone +43.7242.600616
Fax +43.7242.600616-10
office@unibright.at

unibright.at
Member of PROLED GROUP