







UNI-BRIGHT® has signed a license agreement with Signify EnabLED program for the use of around 3000 Signify patents in its LED luminaires and lamps. The EnabLED program gives access to 3000 Signify system patents, Color Kinetics and TIR to use in the development of our products. This means that innovations in new technologies are available to us, related to LED control, optics and thermal aspects.

UNI-BRIGHT® is a registered trademark.

Subject to printing errors. Subject to price changes. Our conditions of sales apply to all our deliveries and transactions. Copyright in this catalogue belongs to UNI-BRIGHT bv, Belcrownlaan 13-Q, BE-2100 Antwerpen. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, or stored in any retrieval system of any nature without prior written permission from UNI-BRIGHT bv.

UNI-BRIGHT® und Signify haben eine Lizenzvereinbarung für die Nutzung von Signify-Patenten im Rahmen des EnabLED-Lizenzprogramms getroffen. Das EnabLED-Programm bietet Zugriff auf 3000 Signify-Patente, Color Kinetics und TIR, die für unsere Produktentwicklung genutzt werden können. Dadurch wird uns ermöglicht, stets auf neuste Innovationen in Sachen LED-Steuerung, Optik und thermischen Aspekten zurückzugreifen.

UNI-BRIGHT® ist eine eingetragene Marke

Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Es gelten die allgemeinen Verkaufsbedingungen für alle Lieferungen und Geschäftsvorfälle. Das Copyright des Kataloges liegt bei UNI-BRIGHT bv, Belcrownlaan 13-Q, BE-2100 Antwerpen. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Art der Vervielfältigung des Kataloges oder die Speicherung zum freien Abruf in jeglicher Form, auch auszugsweise, bedarf der schriftlichen Genehmigung von UNI-BRIGHT bv.



# 2020



UNI-BRIGHT® develops and produces their products with greatest care and technical precision. To emphasise the reliability of our products, we offer a 5 year warranty - free of charge and without prior registration - on all UNI-BRIGHT® LED luminaires purchased from January 1st 2020. The complete warranty conditions are available upon request.

UNI-BRIGHT® développe et fabrique ses produits avec le plus grand soin et la plus grande précision technique. Pour souligner la fiabilité de nos produits, nous offrons une garantie de 5 ans - gratuite et sans enregistrement préalable - sur tous les luminaires LED UNI-BRIGHT® achetés à partir du 1er janvier 2020. Les conditions de garantie complètes sont disponibles sur simple demande.



[WWW.UNIBRIGHT.BE](http://WWW.UNIBRIGHT.BE)  
Belcrownlaan 13-Q • B-2100 Antwerpen • T: 03 641 61 40 • info@unibright.be





---

UNI-BRIGHT® is an innovative manufacturer  
and distributor of LED lighting.

---

The brand was established in 1995 and is a member of the PROLED GROUP since 2018. The range is very extensive and designed with an eye for design and technical precision.

For more than 10 years, our focus has been on LED developments that are applied in projects of:

- hospitality
- boutiques and shops
- offices
- villas, houses and apartments

In collaboration with LED manufacturers, who dispose of the necessary patents and licenses, we can respond to the needs of our customers and evolutions in the market.

Our products are constantly adapted to the latest LED technology. Next to our professional support on a light technical level, we offer the necessary guidance for energy efficient solutions and intelligent light controls.

In collaboration with our partners, installers, architects, interior- and shop decorators, garden contractors and many other professional users choose to incorporate our products in their projects.

---

UNI-BRIGHT® est un fabricant et distributeur  
innovant d'éclairage LED.

---

La société fait partie du groupe PROLED depuis 2018.

Notre très vaste assortiment est développé avec le souci du design et de la précision technique.

Depuis plus de 10 ans, nous nous concentrons sur les développements LED qui trouvent application dans les projets de:

- l' horeca
- boutiques et magasins
- bureaux
- villas, maisons et appartements

En collaborant avec des fabricants de LED qui possèdent les brevets et les licences nécessaires, nous sommes en mesure de répondre aux besoins de nos clients ainsi qu'aux évolutions du marché. Nos appareils sont ainsi adaptés en permanence à la technologie LED la plus récente. Tout cela nous permet d' offrir une collection de luminaires à Led de qualité, et des solutions d' éclairage intelligentes.

Partenaire des grossistes en électro et des commerces spécialisés en éclairage. Nous mettons nos produits et notre expertise à la disposition des grossistes en électro et des commerces spécialisés en éclairage. Nous visons une relation de longue durée en phase avec les développements futurs de notre client et nous construisons une réputation solide en collaboration avec celui-ci. Outre une assistance au niveau technique de l'éclairage, nous offrons également l'accompagnement nécessaire pour l'élaboration de solutions efficaces au niveau énergétique et de gestion d'éclairage intelligents.

En collaboration avec nos partenaires, les installateurs, les architectes, les décorateurs d'intérieur et de magasins, les entrepreneurs de jardins et d'autres utilisateurs professionnels choisissent ainsi d'incorporer nos produits dans leurs projets.





---

#### UNI-BRIGHT® GERMANY

---

The distribution of UNI-BRIGHT® products in Germany is handled by MBN GmbH, well known under the brand name PROLED®, a 100% member of the PROLED GROUP.

The team has more than 25 years of experience in lighting, and has focused exclusively on LED technology since 2005. They put their expertise at the disposal of a wide network of professional customers whom they provide with full technical support, and an accurate customer service. Thanks to very efficient logistics and a vast stock, UNI-BRIGHT® products are available in a very short time.

*La distribution des produits UNI-BRIGHT® en Allemagne est assurée par MBN GmbH, bien connue sous le nom de PROLED®, un membre à 100% du groupe PROLED.*

*L'équipe a plus de 25 ans d'expérience en éclairage et se concentre exclusivement sur la technologie LED depuis 2005. Ils mettent leur expertise à la disposition d'un vaste réseau de clients professionnels auxquels ils fournissent un support technique complet et un service client de qualité. Grâce à une logistique très efficace et à un stock important, les produits UNI-BRIGHT® sont disponibles dans des délais très courts.*



#### Branch office Germany Succursale Allemagne

MBN GmbH  
Balthasar-Schaller-Str. 3  
86316 Friedberg  
Germany

Phone +49.821.60099-0  
Fax +49.821.60099-99  
[info@unibright.de](mailto:info@unibright.de)  
[unibright.de](http://unibright.de)



---

#### UNI-BRIGHT® AUSTRIA

---

The distribution of UNI-BRIGHT® products in Austria is handled by PROLED AUSTRIA Vertriebs GmbH, a 100% member of the PROLED GROUP.

The young and dedicated team collaborates closely together with its business partners to achieve the very best results for their projects. With many years of experience in LED lighting and light control, PROLED AUSTRIA is a most reliable and competent partner to meet the requirements of their customers. Planning in AutoCAD, customized finish, and circuit diagrams can be done according to the specifications of the projects. The PROLED AUSTRIA sales representatives are on the move throughout Austria to ensure the best possible service. It is a constant priority to keep our know-how up to date with the latest technologies and to upgrade our service.

*La distribution des produits UNI-BRIGHT® en Autriche est assurée par PROLED AUSTRIA Vertriebs GmbH, un membre à 100% du groupe PROLED.*

*La jeune équipe dévouée collabore étroitement avec ses partenaires commerciaux pour obtenir les meilleurs résultats possibles pour leurs projets. Avec de nombreuses années d'expérience dans l'éclairage LED et contrôle de la lumière, PROLED AUTRICHE est un partenaire des plus fiable et compétent pour répondre aux exigences de leurs clients. La planification dans AutoCAD, la finition personnalisée et les schémas de circuit peuvent être réalisés conformément aux spécifications des projets. Les représentants commerciaux PROLED AUSTRIA se déplacent partout en Autriche pour assurer le meilleur service possible. Maintenir notre savoir-faire avec les technologies les plus récentes et améliorer notre service est une priorité constante.*

#### Branch office Austria Succursale Autriche

PROLED AUSTRIA Vertriebs GmbH  
Edisonstr. 2  
4600 Wels  
Austria

Phone +43.7242.600616  
Fax +43.7242.600616 - 10

[office@unibright.at](mailto:office@unibright.at)  
[unibright.at](http://unibright.at)

<b>■ LA VILLA</b>	
Madison	8
Madison Twin	9
Kygo	10
Kygo Twin	11
Linea	12
Drop	14
Plaza	16
Strip	16
Ascot 8W	18
Ascot 12W	19
<b>■ LA VILLA 48</b>	
Madison 48	22
Madison Twin 48	23
Avalon 48	24
Kygo 48	25
Plaza 48	26
Strip 48	27
Linea 48	28
Tracks / rails	30
Angle / angle	30
Coupling kit / kit raccord	30
End caps / embouts	30
Trimless Tracks	31
Angle horizontal - ceiling / angle horizontal - plafond	31
Angle vertical - ceiling/wall / angle vertical - plafond/mur	31
Mounting kit / kit de montage	31
Coupling kit / kit raccord	31
End caps / embouts	31
Suspension	32
Ceiling junction box / boîtier de connexion électrique plafond	32
Ceiling suspension kit / kit de suspension	32
Driverbox	33
Connection / connexion	34
Coupling / raccordement	34
Angle connection / connexion en coin	34
Power supplies / alimentations	34
Accessories	35
<b>■ XLINE</b>	
Xline Beam 30	38
Xline Beam 20	39
Xline Strip	40
Ceiling junction box / boîtier de connexion électrique plafond	41
Ceiling suspension kit / kit de suspension	41
Trimless mounting kit / kit de montage	41
Angular profiles / profils angulaires	43
Connecting profiles / profils de raccordement	43
End caps / embouts	43
Coupling kit / kit raccord	43
Xline Axxent 3 trimless	44
Xline Axxent 5 trimless	44
Xline Axxent 3 built-in / encastrés	45
Xline Axxent 5 built-in / encastrés	45
<b>■ ALLIANCE TRACK LIGHTS</b>	
Alliance Track Lights	47
Honeycomb	49
Beamer	49
Wall washer	49
Studio	49
Lens / lentille	49
<b>■ INFINITY LED PANELS</b>	
Infinity 2.0 6060	51
Infinity 2.0 30120	51
Infinity 6060	53
Infinity 30120	53
Infinity mounting frame / cadre de montage en applique	53
Infinity 2.0 mounting frame / cadre de montage en applique	54
Ceiling base / patère	55
Cable suspension kit / kit de suspension	55
Recess mounting springs / kit d'enca斯特ment	55
<b>■ MOON</b>	
Moon 145	56
Moon 180	56
Moon 240	56
Moon 300	57
Moon 500	57
Moon Sensor 180	58
Moon Sensor 240	58
Moon Sensor Emergency	59
Moon Square 145	60
Moon Square 180	60
Moon Square 240	60
Moon 1200	61
Moon Premium ceiling / plafond	62
Moon Premium wall / mur	62
Moon Premium Emergency	62
Disk	63
Dice	64
Dice Duo	64
Shadow	64
Tilt	65
Tilt MINI	65
Radius	65
<b>■ MACROS PRO</b>	
Macros 15 Pro	67
Macros 24 Pro	67
Macros 30 Pro	68
Macros 36 Pro	68
Macros 24 Frost	69
<b>■ CREATOS</b>	
Creatos	70
Creatos Mini	70
Creatos Frost	71
Creatos Mini Frost	71
<b>■ WHITE &amp; SILVER MOODS</b>	
Orion LED 7	73
Trend round	74
Trend square	75
Loft	77
Zenith	77
Aqua LED 7	78
Forma round Trimless	79
Forma square Trimless	79
Slide	80
Micro	80
Topic	81
Rock 65	81
<b>■ REFLEX LED</b>	
Reflex LED 1 round	83
Reflex LED 2	84
Reflex LED 5	84
Reflex LED 3 module	85
Reflex LED 3 GU10	85
Reflex LED supreme low glare	86
Reflex LED 2 LG	86
Reflex LED supreme dim to warm	87
Reflex LED 2 DTW	87
Matrix LED module	88
Tronix LED module	88
Vario LED module	88
Techno LED module	90
Matrix LED GU10	91
Tronix LED GU10	91
Vario LED GU10	92
Techno LED GU10	92
Masters LED GU10	93
<b>■ LED FRAMES</b>	
Vario orientable	95
Matrix orientable	95
Masters fixed / fixe	95
Masters orientable	95
Techno	96
Tronix	96



# LaVilla

by UNI-BRIGHT®

**LA VILLA** combines an elegant architectural design with modern lighting features.

The variety of models enables multiple applications in various projects, both residential as in boutiques and shops, or in hotels and restaurants.

With the variation in light colours, a matt white or black finish and extra combinations with gold accents, the desired atmosphere can be created in every room.

**LA VILLA** combine un design architectural élégant avec une technologie d'éclairage moderne.

*La variété des modèles permet de nombreuses applications dans divers projets, à la fois résidentiel, comme dans les boutiques et les magasins, ou dans les hôtels et les restaurants. Le choix de la température de couleur, une finition blanche ou noire mate et des combinaisons supplémentaires avec des accents dorés, permettent de créer l'atmosphère désirée dans tous les projets.*

## Product data

Architectural design	Design architectural
Modern lighting features	Technologie d'éclairage moderne
Bridgelux COB LED	Bridgelux LED COB
2700K or 3000K	2700K et 3000K
CRI >90	CRI >90
Built-in LED driver	Alimentation LED intégrée
Triac dimmable	Dimmable Triac



# Madison


Surface mounted ceiling or wall light in a stylish matt white or black finish. The spot module can be rotated and tilted to direct the light in any given direction.

*Luminaire apparent pour plafond ou mur, en finition blanche ou noir mat moderne. Le module spot peut être tourné et incliné pour orienter la lumière dans toutes les directions.*



white / blanc - 3000K - 550 lm  
white / blanc - 2700K - 500 lm  
black / noir - 3000K - 550 lm  
black / noir - 2700K - 500 lm

LVM30001W  
LVM27001W  
LVM30001B  
LVM27001B



<input type="checkbox"/>	180 x 54 x 40 mm
<b>Mat</b>	Aluminium
<b>Colour / Couleur</b>	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005
<b>W</b>	7 W
<b>V</b>	230 V
<b>LED</b>	Bridgelux COB
<b>LED current / Courant LED</b>	350 mA

<b>Lifetime / Durée de vie ±</b>	40 000 hrs
<b>CRI</b>	> 90
<b>Beam</b>	32°
<b>IP</b>	IP20
<b>Energy Label</b>	
<b>!</b>	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Triac dimmable



## DECORATIVE RING / ANNEAU DÉCORATIF



Contemporary version with golden inner ring. Ring to be ordered separately.  
*Version contemporaine avec anneau doré, à commander séparément.*

gold / doré - ø 40mm


LV40MMG

# Madison Twin



white / blanc - 3000K - 2 x 550 lm  
 white / blanc - 2700K - 2 x 500 lm  
 black / noir - 3000K - 2 x 550 lm  
 black / noir - 2700K - 2 x 500 lm

LVM30002W  
 LVM27002W  
 LVM30002B  
 LVM27002B



<input type="checkbox"/>	304 x 54 x 40 mm
<b>Mat</b>	Aluminium
<b>Colour / Couleur</b>	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005
<b>W</b>	14 W
<b>V</b>	230 V
<b>LED</b>	2 x 7 W - Bridgelux COB
<b>LED current / Courant LED</b>	350 mA
<b>Lifetime / Durée de vie ±</b>	40 000 hrs

<b>CRI</b>	> 90
<b>Beam</b>	32°
<b>IP</b>	IP20
<b>Energy Label</b>	
! LED driver incl. / Alimentation LED incl. Triac dimmable	



# Kygo


Surface mounted ceiling or wall light with a very powerful light beam. The spot module can be rotated and tilted to direct the light in any given direction.  
Matt white or black finish.

Luminaire apparent pour plafond ou mur avec un faisceau lumineux très puissant. Le module spot peut être tourné et incliné pour orienter la lumière dans toutes les directions. Finition blanche ou noir mat.



white / blanc - 3000K - 800 lm  
white / blanc - 2700K - 750 lm  
black / noir - 3000K - 800 lm  
black / noir - 2700K - 750 lm


**LWK30001W**  
**LWK27001W**  
**LWK30001B**  
**LWK27001B**



<input type="checkbox"/>	180 x 54 x 40 mm	CRI	> 90
<b>Mat</b>	Aluminium	Beam	32°
<b>Colour / Couleur</b>	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005	IP	IP20
<b>W</b>	10 W	<b>Energy Label</b>	A++ A+ A } LED D
<b>V</b>	230 V		
<b>LED</b>	Bridgelux COB		
<b>LED current / Courant LED</b>	500 mA		
<b>Lifetime / Durée de vie ±</b>	40 000 hrs		

!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Triac dimmable
---	---

# Kygo Twin




white / *blanc* - 3000K - 2 x 800 lm  
 white / *blanc* - 2700K - 2 x 750 lm  
 black / *noir* - 3000K - 2 x 800 lm  
 black / *noir* - 2700K - 2 x 750 lm

**LVK30002W**  
**LVK27002W**  
**LVK30002B**  
**LVK27002B**

<input type="checkbox"/>	304 x 54 x 40 mm	CRI	> 90
<b>Mat</b>	Aluminium	<b>Beam</b>	32°
<b>Colour / Couleur</b>	white / <i>blanc</i> RAL 9003 black / <i>noir</i> RAL 9005	<b>IP</b>	IP20
<b>W</b>	20 W	<b>Energy Label</b>	
<b>V</b>	230 V		
<b>LED</b>	2 x 10 W - Bridgelux COB	<b>!</b>	LED driver incl. / <i>Alimentation LED incl.</i>
<b>LED current / Courant LED</b>	500 mA		Triac dimmable
<b>Lifetime / Durée de vie ±</b>	40 000 hrs		



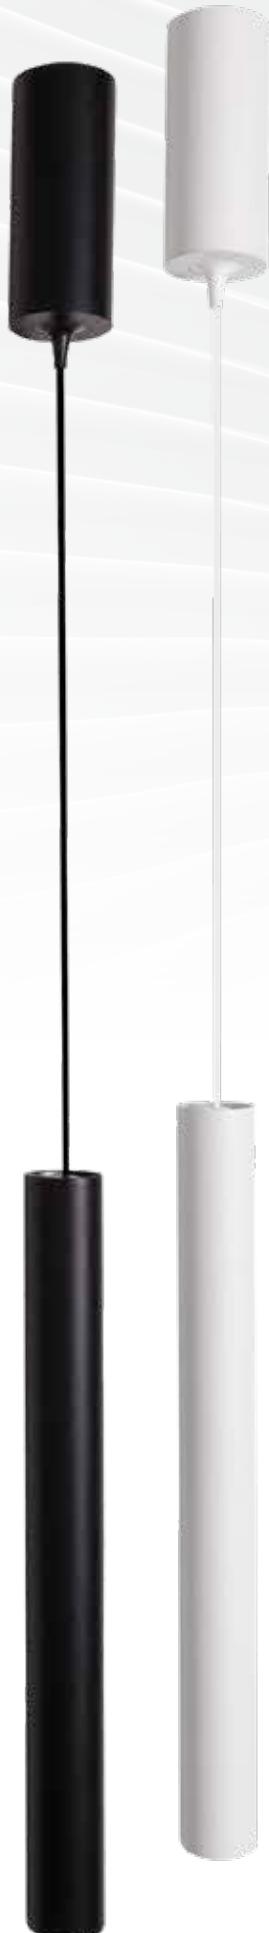

## Linea

Suspended luminaire in a stylish matt white or black finish, combines elegance with high-quality lighting features. Especially recommended as lighting above counters and tables.

*Suspension dans une finition épurée blanche ou noir mat. Particulièrement recommandé comme éclairage au-dessus des comptoirs, des bars et des tables.*

white / blanc - 3000K - 550 lm

LVL3000W

white / blanc - 2700K - 500 lm

LVL2700W

black / noir - 3000K - 550 lm

LVL3000B

black / noir - 2700K - 500 lm

LVL2700B

Mat	Aluminium	CRI	> 90
Colour / Couleur	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005	Beam	32°
W	7 W	IP	IP20
V	230 V	Energy Label	
LED	Bridgelux COB	!	
LED current / Courant LED	350 mA	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Triac dimmable	
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs	Cable 120 cm, adjustable / Câble 120 cm, ajustable	



### DECORATIVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Contemporary version with golden inner ring. Ring to be ordered separately.  
*Version contemporaine avec anneau doré, à commander séparément.*

gold / doré - ø 40mm

LV40MMG



# Drop

Ceiling light with built-in driver in a high-quality matt white or black finish. Drop combines excellent lighting technology with a functional and timeless design.

Plafonnier avec alimentation intégrée, dans une haute finition blanche ou noir mat. Drop combine une excellente technologie d'éclairage et un design fonctionnel et contemporain.



white / blanc - 3000K - 850 lm  
white / blanc - 2700K - 800 lm  
black / noir - 3000K - 850 lm  
black / noir - 2700K - 800 lm

LVD3000W  
LVD2700W  
LVD3000B  
LVD2700B

Ø	85 mm	CRI	> 90
H	93 mm	Beam	33°
Mat	Aluminium	IP	IP20
Colour / Couleur	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005	Energy Label	A++ A+ L E D
W	10 W		
V	230 V		
LED	Bridgelux COB		
LED current / Courant LED	500 mA		
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs		

! LED driver incl. / Alimentation LED incl.  
Triac dimmable



## DECORATIVE RING / ANNEAU DÉCORATIF



Contemporary version with golden inner ring. Ring to be ordered separately.  
Version contemporaine avec anneau doré, à commander séparément.

gold / doré - ø 85mm

LV85MMG



# Plaza

Design surface mounted luminaire fitted with the very compact OsloN square leds from Osram, creating a superb and powerful light beam, without glare.

Luminaire apparent très design, équipé de LEDs Osram ultra puissantes intégrées dans un réflecteur très compact, offrant un superbe faisceau lumineux, sans éblouissement.




white / blanc - 3000K - 800 lm

LVPL3000W

<input type="checkbox"/>	205 x 80 x 34 mm	CRI	> 90
Mat	Aluminium	Beam	50°
Colour / Couleur	white / blanc RAL 9003	IP	IP20
W	10 W	Energy Label	A++ A+ A }
V	230 V		L D
LED	4 x 2 W - Osram		
LED current / Courant LED	700 mA		
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs		

! LED driver incl. / Alimentation LED incl.  
Triac dimmable



# Strip

Slim surface mounted profile fitted with a powerful led strip from Philips, and diffuser that provides a uniform light distribution.

Luminaire apparent équipé de strip LED Philips très puissants et diffuseur offrant une répartition de lumière uniforme.




white / blanc - 3000K - 1000 lm

LVST3000W

<input type="checkbox"/>	405 x 80 x 34 mm	CRI	> 90
Mat	Aluminium	Beam	100°
Colour / Couleur	white / blanc RAL 9003	IP	IP20
W	14 W	Energy Label	A++ A+ A }
V	230 V		L D
LED	Philips Luxeon 3030		
LED current / Courant LED	500 mA		
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs		

! LED driver incl. / Alimentation LED incl.  
Triac dimmable





# LaVilla recess

## Ascot 8W

Recessed luminaire with extendable, cylindrical module that can be placed in various positions. High-quality matt white or black finish.


Spot encastré avec module cylindrique extensible réglable en différentes positions. Finition épurée blanche ou noir mat.



white / blanc - 3000K - 550 lm  
white / blanc - 2700K - 500 lm  
black / noir - 3000K - 550 lm  
black / noir - 2700K - 500 lm

LVRA830W	€	53,00
LVRA827W	€	53,00
LVRA830B	€	53,00
LVRA827B	€	53,00

Ø	70 mm	CRI	> 90
Ø	64 mm	Beam	34°
H	95 mm	IP	IP20
Mat	Aluminium	Blades / Lamelles	
Colour / Couleur	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005	Energy Label	A++ A+ A } L E D
W	8 W		!
LED current / Courant LED	350 mA	excl. LED driver / Alimentation LED	
LED	Bridgelux COB		
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs		

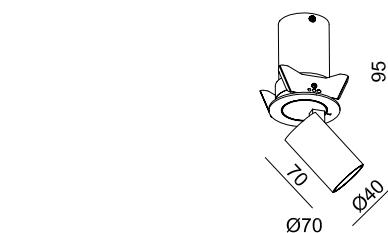

### DECORATIVE RING / ANNEAU DÉCORATIF



Contemporary version with golden inner ring. Ring to be ordered separately.  
Version contemporaine avec anneau doré, à commander séparément.

gold / doré - Ø 40mm

LV40MMG

# Ascot 12W

Recessed luminaire with extendable, cylindrical module that can be placed in various positions. High-quality matt white or black finish.

Spot encastré avec module cylindrique extensible réglable en différentes positions. Finition épurée blanche ou noir mat.




white / blanc - 3000K - 980 lm  
white / blanc - 2700K - 950 lm  
black / noir - 3000K - 980 lm  
black / noir - 2700K - 950 lm

<b>LVRA1230W</b>	€ 78,00
<b>LVRA1227W</b>	€ 78,00
<b>LVRA1230B</b>	€ 78,00
<b>LVRA1227B</b>	€ 78,00

Ø	92 mm
Ø	84 mm
H	118 mm
Mat	Aluminium
Colour / Couleur	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005
W	12 W
LED current / Courant LED	350 mA
LED	Bridgelux COB
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs

CRI	> 90
Beam	34°
IP	IP20
Blades / Lamelles	
Energy Label	

! excl. LED driver / Alimentation LED .



## DECORATIVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Contemporary version with golden inner ring. Ring to be ordered separately.  
Version contemporaine avec anneau doré, à commander séparément.

gold / doré - ø 60mm

**LV60MMG**





# LaVilla 48

by UNI-BRIGHT®

**LA VILLA 48** combines a minimalist design with modern lighting technology.

A variety of spots that are equipped with a 48V adapter can be clicked very easily anywhere on the track thanks to a brilliant magnetic system. The range includes spotlights with beautiful bundled light, as well as strips that provide a uniform light distribution. They are all available in colour temperature 3000K and 2700K, in a non-dimmable version, or DALI. The rail system is modular and can be installed surface mounted, recessed, or suspended. The great flexibility and variety of models makes many applications possible in a variety of projects, mainly in boutiques and shops, hotels, restaurants and bars, as well as in villas and homes.

**LA VILLA 48** combine un design minimaliste à une technologie d'éclairage moderne.

Une gamme variée de spots équipés d'un adaptateur 48V est disponible et peut être placée librement sur le rail. La gamme s'étend des spots avec différents angles de rayonnement jusqu'à des bandes lumineuses offrant une répartition uniforme de la lumière. Tous sont disponibles dans les températures de couleur 3000K et 2700K. Le système de rails est modulaire et peut être installé en apparent, en encastré et en suspendu. La grande flexibilité et la variété des modèles permettent de nombreuses applications dans divers projets, à la fois dans les boutiques et les magasins, comme dans les restaurants, hôtels, bars, villas et maisons.

## Product data

Minimalistic design	Design minimaliste
Modern lighting technology	Technologie d'éclairage moderne
48V low voltage	48V basse tension
2700K and 3000K	2700K et 3000K
CRI >90	CRI >90
Non dimmable or DALI	Non dimmable ou Dali





## Madison 48

Spot module 8W fitted with a 48V adapter that can be clicked effortlessly into the **LA VILLA 48** magnetic tracks. The spot can be rotated and tilted to direct the light in any desired direction.


*Module spot 8W équipé d'un adaptateur 48V pouvant être inséré facilement dans les rails magnétiques **LA VILLA 48**. Le spot peut être tourné et incliné pour orienter la lumière dans toutes les directions.*

Non-dim - white / *blanc* - 3000K - 600 lm  
 Non-dim - white / *blanc* - 2700K - 570 lm  
 Non-dim - black / *noir* - 3000K - 600 lm  
 Non-dim - black / *noir* - 2700K - 570 lm

**LVTM30001W**  
**LVTM27001W**  
**LVTM30001B**  
**LVTM27001B**

Dali - white / *blanc* - 3000K - 600 lm  
 Dali - white / *blanc* - 2700K - 570 lm  
 Dali - black / *noir* - 3000K - 600 lm  
 Dali - black / *noir* - 2700K - 570 lm

**LVTM30DA1W**  
**LVTM27DA1W**  
**LVTM30DA1B**  
**LVTM27DA1B**



<b>Mat</b>	Aluminium	
<b>Colour / Couleur</b>	white / <i>blanc</i> RAL 9003 black / <i>noir</i> RAL 9005	
<b>W</b>	8 W	
<b>V</b>	48 V	
<b>LED</b>	Citizen COB	
<b>LED current / Courant LED</b>	700 mA	
<b>Lifetime / Durée de vie ±</b>	40 000 hrs	

<b>CRI</b>	> 90
<b>Beam</b>	35°
<b>IP</b>	IP20
<b>Energy Label</b>	



### DECORATIVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Contemporary version with golden inner ring. Ring to be ordered separately.  
*Version contemporaine avec anneau doré, à commander séparément.*

gold / *doré* - Ø 40mm

**LV40MMG**





## Madison Twin 48

Non-dim - white / *blanc* - 3000K - 2 x 600 lm

Non-dim - white / *blanc* - 2700K - 2 x 570 lm

Non-dim - black / *noir* - 3000K - 2 x 600 lm

Non-dim - black / *noir* - 2700K - 2 x 570 lm

Dali - white / *blanc* - 3000K - 2 x 600 lm

Dali - white / *blanc* - 2700K - 2 x 570 lm

Dali - black / *noir* - 3000K - 2 x 600 lm

Dali - black / *noir* - 2700K - 2 x 570 lm

**Mat** Aluminium

**Colour / Couleur** white / *blanc* RAL 9003  
black / *noir* RAL 9005

**W** 14 W

**V** 48 V

**LED** 2 x 7 W - Citizen COB

**LED current / Courant LED** 700 mA

**Lifetime / Durée de vie ±** 40 000 hrs

**LVTM30002W**

**LVTM27002W**

**LVTM30002B**

**LVTM27002B**

**LVTM30DA2W**

**LVTM27DA2W**

**LVTM30DA2B**


**LVTM27DA2B**

**CRI** > 90

**Beam** 35°

**IP** IP20

**Energy Label**





## Avalon 48

Spot module 11W fitted with a 48V adapter that can be clicked effortlessly into the **LA VILLA 48** magnetic tracks. The spot can be rotated and tilted to direct the light in any desired direction.

*Module spot 11W équipé d'un adaptateur 48V pouvant être inséré facilement dans les rails magnétiques **LA VILLA 48**. Le spot peut être tourné et incliné pour orienter la lumière dans toutes les directions.*




Non-dim - white / *blanc* - 3000K - 980 lm  
 Non-dim - white / *blanc* - 2700K - 950 lm  
 Non-dim - black / *noir* - 3000K - 980 lm  
 Non-dim - black / *noir* - 2700K - 950 lm

**LVTA3000W**  
**LVTA2700W**  
**LVTA3000B**  
**LVTA2700B**

Dali - white / *blanc* - 3000K - 980 lm  
 Dali - white / *blanc* - 2700K - 950 lm  
 Dali - black / *noir* - 3000K - 980 lm  
 Dali - black / *noir* - 2700K - 950 lm

**LVTA30DAW**  
**LVTA27DAW**  
**LVTA30DAB**  
**LVTA27DAB**

<b>Mat</b>	Aluminium	<b>CRI</b>	> 90
<b>Colour / Couleur</b>	white / <i>blanc</i> RAL 9003 black / <i>noir</i> RAL 9005	<b>Beam</b>	36°
<b>W</b>	11 W	<b>IP</b>	IP20
<b>V</b>	48 V	<b>Energy Label</b>	
<b>LED</b>	Citizen COB		
<b>LED current / Courant LED</b>	350 mA		
<b>Lifetime / Durée de vie ±</b>	40 000 hrs		



### DECORATIVE RING / ANNEAU DÉCORATIF



Contemporary version with golden inner ring. Ring to be ordered separately.  
*Version contemporaine avec anneau doré, à commander séparément.*

gold / doré - ø 60mm

**LV60MMG**



## Kygo 48

Spot module with a very powerful light beam, fitted with a 48V adapter that can be clicked effortlessly into the **LA VILLA 48** magnetic tracks. The spot can be rotated and tilted to direct the light in any desired direction.

Module spot à faisceau lumineux très puissant, équipé d'un adaptateur 48V pouvant être inséré facilement dans les rails magnétiques **LA VILLA 48**. Le spot peut être tourné et incliné pour orienter la lumière dans toutes les directions.




Non-dim - white / *blanc* - 3000K - 950 lm  
 Non-dim - white / *blanc* - 2700K - 900 lm  
 Non-dim - black / *noir* - 3000K - 950 lm  
 Non-dim - black / *noir* - 2700K - 900 lm

**LVTK3000W**  
**LVTK2700W**  
**LVTK3000B**  
**LVTK2700B**

Dali - white / *blanc* - 3000K - 950 lm  
 Dali - white / *blanc* - 2700K - 900 lm  
 Dali - black / *noir* - 3000K - 950 lm  
 Dali - black / *noir* - 2700K - 900 lm

**LVTK30DAW**  
**LVTK27DAW**  
**LVTK30DAB**  
**LVTK27DAB**

<b>Mat</b>	Aluminium	<b>CRI</b>	> 90
<b>Colour / Couleur</b>	white / <i>blanc</i> RAL 9003 black / <i>noir</i> RAL 9005	<b>Beam</b>	34°
<b>W</b>	11 W	<b>IP</b>	IP20
<b>V</b>	48 V	<b>Energy Label</b>	
<b>LED</b>	Citizen COB		
<b>LED current / Courant LED</b>	350 mA		
<b>Lifetime / Durée de vie ±</b>	40 000 hrs		



# Plaza 48

Design elongated fixture with 5 powerful Osram LEDs that are placed in a compact reflector creating a superb light beam, without glare. Fitted with a 48V adapter that can be clicked effortlessly into the **LA VILLA 48** magnetic tracks.

Luminaire allongé très design, équipé de LEDs Osram ultra puissantes intégrées dans un réflecteur très compact, offrant un superbe faisceau lumineux, sans éblouissement. Equipé d'un adaptateur 48V pouvant être inséré facilement dans les rails magnétiques **LA VILLA 48**.



Non-dim - white / *blanc* - 3000K - 700 lm  
 Non-dim - white / *blanc* - 2700K - 630 lm  
 Non-dim - black / *noir* - 3000K - 700 lm  
 Non-dim - black / *noir* - 2700K - 630 lm

**LVTPL3000W**  
**LVTPL2700W**  
**LVTPL3000B**  
**LVTPL2700B**

Dali - white / *blanc* - 3000K - 700 lm  
 Dali - white / *blanc* - 2700K - 630 lm  
 Dali - black / *noir* - 3000K - 700 lm  
 Dali - black / *noir* - 2700K - 630 lm

**LVTPL30DAW**  
**LVTPL27DAW**  
**LVTPL30DAB**  
**LVTPL27DAB**

<input type="checkbox"/>	175 x 22 x 43 mm	CRI	> 90
<b>Mat</b>	Aluminium	Beam	34°
<b>Colour / Couleur</b>	white / <i>blanc</i> RAL 9003 black / <i>noir</i> RAL 9005	IP	IP20
<b>W</b>	9 W	Energy Label	A++ A+ A L D
<b>V</b>	48 V		
<b>LED</b>	5 x 1,5 W - Osram Oslon SSL		
<b>LED current / Courant LED</b>	500 mA		
<b>Lifetime / Durée de vie ±</b>	40 000 hrs		





## Strip 48

Design elongated fixture with LED strip and diffuser that provides a uniform light distribution. Fitted with a 48V adapter that can be clicked effortlessly into the **LA VILLA 48** magnetic tracks.

Luminaire allongé très design, équipé d'un strip LED offrant une répartition de lumière uniforme. Equipé d'un adaptateur 48V pouvant être inséré facilement dans les rails magnétiques **LA VILLA 48**.



Non-dim - white / *blanc* - 3000K - 1000 lm

**LVTST3000W**

Non-dim - white / *blanc* - 2700K - 950 lm

**LVTST2700W**

Non-dim - black / *noir* - 3000K - 1000 lm

**LVTST3000B**

Non-dim - black / *noir* - 2700K - 950 lm

**LVTST2700B**

Dali - white / *blanc* - 3000K - 1000 lm

**LVTST30DAW**

Dali - white / *blanc* - 2700K - 950 lm

**LVTST27DAW**

Dali - black / *noir* - 3000K - 1000 lm


**LVTST30DAB**

Dali - black / *noir* - 2700K - 950 lm

**LVTST27DAB**

<input type="checkbox"/>	565 x 22 x 43 mm	CRI	> 90
<b>Mat</b>	Aluminium	Beam	100°
<b>Colour / Couleur</b>	white / <i>blanc</i> RAL 9003 black / <i>noir</i> RAL 9005	IP	IP20
<b>W</b>	13 W	Energy Label	
<b>V</b>	48 V		
<b>LED</b>	Bridgelux SMD 2835		
<b>LED current / Courant LED</b>	700 mA		
<b>Lifetime / Durée de vie ±</b>	40 000 hrs		

<b>CRI</b>	> 90
<b>Beam</b>	100°
<b>IP</b>	IP20
<b>Energy Label</b>	



# Linea 48

Suspended luminaire fitted with a 48V adapter that can be clicked effortlessly into the **LA VILLA 48** magnetic tracks. Combines elegance with high-quality light. Especially recommended as lighting above counters and tables.

*Suspension équipée d'un adaptateur 48 V pouvant être insérée facilement dans les rails magnétiques **LA VILLA 48**. Comme l'élégance à une lumière de haute qualité. Particulièrement recommandée comme éclairage au-dessus des comptoirs, des bars et des tables.*


Non-dim - white / *blanc* - 3000K - 500 lm  
 Non-dim - white / *blanc* - 2700K - 500 lm  
 Non-dim - black / *noir* - 3000K - 400 lm  
 Non-dim - black / *noir* - 2700K - 400 lm

LVTL3000W  
 LVTL2700W  
 LVTL3000B  
 LVTL2700B

Dali - white / *blanc* - 3000K - 500 lm  
 Dali - white / *blanc* - 2700K - 500 lm  
 Dali - black / *noir* - 3000K - 400 lm  
 Dali - black / *noir* - 2700K - 400 lm

LVTL30DAW  
 LVTL27DAW  
 LVTL30DAB  
 LVTL27DAB

Mat	Aluminium	CRI	> 90
Colour / Couleur	white / <i>blanc</i> RAL 9003 black / <i>noir</i> RAL 9005	Beam	24°
W	9 W	IP	IP20
V	48 V	Energy Label	A++ A+ A } L D
LED	Citizen COB		Cable 120 cm, adjustable / Câble 120 cm, ajustable
LED current / Courant LED	700 mA		
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs		



## DECORATIVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Contemporary version with golden inner ring. Ring to be ordered separately.  
*Version contemporaine avec anneau doré, à commander séparément.*

gold / *doré* - Ø 40mm

LV40MMG



# La Villa 48 Tracks


The **LA VILLA 48 Tracks** are compact and slim, which gives the lighting an extra architectural character. A variety of available spots equipped with a 48V adapter can be clicked very easily anywhere on the track thanks to a genius magnetic system.

*Les rails LA VILLA 48 sont compacts et fins, ce qui confère à l'éclairage un caractère architectural supplémentaire. Une gamme variée de spots équipés d'un adaptateur 48V peut être cliquée très facilement n'importe où sur les rails grâce à un système magnétique génial.*

white / *blanc* - 1000 mm  
 white / *blanc* - 2000 mm  
 white / *blanc* - 3000 mm  
 black / *noir* - 1000 mm  
 black / *noir* - 2000 mm  
 black / *noir* - 3000 mm

LVTR100W  
 LVTR200W  
 LVTR300W  
 LVTR100B  
 LVTR200B  
 LVTR300B

<input type="checkbox"/>	1000 x 26 x 52 mm 2000 x 26 x 52 mm 3000 x 26 x 52 mm	Colour / Couleur	white / <i>blanc</i> RAL 9003 black / <i>noir</i> RAL 9005
Mat	Aluminium		



## ANGLE / ANGLE

white / *blanc* LVTORNW  
 black / *noir* LVTORNB

<input type="checkbox"/>	(2x) 100 x 26 x 52 mm
Material	Aluminium
Colour / Couleur	white / <i>blanc</i> RAL 9003 black / <i>noir</i> RAL 9005
!	inc. coupling kit / <i>kit raccord</i>



## COUPLING KIT / KIT RACCORD

white / <i>blanc</i> - set 2 pcs. black / <i>noir</i> - set 2 pcs.	LVTCONSW LVTCONSB
Colour / Couleur	white / <i>blanc</i> RAL 9003 black / <i>noir</i> RAL 9005



## END CAPS / EMBOUTS


white / <i>blanc</i> - set 2 pcs. black / <i>noir</i> - set 2 pcs.	LVTECW LVTECB
Colour / Couleur	white / <i>blanc</i> RAL 9003 black / <i>noir</i> RAL 9005

# La Villa 48 Trimless tracks

The LA VILLA 48 trimless tracks can be placed seamlessly in false ceilings. A variety of available spots equipped with a 48V adapter can be clicked very easily anywhere on the track thanks to a genius magnetic system.

Les rails LA VILLA 48 trimless peuvent être encastrés en trimless dans les faux plafonds. Une gamme variée de spots équipés d'un adaptateur 48V peut être cliquée très facilement n'importe où sur les rails grâce à un système magnétique génial.

white / blanc - 1000 mm	LVTR100TRW
white / blanc - 2000 mm	LVTR200TRW
black / noir - 1000 mm	LVTR100TRB
black / noir - 2000 mm	LVTR200TRB
<input type="checkbox"/>	1000 x 54 x 50 mm 2000 x 54 x 50 mm
Mat	Aluminium
Colour / Couleur	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005



## ANGLE HORIZONTAL - CEILING ANGLE HORIZONTAL - PLAFOND

white / blanc	LVTCTRWW
black / noir	LVTCTRB
<input type="checkbox"/>	(2x)100 x 54 x 50 mm
Mat	Aluminium
Colour / Couleur	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005
!	inc. coupling kit / kit raccord

## ANGLE VERTICAL - CEILING / WALL ANGLE VERTICAL - PLAFOND / MUR

white / blanc	LVTCTRCWW
black / noir	LVTCTRCWB
<input type="checkbox"/>	(2x) 100 x 54 x 50 mm
Mat	Aluminium
Colour / Couleur	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005
!	inc. coupling kit / kit raccord

## MOUNTING KIT / KIT DE MONTAGE

Set 2 pcs. LVTTRIMF



## COUPLING KIT / KIT RACCORD

white / blanc - set 2 pcs.	LVTRIMCW
black / noir - set 2 pcs.	LVTRIMCB
Colour / Couleur	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005

## END CAPS / EMBOUTS

white / blanc - set 2 pcs.	LVTECTRW
black / noir - set 2 pcs.	LVTECTRB
Colour / Couleur	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005

# La Villa 48

SUSPENSION

LA VILLA 48 Tracks can be elegantly suspended with a few specially designed accessories.

LA VILLA 48 Tracks peuvent être suspendus de manière élégante avec quelques accessoires spécialement conçus.



## CEILING JUNCTION BOX / BOITIER DE CONNEXION ÉLECTRIQUE PLAFOND

white / blanc - cable 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>  
 white / blanc - cable 4 x 0,75 mm<sup>2</sup> (DALI)  
 black / noir - cable 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>  
 black / noir - cable 4 x 0,75 mm<sup>2</sup> (DALI)

LVTPSBW  
 LVTPSBDAB  
 LVTPSBB  
 LVTPSBDAB

<input type="checkbox"/>	120 x 32 x 30 mm
Colour / Couleur	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005

Input	48 V Max 288 W
!	incl. cable / câble 150 cm



## CEILING SUSPENSION KIT / KIT DE SUSPENSION

white / blanc  
 black / noir

<input type="checkbox"/>	25 x 40 mm
Colour / Couleur	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005

LVTSUSPW  
 LVTSUSPB  
 V  
 48 V  
 incl. cable / câble 150 cm



## La Villa 48

The housing of the **LA VILLA 48** LED driver (100W) consists of the same aluminium profile as the track itself and can be mounted nicely in the same line. It is the ideal solution when the LED power supply cannot be placed in a suspended ceiling or remotely. The electrical connection can be made both left and right.

*Le boîtier dans lequel se trouve l'alimentation 100W est exactement identique au rail **LA VILLA 48V** et il peut être monté de manière esthétique en une seule ligne. C'est une solution idéale lorsque l'alimentation ne peut être placée dans un faux plafond ou déportée. La connexion peut être effectuée à gauche ou à droite.*





### DRIVER BOX

white / blanc - 48 V  
black / noir - 48 V

<input type="checkbox"/>	410 x 54 x 26 mm
W	100 W
Input	230 V
Ouput	48 V
Colour / Couleur	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005

LVTDB100WW  
LVTDB100WB

Incl. power feed  
Excl. coupling kit / kit raccord  
Suitable for DALI / adapté pour DALI

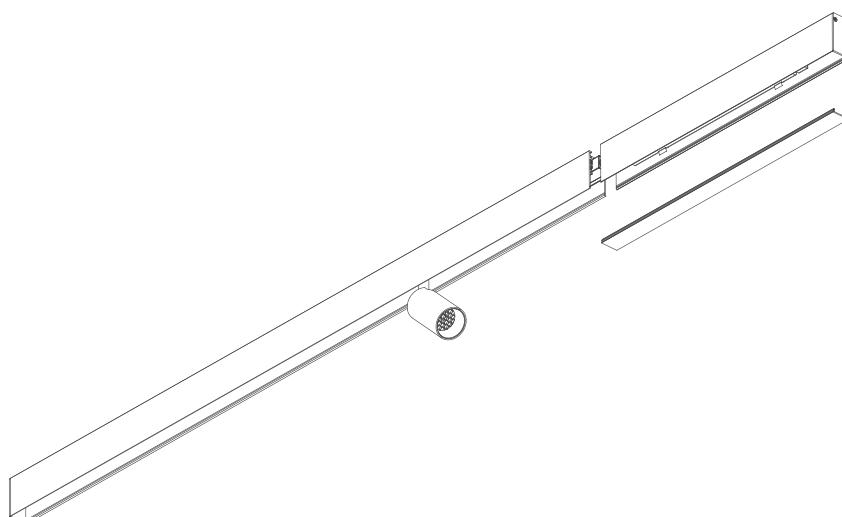

## La Villa 48

CONNECTION / CONNEXION



The **LA VILLA 48** tracks are powered with connectors designed for this purpose. These must be connected to a 48Vdc power supply.

*Les rails LA VILLA 48 sont alimentés avec des connecteurs conçus à cet effet. Ces derniers doivent être connectés à une alimentation 48 Vdc.*

white / blanc - 48 V - power feed  
black / noir - 48 V - power feed

LVT FW  
LVT FB

Input	48 V
	Max 350 W

!	Suitable for DALI / adapté pour DALI
---	--------------------------------------

## La Villa 48

COUPLING / RACCORDEMENT



The connection of **LA VILLA 48** tracks is made by connectors designed for this purpose.  
*La connexion des rails track LA VILLA 48 se fait avec des connecteurs spécifiques.*

LINEAR CONNECTOR / CONNECTEUR LINÉAIRE

white / blanc - 48 V - joining feed  
black / noir - 48 V - joining feed

LVT JCW  
LVT JCB

V	48 V
---	------

!	Suitable for DALI / adapté pour DALI
---	--------------------------------------



## La Villa 48

ANGLE CONNECTION / CONNEXION EN COIN

white / blanc - 48 V - corner feed  
black / noir - 48 V - corner feed

LVT LJ CW  
LVT LJ CB

V	48 V
---	------

!	Suitable for DALI / adapté pour DALI
---	--------------------------------------

# La Villa accessories



Honeycomb for **LA VILLA** spots Madison, Linea and Kygo.  
Honeycomb pour **LA VILLA** spots Madison, Linea et Kygo.

black / noir - Ø 40mm



**LV40MMHC**



The inner ring of the **LA VILLA** Madison and Linea spots can be changed very easily. This allows different combinations to be offered to the liking of the customer.

L'anneau intérieur des spots **LA VILLA** Madison et Linea peut être changé très facilement.  
Cela permet d'offrir des combinaisons différentes adaptées au goût du client.

white / blanc - Ø 40mm  
black / noir - Ø 40mm  
gold / doré - Ø 40mm

**LV40MMW**  
**LV40MMB**  
**LV40MMG**





# Xline

by UNI-BRIGHT®

**Xline™** combines a beautiful architectural design with high-performance lighting characteristics.

The aluminium profiles and recess spots are fitted with the compact OsloN Square LEDs from Osram, creating an elegant light beam.

The version with acrylic cover are fitted with Luxeon LEDs from Philips and ensure a perfectly uniform light distribution.

Fixed lengths with built-in driver are available for easy use in various standard applications.

For the elaboration of projects, a high degree of flexibility is offered through modular connection profiles and corner profiles. Surface mounting, recessed and suspended applications can be combined as desired.

Multiple applications can be found in offices or residential areas, as well as in shops.

**Xline™** combine un beau design architectural avec des propriétés techniques d'éclairage très performantes.

Les profilés en aluminium ainsi que les armatures d'encastrement plafond, sont équipés avec des LEDs OsloN Square de Osram, offrant un superbe faisceau lumineux.

Les variantes qui produisent une répartition uniforme de la lumière sont équipées avec des LEDs Luxeon de Philips.

Des longueurs fixes avec une alimentation incorporée peuvent être utilisés dans la plupart des applications standard.

Pour la réalisation de projets plus spécifiques, une grande flexibilité est offerte par des profils de raccordement et des coins modulaires.

De multiples applications se trouvent dans des espaces de bureaux ainsi que résidentiels, et dans des magasins.



# Xline beam

Design aluminium profile equipped with extremely powerful Osram LEDs, placed in a very compact reflector, giving a unique architectural result. Xline Beam offers a superb and elegant bundle of light.

*Profil design en aluminium équipé de LED Osram ultra puissantes intégrées dans un réflecteur très compact, avec un effet architectural unique. Le Xline Beam offre un superbe faisceau lumineux.*



## XLINE BEAM 30

white / blanc - 3000K - 3 x 1000 lm  
black / noir - 3000K - 3 x 1000 lm

**XLB352WB**  
**XLB352BB**

□	1520 x 34 mm
H	80 mm
W	35W
V	230 V
Colour / Couleur	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005
LED	3 x 5 x 2W - Osram - Oslon square

LED current / Courant LED	700 mA
Lumen	3000 lm
CCT / Temp couleur	3000K
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs
CRI	> 90
UGR	< 18
Beam	50°
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. dimmable 1-10V DALI on request / sur demande



### XLINE BEAM 20

white / *blanc* - 3000K - 2 x 1000 lm  
black / *noir* - 3000K - 2 x 1000 lm

**XLB252WB**  
**XLB252BB**

Ø	1220 x 34 mm
H	80 mm
W	25W
V	230 V
Colour / Couleur	white / <i>blanc</i> RAL 9003 black / <i>noir</i> RAL 9005
LED	2 x 5 x 2W - Osram - Oslo square

LED current / Courant LED	700 mA
Lumen	2000 lm
CCT / Temp couleur	3000K
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs
CRI	> 90
UGR	<18
Beam	50°


! LED driver incl. / *Alimentation LED incl.*  
dimmable 1-10V  
DALI on request / *sur demande*



# Xline strip

Design aluminium profile equipped with Philips LED strip and acrylic cover, ensuring a powerful and uniform light distribution and a unique stylish atmosphere.

Profil design en aluminium équipé de strips LED Philips puissants offrant une diffusion de lumière uniforme et procurant un effet architectural unique.

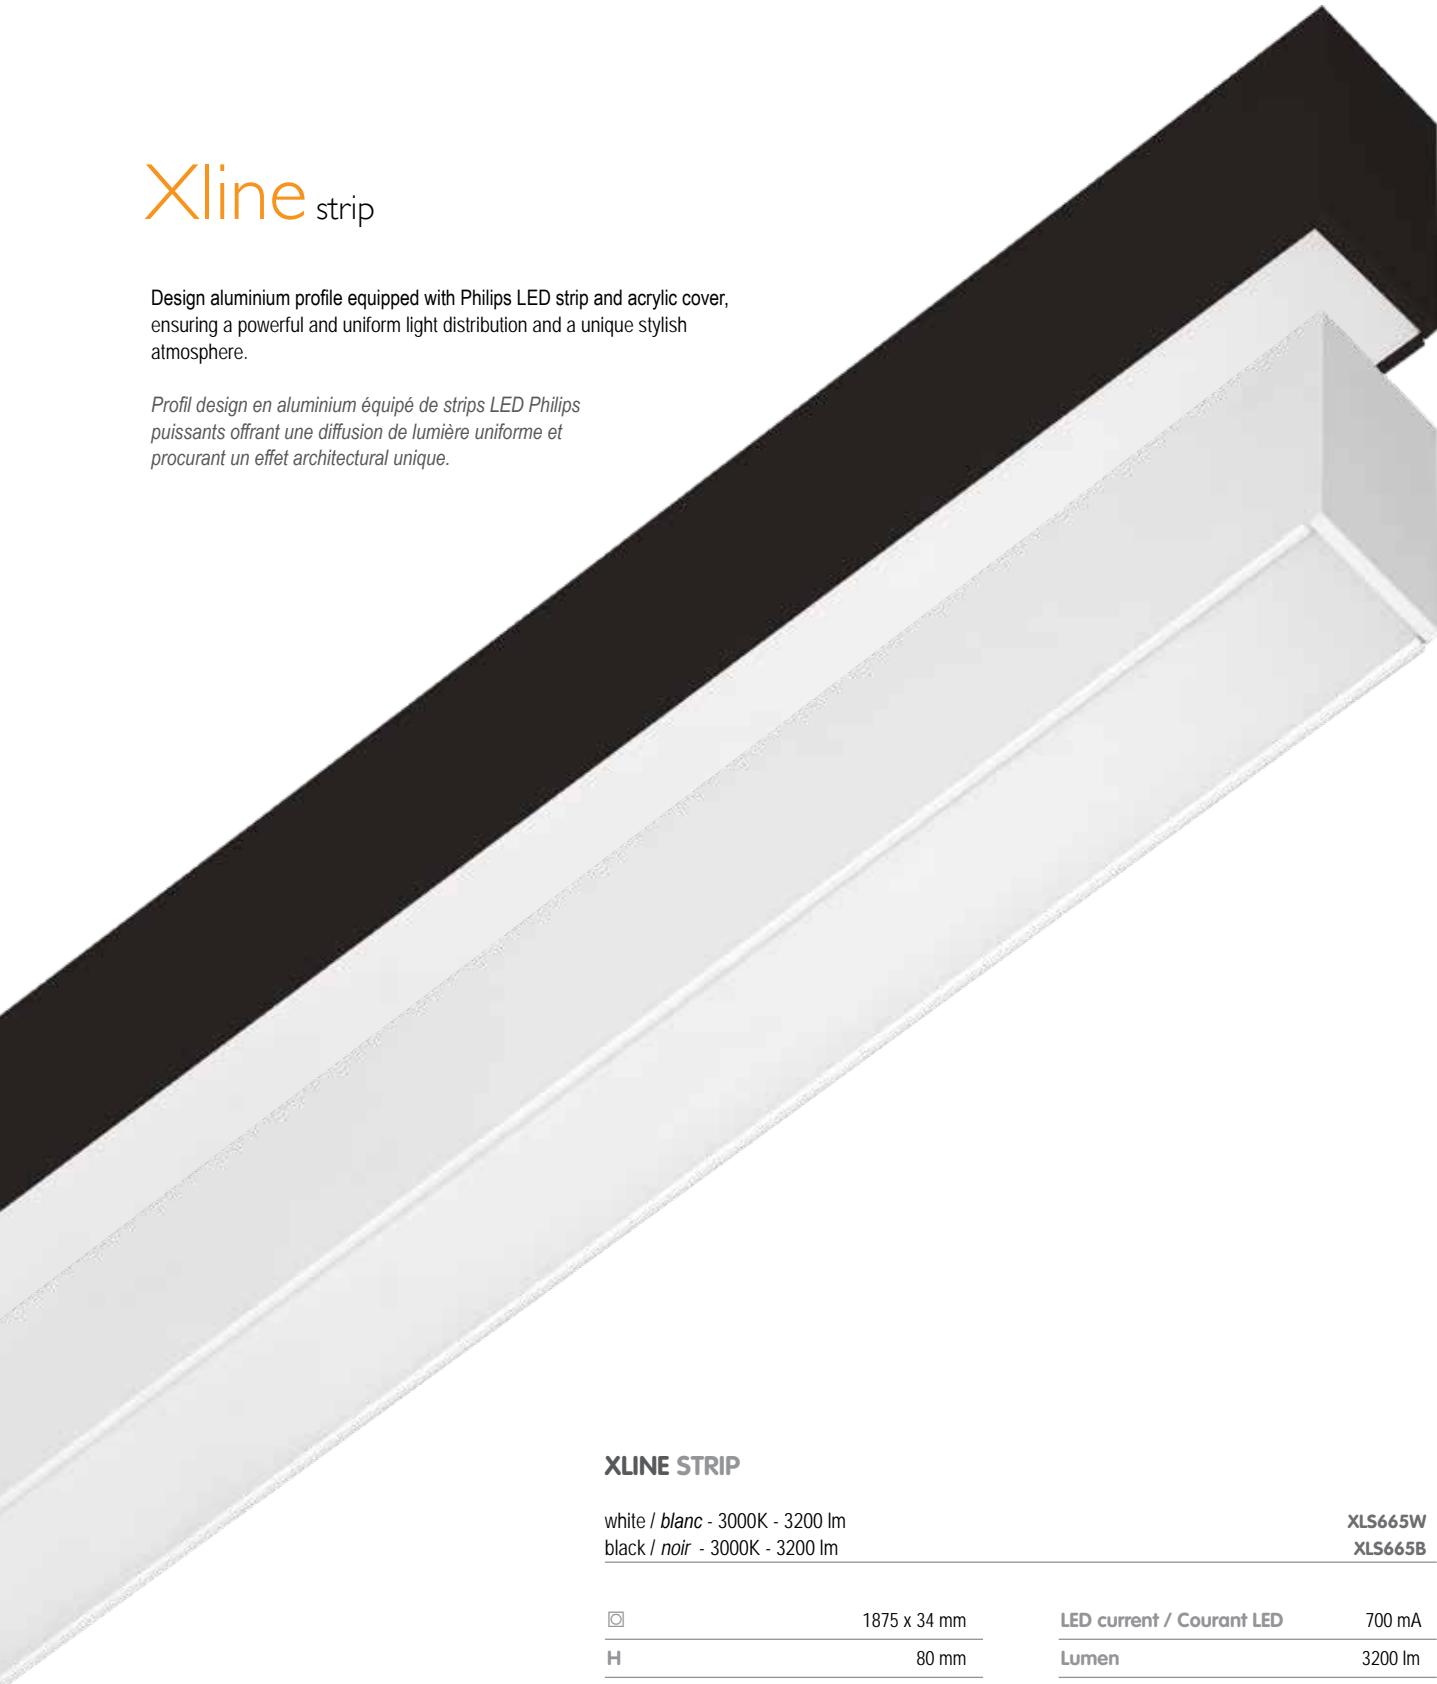

## XLINE STRIP

white / blanc - 3000K - 3200 lm  
black / noir - 3000K - 3200 lm

**XLS665W**  
**XLS665B**

□	1875 x 34 mm
H	80 mm
W	39 W
V	230 V
Colour / Couleur	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005
LED	6 x 6,5 W - Philips Luxeon 3020


LED current / Courant LED	700 mA
Lumen	3200 lm
CCT / Temp couleur	3000K
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs
CRI	> 80
UGR	< 21
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. dimmable 1-10V DALI on request / sur demande

# Xline architectural



The Xline profiles are supplied as standard with the necessary accessories for surface mounting installation. With a few specially designed accessories, the profiles can also be suspended in a stylish way, or can be built-in trimless.

Dans l'équipement des profils Xline, toutes les pièces nécessaires pour un montage apparent sont incluses. Avec quelques accessoires spécialement conçus pour cette collection, un montage suspendu ainsi qu'un encastrement trimless peut être réalisé.

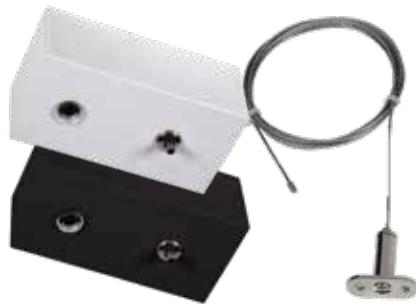

## CEILING JUNCTION BOX BOITIER DE CONNEXION ÉLECTRIQUE PLAFOND

120 x 50 x 40 mm - 230 V - incl. cable / câble 150 cm

white / blanc  
black / noir


XLPBW  
XLPBB

## CEILING SUSPENSION KIT KIT DE SUSPENSION

ø 25 x 40 mm - 150 cm

white / blanc  
black / noir

XLSUCAW  
XLSUCAB

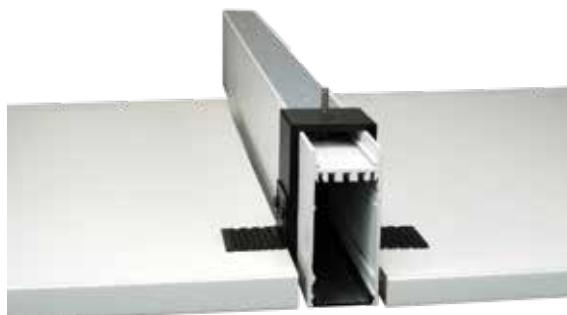

## TRIMLESS MOUNTING KIT KIT DE MONTAGE

minimum 39mm x length profile / longueur du profil

XLTRMO

H 12,5 cm

# Xline modular

The Xline profiles are not only individually connectable, but can be applied in versatile configurations by using modular connecting profiles of different lengths and corners.

This additional flexibility enriches the creativity of the light designer or architect, and makes it possible to work on more demanding projects to the needs of the customer.

Les profils Xline sont non seulement individuellement connectables, mais peuvent être appliqués dans de multiples configurations en utilisant des profilés modulaires de raccordement et des coins.

Cette flexibilité supplémentaire permet de travailler sur des projets plus exigeants aux besoins du client.





#### ANGULAR PROFILES / PROFILS ANGULAIRES

white-white / *blanc-blanc* - 258 x 34 x 80 mm  
 black / *noir* - 258 x 34 x 80 mm  
 white-black / *blanc-noir* - 258 x 34 x 80 mm

**XLC0258WW**  
**XLC0258BB**  
**XLC0258WB**

! incl. coupling kit / *kit raccord*

#### CONNECTING PROFILES / PROFILS DE RACCORDEMENT

white-white / *blanc-blanc* - 600 x 34 x 80 mm  
 white-white / *blanc-blanc* - 1200 x 34 x 80 mm  
 black / *noir* - 600 x 34 x 80 mm  
 black / *noir* - 1200 x 34 x 80 mm  
 white-black / *blanc-noir* - 600 x 34 x 80 mm  
 white-black / *blanc-noir* - 1200 x 34 x 80 mm

**XLCP600WW**  
**XLCP1200WW**  
**XLCP600BB**  
**XLCP1200BB**  
**XLCP600WB**  
**XLCP1200WB**

! incl. coupling kit / *kit raccord*

#### END CAPS / EMBOUTS

white / *blanc* - set 2 pcs.  
 black / *noir* - set 2 pcs.

**XLCEPW**  
**XLCEPB**



#### COUPLING KIT / KIT RACCORD



**XLCP3**

# Xline Axxent

Design recess spot with ultra powerful Osram LEDs placed in a very compact reflector giving a unique architectural result.  
 Spot encastré design équipé de LEDs Osram ultra puissantes intégrées dans un réflecteur très compact. Grâce à sa forme épurée, il s'intègre à merveille et discrètement dans chaque intérieur.



## XLINE AXENT 3 TRIMLESS

black / noir - 3000K - 600 lm

AX32BTR

<input type="checkbox"/>	luminaire: 76 x 31 mm	
	trimless box: 84 x 45 x 56 mm	
<input checked="" type="checkbox"/>	88 x 58 mm	
H	71 mm	
W	6 W	
LED	3 x 2 W - Osram - Oslo square	
LED current / Courant LED	700 mA	
Lumen	600 lm	
CCT / Temp couleur	3000K	

Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs
CRI	> 90
UGR	<18
Beam	50°
!	excl. LED driver / Alimentation LED mounting kit / kit de montage incl.



## XLINE AXENT 5 TRIMLESS

black / noir - 3000K - 1000 lm

AX52BTR

<input type="checkbox"/>	luminaire: 123 x 31 mm	
	trimless box: 131 x 45 x 56 mm	
<input checked="" type="checkbox"/>	135 x 58 mm	
H	71 mm	
W	10 W	
LED	5 x 2 W - Osram - Oslo square	
LED current / Courant LED	700 mA	
Lumen	1000 lm	
CCT / Temp couleur	3000K	

Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs
CRI	> 90
UGR	<18
Beam	50°
!	excl. LED driver / Alimentation LED mounting kit / kit de montage incl.





### XLINE AXENT 3 BUILT-IN / ENCASTRES

white, black / *blanc, noir* - 3000K - 600 lm

AX32BW

<input type="checkbox"/>	90 x 44 mm
<input checked="" type="checkbox"/>	83 x 36 mm
H	75 mm
W	6 W
LED	3 x 2 W - Osram - Oslo square
LED current / Courant LED	700 mA
Lumen	600 lm
CCT / Temp couleur	3000K

Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs
CRI	> 90
UGR	<18
Beam	50°
!	excl. LED driver / <i>Alimentation LED</i>



### XLINE AXENT 5 BUILT-IN / ENCASTRES

white, black / *blanc, noir* - 3000K - 1000 lm

AX52BW

<input type="checkbox"/>	137 x 44 mm
<input checked="" type="checkbox"/>	130 x 36 mm
H	75 mm
W	10 W
LED	5 x 2 W - Osram - Oslo square
LED current / Courant LED	700 mA
Lumen	1000 lm
CCT / Temp couleur	3000K

Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs
CRI	> 90
UGR	<18
Beam	50°
!	excl. LED driver / <i>Alimentation LED</i>





# Alliance

## Track Lights by UNI-BRIGHT®

**Alliance** Track Lights have a very compact design thanks to their built-in driver.

They are therefore less disturbing when they are used in retail spaces, shop windows or showrooms.

However, the light performance is their greatest asset. With 3 available outputs 15W, 22W or 38W they can easily accommodate spaces of different surface or varying ceiling heights. The optical lens ensures an optimum light beam and very low glare.

La forme des track lights **Alliance** est grâce à leur alimentation intégrée, très compacte. Cela les rend moins gênant dans des espaces commerciaux, étalages ou salles d'exposition. En outre les performances lumineuses sont leur plus grand atout. Les 3 puissances disponibles 15W- 22W et 38W permettent de les utiliser facilement dans les magasins de différentes surfaces ou avec de différentes hauteurs de plafond. La lentille optique assure une focalisation optimale de la lumière et un éblouissement très faible.

### product data

3 phase adapter

Built-in driver

CRI > 90

UGR < 21

CCT 3000K - 4000K

Beam 15° - 24° - 38° - 60°

adaptateur 3 phases

alimentation intégrée

CRI > 90

UGR < 21

CCT 3000K - 4000K

beam 15° - 24° - 38° - 60°



white / *blanc* - 15W - 3000K - 1500 lm  
 white / *blanc* - 15W - 4000K - 1700 lm  
 white / *blanc* - 22W - 3000K - 2300 lm  
 white / *blanc* - 22W - 4000K - 2400 lm  
 black / *noir* - 15W - 3000K - 1500 lm  
 black / *noir* - 15W - 4000K - 1700 lm  
 black / *noir* - 22W - 3000K - 2300 lm  
 black / *noir* - 22W - 4000K - 2400 lm


**TT151232W**  
**TT154000W**  
**TT221885W**  
**TT224000W**  
**TT151232B**  
**TT154000B**  
**TT221885B**  
**TT224000B**

<b>H</b>	184 mm
<b>Mat</b>	Aluminium
<b>U</b>	360°
<b>V</b>	230 V
<b>LED</b>	Luminus
<b>Lifetime / Durée de vie ±</b>	40 000 hrs
<b>CRI</b>	> 90
<b>Beam</b>	24°
<b>UGR</b>	< 21

#### Energy Label



! Adapter 3-phase  
 LED driver incl. / Alimentation LED incl.  
 Non dimmable



white / *blanc* - 38W - 3000K - 4200 lm  
 white / *blanc* - 38W - 4000K - 4500 lm  
 black / *noir* - 38W - 3000K - 4200 lm  
 black / *noir* - 38W - 4000K - 4500 lm


**TT383137W**  
**TT384000W**  
**TT383137B**  
**TT384000B**

<b>H</b>	199 mm
<b>Mat</b>	Aluminium
<b>U</b>	360°
<b>V</b>	230 V
<b>LED</b>	Luminus
<b>Lifetime / Durée de vie ±</b>	40 000 hrs
<b>CRI</b>	> 90
<b>Beam</b>	24°
<b>UGR</b>	< 25

#### Energy Label



! Adapter 3-phase  
 LED driver incl. / Alimentation LED incl.  
 Non dimmable





# ALLIANCE Track Lights



## HONEYCOMB

white / *blanc* - for Track spot 15W & 22W

white / *blanc* - for Track spot 38W

black / *noir*- for Track spot 15W & 22W

black / *noir* - for Track spot 38W

**HC1522W**

**HC3800W**

**HC1522B**

**HC3800B**



## BEAMER

white / *blanc* - for Track spot 15W & 22W

white / *blanc* - for Track spot 38W

black / *noir*- for Track spot 15W & 22W

black / *noir* - for Track spot 38W

**BE1522W**

**BE3800W**

**BE1522B**

**BE3800B**



## WALL WASHER

white / *blanc* - for Track spot 15W & 22W

white / *blanc* - for Track spot 38W

black / *noir*- for Track spot 15W & 22W

black / *noir* - for Track spot 38W

**WW1522W**

**WW3800W**

**WW1522B**

**WW3800B**



## STUDIO

black / *noir*- for Track spot 15W & 22W

black / *noir* - for Track spot 38W

**ST1522B**

**ST3800B**



## LENS / LENTILLE

15° for Track spot 15W & 22W

38° for Track spot 15W & 22W

60° for Track spot 15W & 22W

60° for Track spot 38W

**LE152215**

**LE152238**

**LE152260**

**LE380060**





# Infinity

## LED Panels

by UNI-BRIGHT®

**Infinity** LED panels are thanks to their powerful, yet low glare light output especially suited to obtain a uniform and comfortable illumination in offices, conference rooms, shops, working areas and public spaces. They can easily be installed in false ceiling systems. With a few especially designed accessories the LED panels can be surface mounted or suspended. The plug-and-play connection between the LED panel and the driver ensures a quick and easy installation.

Les panneaux à LED **infinity** conviennent spécialement bien pour réaliser un éclairage uniforme et confortable dans des bureaux, salles de réunion, magasins, ateliers et bâtiments publics. Ils peuvent être intégrés très facilement dans des faux plafonds. Quelques accessoires bien désignés permettent en outre de les installer en plafonnier, en mural ou suspendu. La connexion plug and play assure une installation rapide et facile.

### product data

High Lumen SMD LED chips	LED chips SMD de qualité supérieure
Colour temperature 3000K and 4000K	Blanc chaud 3000K et blanc neutre 4000K
Matt white finish	Cadre blanc
Dimensions: 60 x 60 cm, or 30 x 120 cm	Dimensions : 60 x 60 cm ou 30 x 120 cm
Application: recessed, surface mounted, or suspended	Application : encastrable, en applique ou suspendu
Plug-and-play connection with included driver	Connexion plug and play avec alimentation fournie
CRI > 80	CRI > 80
UGR < 19	UGR < 19


# Infinity 2.0 LED Panels

LED panel with high-lumen SMD LEDs, mounted in a reflector with optical lens. Optimal light distribution with maximum glare control. This new design is super efficient and even better suited for offices and commercial spaces.

Panneau LED avec des LEDs SMD High lumen, monté dans un réflecteur avec lentille optique. Répartition optimale de la lumière et confort visuel accru, sans surface lumineuse visible. Ce nouveau design est super efficace et encore mieux adapté pour les bureaux et les espaces commerciaux.



## INFINITY 2.0 6060



595 x 595 frame white / cadre blanc - 3000K - 3800 lm - non dimmable  
 595 x 595 frame white / cadre blanc - 4000K - 4000 lm - non dimmable  
 595 x 595 frame white / cadre blanc - 3000K - 3800 lm - DALI dimmable  
 595 x 595 frame white / cadre blanc - 4000K - 4000 lm - DALI dimmable

LP6060A3  
 LP6060A4  
 LP6060A3D  
 LP6060A4D

□	595 x 595 x 28 mm	CRI	> 80
Mat.	Aluminium	IP	IP40
W	35 W	UGR	< 19
V	230 V	Energy Label	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>L</span> <span>EE</span> </div> <span>D</span>
LED	SMD High Lumen	!	
LED current/ Courant LED	860 mA	LED driver incl. / Alimentation LED incl.	
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs		




## INFINITY 2.0 30120

frame white / cadre blanc - 3000K - 3800 lm  
 frame white / cadre blanc - 4000K - 4000 lm

LP30120A3  
 LP30120A4

□	295 x 1195 x 28 mm	CRI	> 80
Mat	Aluminium	IP	IP40
W	35 W	UGR	< 19
V	230 V	Energy Label	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>L</span> <span>EE</span> </div> <span>D</span>
LED	SMD High Lumen	!	
LED current/ Courant LED	860 mA	LED driver incl. / Alimentation LED incl.	
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs	Non dimmable	





# Infinity LED Panels

LED panel with prismatic plexi diffuser offering a uniform light distribution with very low glare.  
 Panneau LED avec plexi prismatique pour un éclairage uniforme et un éblouissement très faible.




## INFINITY 6060

620 x 620 frame white / cadre blanc - 3000K - 4000 lm - non dimmable  
 620 x 620 frame white / cadre blanc - 4000K - 4200 lm - non dimmable  
 620 x 620 frame white / cadre blanc - 3000K - 4000 lm - DALI dimmable  
 620 x 620 frame white / cadre blanc - 4000K - 4200 lm - DALI dimmable

**LP626201**  
**LP626241**  
**LP626201DA**  
**LP626241DA**

595 x 595 frame white / cadre blanc - 3000K - 4000 lm - non dimmable  
 595 x 595 frame white / cadre blanc - 4000K - 4200 lm - non dimmable

**LP606001**  
**LP606041**



□	595 x 595 x 10 mm	CRI	> 82
Mat.	Aluminium	IP	IP20
W	42 W	UGR	< 19
V	230 V	Energy Label	
LED	SMD High Lumen		L E D
LED current/ Courant LED	1050 mA		
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs		


! LED driver incl. / Alimentation LED incl.



## INFINITY 30120

frame white / cadre blanc - 3000K - 4000 lm  
 frame white / cadre blanc - 4000K - 4200 lm

**LP3012001**  
**LP3012041**



□	295 x 1195 x 10 mm	CRI	> 82
Mat.	Aluminium	IP	IP20
W	42 W	UGR	< 19
V	230 V	Energy Label	
LED	SMD High Lumen		L E D
LED current/ Courant LED	1050 mA		
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs		

! LED driver incl. / Alimentation LED incl.  
 Non dimmable



## INFINITY MOUNTING FRAME / CADRE DE MONTAGE EN APPLIQUE

white / blanc - 610 x 610 x 70 mm

LPFR606001

white / blanc - 1210 x 310 x 70 mm

LPFR3012001

black / noir - 610 x 610 x 70 mm

LPFR606005

black / noir - 1210 x 310 x 70 mm

LPFR3012005

---

Colour / Couleur      white / blanc RAL 9003  
                          black / noir RAL 9005

---

! suited for / conçu pour Infinity and Infinity 2.0

---





#### CEILING BASE / PATERE

white ceiling base + 150 cm power cable /  
patère blanc + câble d'alimentation 150 cm

LPCB001



#### CABLE SUSPENSION KIT / KIT DE SUSPENSION

4 x 100 cm steel cable / câble acier  
incl. ceiling mounting bracket / clips de montage

LPCS4100



#### RECESS MOUNTING SPRINGS / KIT D'ENCASTREMENT

4 x spring clips for surface mounting (set) /  
4 x ressorts pour montage encastré (kit)

LPREC14

!

Not suitable for Infinity 2.0  
Ne convient pas pour Infinity 2.0

# Moon

Multi-purpose surface mounted LED light in a high-quality matt white or black finish, without any visible screws. Quick and easy installation. Up to 70 % energy saving.  
 Plafonnier LED de haute finition sans vis visibles. Montage facile. Jusqu'à 70 % d'économies d'énergie.

## MOON 145



matt white / blanc mat - RAL 9010 - 3000K - 750 lm  
 black / noir - RAL 9004 - 3000K - 750 lm

MN1458W  
 MN1458WB


Ø	145 mm
H	35 mm
Mat	Aluminium
V	230 V
W	8 W
LED	SMD LEDs Samsung
CRI	>80
LED current/ Courant LED	220 mA

IP IP54

Energy Label



! LED driver incl. / Alimentation LED incl.  
 Non dimmable



## MOON 180



matt white / blanc mat - RAL 9010 - 3000K - 1300 lm  
 black / noir - RAL 9004 - 3000K - 1300 lm

MN18014W  
 MN18014WB


Ø	180 mm
H	35 mm
Mat	Aluminium
V	230 V
W	14 W
LED	SMD LEDs Samsung
CRI	>80
LED current/ Courant LED	350 mA

IP IP54

Energy Label



! LED driver incl. / Alimentation LED incl.  
 Non dimmable



## MOON 240



matt white / blanc mat - RAL 9010 - 3000K - 1800 lm  
 black / noir - RAL 9004 - 3000K - 1800 lm

MN24018W  
 MN24018WB


Ø	240 mm
H	35 mm
Mat	Aluminium
V	230 V
W	18 W
LED	SMD LEDs Samsung
CRI	>80
LED current/ Courant LED	350 mA

IP IP54

Energy Label



! LED driver incl. / Alimentation LED incl.  
 Non dimmable



## MOON 300



matt white / *blanc mat* - RAL 9010 - 3000K - 2300 lm  
black / *noir* - RAL 9004 - 3000K - 2300 lm

MN30024W  
MN30024WB


<b>Ø</b>	300 mm
<b>H</b>	42 mm
<b>Mat</b>	Aluminium
<b>V</b>	230 V
<b>W</b>	24 W
<b>CRI</b>	>80
<b>LED current/ Courant LED</b>	600 mA
<b>Power factor</b>	0,96

**IP** IP54

**Energy Label**



! LED driver incl. / *LED-Treiber inbegriffen*  
Non dimmable / *Nicht dimmbar*



## MOON 500



matt white / *blanc mat* - RAL 9010 - 3000K - 3100 lm

MN50042W


<b>Ø</b>	500 mm
<b>H</b>	50 mm
<b>Mat</b>	Aluminium
<b>V</b>	230 V
<b>W</b>	42 W
<b>LED</b>	SMD LEDs Samsung
<b>CRI</b>	>80
<b>LED current/ Courant LED</b>	900 mA
<b>Power factor</b>	0,96

**IP** IP20

**Energy Label**



! LED driver incl. / *LED-Treiber inbegriffen*  
Non dimmable / *Nicht dimmbar*



# Moon sensor



## MOON SENSOR 180

Multi-purpose surface mounted LED light with built-in motion microwave detector and light sensor. Very suitable for staircases, storage rooms, garages or basements.  
Plafonnier LED équipé d'un détecteur de mouvement micro-ondes et d'un capteur de lumière intégrés. Il convient particulièrement pour les cages d'escaliers, débarras, garages ou caves.

matt white / blanc mat - RAL 9010 - 3000K - 1200 lm  
black / noir - RAL 9004 - 3000K - 1200 lm


**MN18014WS**  
**MN18014WBS**

Ø	180 mm
H	35 mm
Mat	Aluminium
V	230 V
W	14 W
LED	SMD LEDs Samsung
CRI	>80
LED current/ Courant LED	180 mA
Power factor	0,96

**IP** IP54  
**Energy Label**



! LED driver incl. / Alimentation LED incl.  
Sensor incl.  
Non dimmable



## MOON SENSOR 240

Multi-purpose surface mounted LED light with built-in motion microwave detector and light sensor. Very suitable for staircases, storage rooms, garages or basements.  
Plafonnier LED équipé d'un détecteur de mouvement micro-ondes et d'un capteur de lumière intégrés. Il convient particulièrement pour les cages d'escaliers, débarras, garages ou caves.

matt white / blanc mat - RAL 9010 - 3000K - 1600 lm  
black / noir - RAL 9004 - 3000K - 1600 lm


**MN24018WS**  
**MN24018WBS**

Ø	240 mm
H	35 mm
Mat	Aluminium
V	230 V
W	18 W
LED	SMD LEDs Samsung
CRI	>80
LED current/ Courant LED	300 mA
Power factor	0,96

**IP** IP54  
**Energy Label**



! LED driver incl. / Alimentation LED incl.  
Sensor incl.  
Non dimmable



# Moon sensor emergency

Multi-purpose surface mounted LED luminaire with built-in motion microwave detector, light sensor and emergency unit. Very suitable for staircases, storage rooms, garages or basements.

Plafonnier LED équipé d'un détecteur de mouvement micro-ondes, un crépusculaire intégré et unité de secours. Il convient particulièrement bien pour les cages d'escaliers, débarras, garages ou caves. Réglage facile de la sensibilité, la durée d'allumage et la fonction de veille.



## MOON SENSOR EMERGENCY

matt white / blanc mat - RAL 9010 - 3000K - 1600 lm  
black / noir - RAL 9004 - 3000K - 1600 lm

Ø	240 mm
H	35 mm
Mat	Aluminium
V	230 V
W	20 W
LED	SMD LEDs Samsung
CRI	>80
LED current/ Courant LED	300 mA
Power factor	0,96



MN24018WSE  
MN24018WBSE

Lifetime bat. / Durée de vie bat. 2 yrs / ans

IP IP54


Energy Label



! LED driver incl. / Alimentation LED incl.  
Sensor incl.

Non dimmable

In case of power failure: 3h battery life at 350 lm  
En cas de coupure du courant : 3h durée de la batterie à 350 lm



# Moon square

Multi-purpose surface mounted LED light in a high-quality matt white or black finish, without any visible screws. Quick and easy installation. Up to 70 % energy saving.  
*Plafonnier LED de haute finition sans vis visibles. Montage facile. Jusqu'à 70 % d'économies d'énergie.*



## MOON SQUARE 145

matt white / blanc mat - RAL 9010 - 3000K - 750 lm

**MNS1458W**


□	145 x 145 mm
H	35 mm
Mat	Aluminium
V	230 V
W	8 W
LED	SMD LEDs Samsung
CRI	>80
LED current/ Courant LED	200 mA

Power factor 0,96

IP IP54

Energy Label 

! LED driver incl. / Alimentation LED incl.  
*Non dimmable*



## MOON SQUARE 180

matt white / blanc mat - RAL 9010 - 3000K - 1300 lm

**MNS18014W**


□	180 x 180 mm
H	35 mm
Mat	Aluminium
V	230 V
W	14 W
LED	SMD LEDs Samsung
CRI	>80
LED current/ Courant LED	350 mA

Power factor 0,96

IP IP54

Energy Label 

! LED driver incl. / Alimentation LED incl.  
*Non dimmable*



## MOON SQUARE 240

matt white / blanc mat - RAL 9010 - 3000K - 1800 lm

**MNS24018W**


□	240 x 240 mm
H	35 mm
Mat	Aluminium
V	230 V
W	18 W
LED	SMD LEDs Samsung
CRI	>80
LED current/ Courant LED	350 mA

Power factor 0,96

IP IP54

Energy Label 

! LED driver incl. / Alimentation LED incl.  
*Non dimmable*



# Moon 1200

Multi-purpose surface mounted LED light in a high-quality matt white or black finish, without any visible screws. Quick and easy installation. Up to 70 % energy saving.  
*Plafonnier LED de haute finition sans vis visibles. Montage facile. Jusqu'à 70 % d'économies d'énergie.*




## MOON 1200

matt white / *blanc mat* - RAL 9010 - 3000K - 2300 lm  
 black / *noir* - RAL 9004 - 3000K - 2300 lm

**MN120024W** € 125,00  
**MN120024WB** € 125,00

□	1200 x 150 mm
H	44 mm
Mat	Aluminium
V	230 V
W	24 W
LED	SMD LEDs Samsung
CRI	>80
LED current/ Courant LED	600 mA
Power factor	0,96

IP	IP54
Energy Label	
!	LED driver incl. / <i>Alimentation LED incl.</i> <i>Non dimmable</i>



# Moon Premium

Multi-purpose surface mounted LED light with 3 premium features: dimmable, water-resistant IP65 and vandal-proof IK10.  
 Plafonnier LED polyvalent avec trois fonctions premium: résistant à l'eau IP65, à l'épreuve du vandalisme IK10.


<b>Ø</b>	250 mm	<b>CRI</b>	>80
<b>H</b>	58 mm	<b>CCT / Temp couleur</b>	150 mA
<b>Mat.</b>	Aluminium	<b>IK</b>	IK10
<b>V</b>	230 V	<b>IP</b>	IP65
<b>W</b>	12 W	<b>Energy Label</b>	
<b>LED</b>	SMD 2835	<b>!</b>	LED driver incl. / Alimentation LED incl.
<b>CCT / Temp couleur</b>	3000K		
<b>Lumen</b>	1000 lm		



## MOON PREMIUM CEILING / PLAFOND

matt white / blanc mat - RAL 9003 - Triac dimmable  
 black / noir - RAL 9005 - Triac dimmable


MNP25012W  
 MNP25012B



## MOON PREMIUM WALL / MUR

matt white / blanc mat - RAL 9003 - Triac dimmable  
 black / noir - RAL 9005 - Triac dimmable

MNPW25012W  
 MNPW25012B



## MOON PREMIUM EMERGENCY


matt white / blanc mat - RAL 9003 - Non dimmable  
 black / noir - RAL 9005 - Non dimmable

MNPE25012W  
 MNPE25012B

Lifetime battery  
 Durée de vie batterie      2 years / ans



! In case of power failure: 3h battery life at 220 lm  
 En cas de coupure du courant : 3h durée de la batterie à 220 lm





## DISK


Small surface mounted spot light COB directly to mains, for use in cupboards, dressings and display cases.  
Spot à LED COB, direct 230V, idéal pour les meubles, dressings et étagères.

matt white / blanc mat

DSK5W01

Ø	70 mm
H	22 mm
Mat	Aluminium
V	230 V
W	5 W
LED	COB
CCT / Temp couleur	3000K
Lumen	380 lm

CRI	> 80
Beam	24°
LED current/ Courant LED	180 mA
Lifetime / Durée de vie ±	30 000 hrs
IP	IP20
Power Factor	0,95
Energy Label	





## DICE

Surface mounted LED ceiling light in a quality matt white finish, including replaceable GU10 LED bulb  
Reflex LED 5W.

*Applique de plafond de haute finition en blanc mat, livrée avec lampe LED GU10 Reflex Led 5 W  
remplaçable.*

warm white / blanc chaud - 3000K - 460 lm

**DC5W01**

□	93 x 93 x 120 mm
<b>Mat</b>	Aluminium
<b>Colour / Couleur</b>	Matt white / Blanc mat
<b>W</b>	5 W
<b>V</b>	230 V
<b>CCT / Temp couleur</b>	3000K
<b>Lumen</b>	460 lm

<b>LED</b>	1 x LED CREE GU10
<b>CRI</b>	82
<b>Beam</b>	38°
↪	30°
<b>Energy Label</b>	
!	Lamp(e) incl. Triac dimmable



## DICE DUO

Surface mounted LED ceiling light in a quality matt white finish, including replaceable GU10 LED bulbs  
Reflex LED 5W.

*Applique de plafond de haute finition en blanc mat, livrée avec lampe LED GU10 Reflex Led 5 W  
remplaçable.*

warm white / blanc chaud - 3000K - 920 lm

**DC25W01**

□	186 x 93 x 120 mm
<b>Mat</b>	Aluminium
<b>Colour / Couleur</b>	Matt white / Blanc mat
<b>W</b>	2 x 5 W
<b>V</b>	230 V
<b>CCT / Temp couleur</b>	3000K
<b>Lumen</b>	920 lm

<b>LED</b>	2 x LED CREE GU10
<b>CRI</b>	82
<b>Beam</b>	38°
↪	30°
<b>Energy Label</b>	
!	2x lamp(e) incl. Triac dimmable



## SHADOW

Contemporary wall light in a high-quality matt white finish. Its indirect light creates a pleasant and classy atmosphere.

*Applique murale en finition épurée blanc mat. Elle convient particulièrement pour créer un agréable éclairage indirect du mur vers le plafond.*

warm white / blanc chaud - 3000K - 700 lm

**SH-7W-01**

□	120 x 107 x 200 mm
<b>Mat</b>	Aluminium
<b>Colour / Couleur</b>	Matt white / Blanc mat
<b>W</b>	7 W
<b>V</b>	230 V
<b>CCT / Temp couleur</b>	3000K
<b>Lumen</b>	700 lm

<b>CRI</b>	80
<b>LED</b>	1 x 6,6 W Bridgelux
<b>IP</b>	IP20
<b>Energy Label</b>	
!	Driver incl. / Alimentation incl. Non dimmable



## TILT

Surface mounted wall or ceiling light, in a stylish and matt white finish. Can be tilted and rotated to direct the light in any given direction.

*Applique en finition très moderne blanc mat, pour mur ou plafond. Elle peut être pivotée et inclinée afin de régler la lumière dans la direction souhaitée.*

warm white / blanc chaud - 3000K - 800 lm

Ø	100 x 103 mm
Mat	Aluminium
Colour / Couleur	Matt white / Blanc mat
W	11 W
V	230 V
CCT / Temp couleur	3000K
Lumen	800 lm
LED	1 x LED BRIDGELUX V8
CRI	90

TL9W01

Beam 38°

~ 30° - 350°

Energy Label 

! LED driver incl. / Alimentation LED incl.  
Triac dimmable



## TILT MINI

Surface mounted wall or ceiling light, in a stylish and matt white finish. Can be tilted and rotated to direct the light in any given direction.

*Applique en finition très moderne blanc mat, pour mur ou plafond. Elle peut être pivotée et inclinée afin de régler la lumière dans la direction souhaitée.*

warm white / blanc chaud - 3000K - 600 lm

Ø	75 x 91 mm
Mat	Aluminium
Colour / Couleur	Matt white / Blanc mat
W	7 W
V	230 V
CCT / Temp couleur	3000K
Lumen	600 lm
LED	1 x LED BRIDGELUX V8
CRI	90

TL7W01

Beam 38°

~ 30° - 350°

Energy Label 

! LED driver incl. / Alimentation LED incl.  
Non dimmable



## RADIUS

Wall light providing indirect lighting upwards and downwards.

*Applique murale qui diffuse un éclairage indirect vers le haut et vers le bas.*

warm white / blanc chaud - 3000K - 1200 lm

Ø	400 x 125 x 50 mm
Mat	Aluminium
Colour / Couleur	Matt white / Blanc mat
W	15 W
V	230 V
CCT / Temp couleur	3000K
Lumen	1200 lm

RA-12W-01

CRI 80

LED 30 x 0,4 W SMD LED

IP IP40 / 20

Energy Label 

! LED driver incl. / Alimentation LED incl.  
Non dimmable



# Macros Pro

by UNI-BRIGHT®

The Macros Pro downlights are fitted with a replaceable CREE® LED module in 15W - 24W - 30W or 36W.

The contemporary and functional housing with reflector ensures a very high efficiency and a homogeneous light beam. Especially suitable for use in retail spaces, shop windows, offices, meeting rooms and public buildings.

Les downlights Macros Pro sont équipés avec une module LED remplaçable de CREE® en 15W - 24W - 30W et 36W.

Le corps élégant et fonctionnel garantit une très haute efficacité, et une lumière particulièrement homogène. Excellent pour application dans des magasins, bureaux, étalages, salles de réunion et des bâtiments publics.



#### High efficiency reflector:

- optimises the light beam angle
- reduces the dazzle
- the diameter varies according to the wattage

#### Réflecteur miroir :

- optimise le faisceau lumineux.
- réduit l'éblouissement.
- le diamètre varie en fonction de la puissance de l'appareil.

#### Cooling:

The aluminium housing acts as a very efficient heatsink and ensures excellent heat management for the LED

#### Ventilation :

Le corps en aluminium fonctionne comme dissipateur thermique et tient la température des LEDs sous contrôle.

#### Plug-and-play connection:

Reduces installation time and cost. All wiring and installation of the drivers can be done before finishing the ceiling. The mounting of the downlight can conveniently be done afterwards.

#### Connexion plug and play :

Simplifie l'installation. Les alimentations peuvent être installées dans le plafond à l'avance. Les downlights mêmes peuvent être placés à un stade ultérieur.




## MACROS 15 PRO

Downlight with replaceable CREE LED module. Power supply with plug-and-play connector included for quick and easy installation.

*Downlight avec module led CREE remplaçable. Fourni avec alimentation, muni d'une connexion plug and play pour une installation facile et rapide.*

matt white / blanc mat - 3000K - 1500 lm


MC15W301



Ø	140 mm
Ø'	120 mm
H	85 mm
Mat	Aluminium
W	15 W
V	230 V
LED	Cree
LED current / Courant LED	350 mA
CRI	> 80
Beam	60°
RL	Springs / ressorts

IP	IP44 / 20
IK	IK08
UGR	< 19
Energy Label	A++ A+ A } LED D

! LED driver incl. / Alimentation LED incl.  
Non dimmable




## MACROS 24 PRO

Downlight with replaceable CREE LED module. Power supply with plug-and-play connector included for quick and easy installation.

*Downlight avec module led CREE remplaçable. Fourni avec alimentation, muni d'une connexion plug and play pour une installation facile et rapide.*

matt white / blanc mat - 3000K - 2700 lm


MC24W301

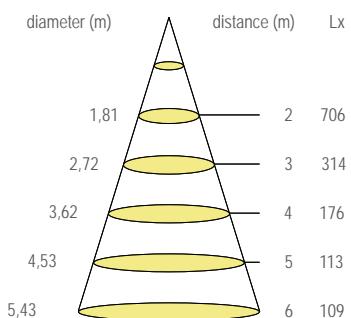


Ø	175 mm
Ø'	155 mm
H	100 mm
Mat	Aluminium
W	24 W
V	230 V
LED	Cree
LED current / Courant LED	600 mA
CRI	> 80
Beam	60°
RL	Springs / ressorts

IP	IP44 / 20
IK	IK08
UGR	< 19
Energy Label	A++ A+ A } LED D

! LED driver incl. / Alimentation LED incl.  
Non dimmable



# Macros Pro



## MACROS 30 PRO

Downlight with replaceable CREE LED module. Power supply with plug-and-play connector included for quick and easy installation.

*Downlight avec module led CREE remplaçable. Fourni avec alimentation, muni d'une connexion plug and play pour une installation facile et rapide.*



matt white / blanc mat - 3000K - 3500 lm

MC30W301

Ø	175 mm
Ø	155 mm
H	100 mm
Mat	Aluminium
W	30 W
V	230 V
LED	Cree
LED current / Courant LED	750 mA
CRI	> 80
Beam	60°
	Springs / ressorts

IP	IP44 / 20
IK	IK08
UGR	< 19
Energy Label	A++ A+ A } E D

! LED driver incl. / Alimentation LED incl.  
Non dimmable



## MACROS 36 PRO

Downlight with replaceable CREE LED module. Power supply with plug-and-play connector included for quick and easy installation.

*Downlight avec module led CREE remplaçable. Fourni avec alimentation, muni d'une connexion plug and play pour une installation facile et rapide.*


matt white / blanc mat - 3000K - 4300 lm

MC36W301

Ø	195 mm
Ø	175 mm
H	110 mm
Mat	Aluminium
W	36 W
V	230 V
LED	Cree
LED current / Courant LED	1000 mA
CRI	> 80
Beam	60°
	Springs / ressorts

IP	IP44 / 20
IK	IK08
UGR	< 19
Energy Label	A++ A+ A } E D

! LED driver incl. / Alimentation LED incl.  
Non dimmable





## MACROS 24 FROST

Downlight with frosted diffuser. Excellent balance between light transmittance and light diffusion.  
*Downlight avec plexiglas dépoli. Excellent équilibre entre transparence et diffusion de la lumière.*

matt white / blanc mat - 3000K - 2500 lm

DL-M24W1608-01

Ø	220 mm	CRI	> 80
Ø	195 mm	Beam	Wide Flood
H	60 mm		Springs / ressorts
Mat	Aluminium	IP	IP44 / 20
W	24 W	Energy Label	
V	230 V		! LED driver incl. / Alimentation LED incl. Non dimmable
LED	Bridgelux		
LED current / Courant LED	850 mA		
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs		



# Creatos



## CREATOS

COB downlight with excellent technical characteristics for all-round use in e.g. boutiques, shop windows, practices, workspaces and hallways.

*Downlight COB avec d'excellentes spécifications techniques pour un usage dans les boutiques, étalages, cabinets, espaces de travail et couloirs.*

matt white / blanc mat - 3000K - 1300 lm

CC85001

Ø	110 mm
Ø	90 mm
H	60 mm
Mat	Aluminium
W	16 W
V	230 V
LED	Citizen
LED current / Courant LED	350 mA
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs
CRI	> 90
Beam	Flood

Springs / ressorts


IP

IP54 / 20

Energy Label



! LED driver incl. / Alimentation LED incl.  
Dimmable 1-10V



## CREATOS MINI

Small but powerful COB downlight with reflector. Especially suitable for use in shop windows, dressing rooms, workplaces and workshops.

*Downlight COB convenant particulièrement pour des espaces de travail, ateliers, vitrines et cabines d'essayage grâce à ses mesures minimales et ses hautes qualités techniques.*

matt white / blanc mat - 3000K - 700 lm

CC59001

Ø	80 mm
Ø	65 mm
H	47 mm
Mat	Aluminium
W	10 W
V	230 V
LED	Sharp
LED current / Courant LED	240 mA
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs
CRI	> 90
Beam	38°

Springs / ressorts


IP

IP20

Energy Label



! LED driver incl. / Alimentation LED incl.  
Non dimmable





### CREATOS FROST

Downlight with frosted glass for a powerful and uniform illumination of corridors, restrooms, practices, waiting rooms and changing rooms.


*Downlight avec un verre mat pour un éclairage puissant et uniforme de couloirs, espaces sanitaires, cabinets, salles d'attente et cabines d'essayage.*

matt white / blanc mat - 3000K - 950 lm

CF84201

Ø	110 mm
Ø	90 mm
H	47 mm
Mat	Aluminium
W	12 W
V	230 V
LED	Samsung SMD 2835
LED current / Courant LED	350 mA
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs
CRI	> 92
Beam	Wide flood

↖ ↘	Springs / ressorts
IP	IP54 / 20
Energy Label	
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Dimmable 1-10V



### CREATOS MINI FROST

Due to its small size this downlight with frosted glass is perfect to uniformly illuminate storage spaces, passages and sanitary facilities.


*Downlight avec un verre mat convenant particulièrement pour l'éclairage uniforme de débarras, corridors et espaces sanitaires grâce à sa taille minimale.*

matt white / blanc mat - 3000K - 500 lm

CF39501

Ø	80 mm
Ø	65 mm
H	45 mm
Mat	Aluminium
W	7 W
V	230 V
LED	Samsung SMD 5630
LED current / Courant LED	300 mA
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs
CRI	> 90
Beam	Wide flood

↖ ↘	Springs / ressorts
IP	IP54 / 20
Energy Label	
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Non dimmable.





# White Silver

Moods  
by UNI-BRIGHT

The **White & Silver Moods** collection offers an outstanding and contemporary look and feel in LED lighting.

Thanks to the architectural design and high functionality of the LED modules and reflectors, all benefits of LED lighting are combined, making a wide range of applications available.

La collection **White & Silver Moods** rend vraiment tangible l'atmosphère créée avec les LEDs.

Les appareils répondent également à la haute fonctionnalité que l'on attend d'éclairage LED moderne. Tous les avantages sont ainsi réunis de manière durable.

## product data

CRI >90  
High performance Bridgelux LED  
Uniform light beam  
Warm white 2700K or 3000K  
Matt white, brushed aluminium or black finish  
Plug-and-play connection to driver

CRI >90  
LEDs Bridgelux de qualité supérieure  
Diffusion homogène de la lumière  
Blanc chaud 2700K et 3000K  
Finition blanc mat, noir ou aluminium  
Connexion plug and play avec alimentation fournie



## ORION LED 7

Stylish recessed spot in a very high-quality matt white finish. It creates a very cosy atmosphere in residential and professional interiors, modern or classic.

Spot encastré élégant de haute finition en blanc mat. Sa lumière crée une ambiance très agréable dans des espaces résidentiels aussi bien que professionnels, modernes ou classiques.

matt white / blanc mat - 2700K - 550 lm  
matt white / blanc mat - 3000K - 650 lm

OR-7WUW-01  
OR-7W540-01

Ø	100 mm
Ø	80 mm
H	75 mm
Colour / couleur	RAL 9003
Mat	Aluminium
W	28°
V	7 W
LED	Bridgelux
LED current / Courant LED	230 V
	350 mA

Lifetime / Durée de vie ± 40 000 hrs

CRI > 90

Beam 38°

Springs / ressorts

Energy Label



! LED driver incl. / Alimentation LED incl.  
Triacl dimmable



# White & Silver Moods

An elegant downlight with a luxurious touch. Provided with a high-quality reflector and protection glass.  
 Downlight encastré avec une touche d'élégance. Equipé avec un réflecteur de haute finition et verre de protection.



## TREND ROUND

Ø	83 mm	CRI	> 90
Ø	68 mm	Beam	32°
H	74 mm	IP	IP44 / 20
Colour / couleur	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005	Springs / ressorts	
W	10 W	Energy Label	
V	230 V		LED driver incl. / Alimentation LED incl. Triac dimmable
LED	Bridgelux COB		With protection glass / Avec verre de protection
LED current / Courant LED	500 mA		
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs		



matt white / blanc mat - 2700K - 620 lm  
 matt white / blanc mat - 3000K - 640 lm

TR9W27RW  
 TR9W30RW



matt black / noir mat - 2700K - 620 lm  
 matt black / noir mat - 3000K - 640 lm

TR9W27RB  
 TR9W30RB



white-gold / blanc-or - 2700K - 620 lm  
 white-gold / blanc-or - 3000K - 640 lm

TR9W27RWG  
 TR9W30RWG



black-gold / noir-or - 2700K - 620 lm  
 black-gold / noir-or - 3000K - 640 lm

TR9W27RGB  
 TR9W30RGB



### TREND SQUARE

□	83 x 83 mm	CRI	> 90
Ø	68 mm	Beam	32°
H	74 mm	IP	IP44 / 20
Colour / couleur	white / blanc RAL 9003 black / noir RAL 9005	Springs / ressorts	
W	10 W	Energy Label	
V	230 V		
LED	Bridgelux COB		
LED current / Courant LED	500 mA		
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs		

! LED driver incl. / Alimentation LED incl.  
Triac dimmable  
With protection glass / Avec verre de protection



matt white / blanc mat - 2700K - 430 lm  
matt white / blanc mat - 3000K - 450 lm

**TR9W27SW**  
**TR9W30SW**



matt black / noir mat - 2700K - 430 lm  
matt black / noir mat - 3000K - 450 lm

**TR9W27SB**  
**TR9W30SB**



white-gold / blanc-or - 2700K - 430 lm  
white-gold / blanc-or - 3000K - 450 lm

**TR9W27SWG**  
**TR9W30SWG**



black-gold / noir-or - 2700K - 430 lm  
black-gold / noir-or - 3000K - 450 lm

**TR9W27SBG**  
**TR9W30SBG**



# White & Silver Moods



## LOFT

Downlight with reflector positioned to the back, for an efficient but discrete lighting, with minimal dazzle.  
*Encastré avec réflecteur positionné en retrait, pour un éclairage efficace mais discret, et avec un éblouissement minimal.*

matt white / blanc mat - 2700K - 800 lm  
 matt white / blanc mat - 3000K - 850 lm

LF9W27V8  
 LF9W30V8

Ø	91 mm
Ø	85 mm
H	91 mm
Colour / couleur	RAL 9003
W	10 W
V	230 V
LED	Bridgelux COB
LED current / Courant LED	500 mA
CRI	> 90
Beam	35°

UGR	> 19
IP	IP20
↗	Springs / ressorts
Energy Label	

! LED driver incl. / Alimentation LED incl.  
 Triac dimmable  
 With protection glass / Avec verre de protection



## ZENITH

Downlight with reflector and protection glass, in a high-quality matt finish, suitable for a variety of residential applications as well as in restaurants, hotels or bars.  
*Encastré avec réflecteur et verre de protection, dans une finition élégante et moderne, pour un éclairage général dans des maisons, magasins et horéca.*

matt white / blanc mat - 2700K - 800 lm  
 matt white / blanc mat - 3000K - 850 lm

ZE9W27V8  
 ZE9W30V8

Ø	82 mm
Ø	68 mm
H	55 mm
Colour / couleur	RAL 9003
W	10 W
V	230 V
LED	Bridgelux COB
LED current / Courant LED	500 mA
CRI	> 90
Beam	32°

IP	IP44 / 20
↗	Springs / ressorts
Energy Label	

! LED driver incl. / Alimentation LED incl.  
 Triac dimmable  
 With protection glass / Avec verre de protection



# White & Silver Moods



## AQUA LED 7

Downlight with fixed ring and protection glass, with a modern design. Besides various general applications, it is particularly suitable for use in bathrooms and damp rooms.

*Spot encastré avec un anneau fixe et un verre de protection, au design épuré et moderne. En plus de nombreuses applications générales, il est aussi particulièrement adapté à une utilisation dans les salles de bains et les pièces humides.*

matt white / blanc mat - 2700K - 550 lm

AQ-7WUW-01

matt white / blanc mat - 3000K - 600 lm

AQ-7W540-01

brushed alu / alu brossé - 2700K - 550 lm

AQ-7WUW-03

brushed alu / alu brossé - 3000K - 600 lm

AQ-7W540-03

Ø	78 mm	Beam	38°
Ø	65 mm	IP	IP64 / 20
H	45 mm	Blades / Lamelles	
Mat	Aluminium	Energy Label	L E D D
W	7 W	!	
V	230 V	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Triac dimmable	
LED	Bridgelux		
LED current / Courant LED	350 mA		
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs		
CRI	> 90		

&lt;/div



### FORMA ROUND TRIMLESS

Downlight with fixed LED module and driver for trimless application in ceilings. The matt white lacquer provides an extra stylish finish.

Spot encastré avec module LED fixe et alimentation destiné à être installé dans le plafond de façon trimless. La finition blanc mat lui donne une touche élégante.


matt white / blanc mat - 3000K - 1100 lm

TLR10W01

Ø	80 mm
∅	82 mm
H	85 mm
↪	20°
W	11 W
V	230 V
LED	Citizen COB
LED current / Courant LED	260 mA

CCT / Temp couleur	3000K
Lumen	1100 lm
CRI	> 90
Beam	38°
Energy Label	

! LED driver incl. / Alimentation LED incl.  
Triac dimmable



### FORMA SQUARE TRIMLESS

Downlight with fixed LED module and driver for trimless application in ceilings. The matt white lacquer provides an extra stylish finish.

Spot encastré avec module led fixe et alimentation destiné à être installé dans le plafond de façon trimless. La finition blanc mat lui donne une touche très élégante.


matt white / blanc mat - 3000K - 1100 lm

TLV10W01

□	103 x 103 mm
∅	106 x 106 mm
H	100 mm
↪	20°
W	11 W
V	230 V
LED	Citizen COB
LED current / Courant LED	260 mA

CCT / Temp couleur	3000K
Lumen	1100 lm
CRI	> 90
Beam	38°
Energy Label	

! LED driver incl. / Alimentation LED incl.  
Triac dimmable



# White & Silver Moods



## SLIDE

This downlight can tilt 45° for perfect illumination of walls.  
Spot encastré inclinable à 45° pour un éclairage parfait des murs.


matt white / blanc mat - 3000K - 1200 lm

**SL13W01**

Ø	95 mm
Ø	85 mm
H	67 mm
↗	45°
W	13 W
LED	Citizen COB - 300mA
CCT / Temp couleur	3000K

Lumen	775 lm
CRI	> 90
Beam	60°
Energy Label	

! LED driver incl. / Alimentation LED incl.  
Non dimmable

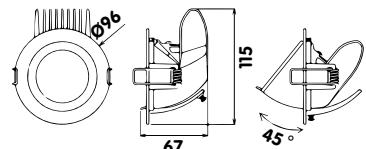

## MICRO

Mini recessed spot with very low installation height which finds specific application in profiles, cabinets and furniture.

Mini spot encastré présentant une hauteur minimale, idéal pour un montage dans les profils, vitrines et meubles.

matt white / blanc mat - 3000K - 350 lm  
brushed alu / fer brossé - 3000K - 350 lm

**MS4W01**

**MS4W04**

Ø	53 mm
Ø	45 mm
H	33 mm
Mat	Aluminium
W	4 W
V	230 V
LED	CREE COB
LED current / Courant LED	300 mA
Lifetime / Durée de vie ±	30 000 hrs

CRI	> 80
Beam	38°
↗	Springs / ressorts
↗	30°
IP	IP20
Energy Label	

! LED driver incl. / Alimentation LED incl.  
Non dimmable



## TOPIC

LED downlight with 50 mm optical reflector that provides a homogeneous and powerful light beam of 38°.  
Encastré LED avec réflecteur unique facetté de 50 mm pour un faisceau homogène et puissant de 38°.

white / blanc - 3000K - 960 lm  
silver / titane - 3000K - 960 lm

TP575-01  
TP575-04

Ø	85 mm
♂	75 mm
H	70 mm
Mat	Aluminium
↙	25°
W	12 W
V	230 V
LED	LED Cree
LED current / Courant LED	250 mA

Lifetime / Durée de vie ±	30 000 hrs
CCT / Temp couleur	3000K
Lumen	960 lm
CRI	90
Beam	38°
↗	Springs / ressorts
Energy Label	

! LED driver incl. / Alimentation LED incl.  
Triac dimmable

## ROCK 65

8W LED downlight, specially designed for use in full concrete ceilings or precast slabs. The new DOB - Driver On Board - technology ensures a reliable and easy installation, with a fast connection, directly to 230V.

Downlight LED 8W, spécialement conçu pour une utilisation dans les plafonds béton, les hourdis et les prédalles. La nouvelle technologie DOB - Driver On Board - garantit une installation fiable et facile, avec un raccordement super rapide, directement au 230V.

matt white / blanc mat - 3000K - 650 lm

BTS8W01

Ø	82 mm
♂	65 mm
H	95 mm
Mat	Aluminium
W	8 W
V	230 V
LED	Citizen COB

Lifetime / Durée de vie ±	30 000 hrs
CRI	> 90
Beam	38°
IP	IP65
↗	blades / lamelles
Energy Label	



- push-in connection
- loop-in, loop-out 230V
- strain relief / serre-câble



# Reflex LED

by UNI-BRIGHT®

**Reflex LED** offers a unique added value in light quality and visual comfort thanks to its superior optical lens design.

The range provides a variety of colour temperatures and lumen outputs to create the desired atmosphere in commercial as well as residential projects.

The plug-and-play connection to the driver is a guarantee for an easy, quick and secure installation.

**Reflex LED** offre une valeur ajoutée unique au niveau de la qualité de la lumière, du design et du confort visuel grâce à sa lentille optique supérieure.

La gamme comprend un large choix de puissances lumineuses et de température de couleur pour créer une atmosphère parfaite dans tous les projets.

La connexion plug and play avec l'alimentation est une garantie pour une installation facile, rapide et sécurisée.





### REFLEX LED 1 ROUND

Multifunctional downlight with fixed LED module. The optical lens creates a superior quality of light and high visual comfort. Thanks to these characteristics the Reflex LED 1 range can be recommended in modern as well as classical interiors.

*Spot encastré multifonctionnel avec module LED fixe. La lentille optique crée une qualité de lumière idéale et augmente le confort visuel. Il trouve ainsi de larges applications dans des intérieurs modernes ainsi que classiques.*

matt white / *blanc mat* - 2700K - 780 lm  
 matt white / *blanc mat* - 3000K - 790 lm  
 black / *noir* - 2700K - 780 lm  
 silver / *titane* - 2700K - 780 lm  
 silver / *titane* - 3000K - 790 lm

DLR-630-UW01  
 DLR-630-S01  
 DLR-630-S08  
 DLR-630-UW04  
 DLR-630-S04

Ø	90 mm
♂	70 mm
H	60 mm
Mat	Aluminium
↙ ↘	30°
W	8,5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
LED current/ Courant LED	190 mA

Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs
↙ ↘	springs / ressorts
CRI	90
Beam	38°
IP	IP20
Powerfactor	0,95
Energy Label	
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Triac dimmable

# Reflex LED



## REFLEX LED 2

LED module of 50 mm diameter which fits in all standard downlights, including dimmable LED driver.  
The optical lens creates a superior quality of light and high visual comfort.

*Module LED d'un diamètre de 50 mm qui convient pour chaque spot encastré standard, livré avec une alimentation LED dimmable. La lentille optique crée une qualité de lumière idéale et augmente le confort visuel.*

silver / titane - 2700K - 780 lm  
silver / titane - 3000K - 790 lm

**LM630UW**  
**LM630WW**

Ø	50 mm
H	60 mm
Mat	Aluminium
W	8,5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs
LED current/ Courant LED	190 mA

CRI	90
Beam	38°
Powerfactor	0,95
Energy Label	<b>A+</b>
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Triac dimmable



## REFLEX LED 5

50 mm high power LED reflector bulb with a top performance in light quality and visual comfort.

*Lampe LED avec réflecteur de 50 mm de diamètre avec de hautes performances au niveau de la qualité de la lumière et du confort visuel.*

white / blanc - 2700K - 415 lm  
white / blanc - 3000K - 460 lm  
black/ noir - 2700K - 415 lm  
silver / titane - 2700K - 415 lm  
silver / titane - 3000K - 460 lm

**L5W27DW**  
**L5W380DW**  
**L5W27DB**  
**L5W27D**  
**L5W380D**

Ø	50 mm
H	56 mm
W	5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Lifetime / Durée de vie ±	30 000 hrs

CRI	82
Beam	38°
GU10	GU10
Energy Label	<b>A+</b>
!	Triac dimmable



### REFLEX LED 3 MODULE

Downlight IP65 with fixed ring and protection glass, including replaceable LED module and driver.

The optical lens creates a superior quality of light and high visual comfort.

Spot encastré IP65 avec anneau fixe et verre de protection. Livré avec module LED et alimentation remplaçable. La lentille optique crée une qualité de lumière idéale et augmente le confort visuel.

white / blanc - 2700K - 780 lm

DLMUW01

white / blanc - 3000K - 790 lm

DLMWW01

silver / titane - 2700K - 780 lm

DLMUW04

silver / titane - 3000K - 790 lm

DLMWW04

Ø	90 mm
Ø	75 mm
H	70 mm
Mat	Aluminium
W	8,5 W
V	230 V
LED	Cree
LED current/ Courant LED	190 mA
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs

CRI	90
Beam	38°
Powerfactor	0,95
RL	Springs / ressorts
IP	IP65 / 20
Energy Label	
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Triac dimmable



### REFLEX LED 3 GU10

Downlight IP65 with fixed ring and protection glass. Provided with high power LED bulb Reflex LED 5

Spot encastré IP65 avec anneau fixe et verre de protection. Livré avec lampe LED Highpower Reflex Led 5.

white / blanc - 2700K - 415 lm

DLGUW01

white / blanc - 3000K - 460 lm

DLGWW01

silver / titane - 2700K - 415 lm

DLGUW04

silver / titane - 3000K - 460 lm

DLGWW04

Ø	90 mm
Ø	75 mm
H	95 mm
Mat	Aluminium
W	5 W
V	230 V
LED	Cree
LED current/ Courant LED	190 mA
Lifetime / Durée de vie ±	30 000 hrs

CRI	82
Beam	38°
Powerfactor	0,95
RL	Springs / ressorts
IP	IP65 / 20
Energy Label	
!	Triac dimmable

# Reflex LED supreme



## REFLEX LED SUPREME LOW GLARE

Downlight with replaceable anti-glare LED module UGR <15 for a maximum visual comfort.  
*Downlight avec module LED remplaçable anti-éblouissement UGR < 15 pour un confort visuel maximum.*

matt white / blanc mat

DLLG9UW

Ø	85 mm
Ø	70 mm
H	65 mm
Colour	RAL 9003
W	9 W
V	230 V
LED	Cree COB
Lumen	580 lm
CCT / Temp couleur	2700K
LED current / Courant LED	190 mA
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs

CRI 92

Beam 38°

Powerfactor 0,85

Springs / ressorts

UGR < 15

Energy Label

! LED driver incl. / Alimentation LED incl.  
 Triac dimmable



## REFLEX LED 2 LG

LED module with anti-glare optical lens for a maximum visual comfort.  
*Module LED avec un éblouissement très faible et un confort visuel maximum.*

matt white / blanc mat

LGM580W

Ø	50 mm
H	60 mm
W	9 W
V	230 V
LED	Cree COB
Lumen	580 lm
CCT / Temp couleur	2700K
LED current / Courant LED	190 mA

CRI 92

Beam 38°

UGR < 15

Powerfactor 0,85

Energy Label

! LED driver incl. / Alimentation LED incl.  
 Triac dimmable





### REFLEX LED SUPREME DIM TO WARM

Downlight with replaceable dim to warm LED module 2000-3000K. It creates a warm atmosphere in as well residential applications as in restaurants, hotels and bars.

*Downlight avec module LED dim to warm 2000-3000K remplaçable. Il crée une atmosphère chaleureuse dans des applications résidentielles, ainsi que dans des restaurants, hôtels et bars.*

matt white / blanc mat

DLDTW32

Ø	85 mm
Ø	70 mm
H	65 mm
Colour	RAL 9003
W	8,5 W
V	230 V
LED	Bridgelux COB
Lumen	650 lm
CCT / Temp couleur	2000K - 3000K
LED current / Courant LED	350 mA
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs

CRI	> 82
Beam	38°
Powerfactor	0,90
Springs / ressorts	
UGR	< 19
Energy Label	

! LED driver incl. / Alimentation LED incl.  
Triac dimmable



2000K < 3000K  
DIM TO WARM



### REFLEX LED 2 DTW

Dim to warm LED module 50 mm.  
Module LED 50 mm Dim to warm.

matt white / blanc mat

DTW650W

Ø	50 mm
H	60 mm
W	8,5 W
V	230 V
LED	Bridgelux COB
Lumen	650 lm
CCT / Temp couleur	2000K - 3000K
LED current / Courant LED	350 mA
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs

CRI	> 82
Beam	38°
UGR	< 19
Powerfactor	0,90
Energy Label	

! LED driver incl. / Alimentation LED incl.  
Triac dimmable

2000K < 3000K  
DIM TO WARM

# Reflex LED



## MATRIX LED MODULE

Multi-purpose downlight with replaceable LED module. The optical lens creates a superior quality of light and high visual comfort.

Spot encastré universel avec module LED remplaçable. La lentille optique crée une qualité de lumière idéale et augmente le confort visuel.

white / blanc - 2700K - 780 lm  
white / blanc - 3000K - 790 lm  
brushed alu / alu brossé - 2700K - 780 lm  
brushed alu / alu brossé - 3000K - 790 lm

**MA106202UW-RF2**  
**MA106202-RF2**  
**MA106117UW-RF2**  
**MA106117-RF2**

Ø	82 mm
Ø	70 mm
H	60 mm
Mat	Aluminium
↘	30°
W	8,5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
LED current / Courant LED	190 mA
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs
CRI	90

Beam 38°

Powerfactor 0,95

Springs / ressorts

Energy Label

! LED driver incl. / Alimentation LED incl.  
Triac dimmable



## TRONIX LED MODULE

Multi-purpose downlight with replaceable LED module. The optical lens creates a superior quality of light and high visual comfort.

Spot encastré universel avec module LED remplaçable. La lentille optique crée une qualité de lumière idéale et augmente le confort visuel.

white / blanc - 2700K - 780 lm  
white / blanc - 3000K - 790 lm  
brushed alu / alu brossé - 2700K - 780 lm  
brushed alu / alu brossé - 3000K - 790 lm

**TR106201UW-RF2**  
**TR106201-RF2**  
**TR106118UW-RF2**  
**TR106118-RF2**

Ø	82 x 82 mm
Ø	70 mm
H	60 mm
Mat	Aluminium
↘	30°
W	8,5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
LED current / Courant LED	190 mA

Lifetime / Durée de vie ± 40 000 hrs

CRI 90

Beam 38°

Powerfactor 0,95

Springs / ressorts

Energy Label

! LED driver incl. / Alimentation LED incl.  
Triac dimmable





# Reflex LED



## VARIO LED MODULE

Multi-purpose downlight with replaceable LED module. The optical lens creates a superior quality of light and high visual comfort.

Spot encastré universel avec module LED remplaçable. La lentille optique crée une qualité de lumière idéale et augmente le confort visuel.

white / blanc - 2700K - 780 lm

white / blanc - 3000K - 790 lm

brushed alu / alu brossé - 2700K - 780 lm

brushed alu / alu brossé - 3000K - 790 lm

**VA105210UW-RF2**

**VA105210-RF2**

**VA105115UW-RF2**

**VA105115-RF2**

Ø	90 mm
Ø	80 mm
H	60 mm
Mat	Aluminium
↗	30°
W	8,5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
LED current / Courant LED	190 mA
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs
CRI	90

Beam 38°

Powerfactor 0,95

Blades / lamelles

Energy Label

! LED driver incl. / Alimentation LED incl.  
Triac dimmable



## TECHNO LED MODULE

Multi-purpose downlight with replaceable LED module. The optical lens creates a superior quality of light and high visual comfort.

Spot encastré universel avec module LED remplaçable. La lentille optique crée une qualité de lumière idéale et augmente le confort visuel.

white / blanc - 2700K - 780 lm

white / blanc - 3000K - 790 lm

brushed alu / alu brossé - 2700K - 780 lm

brushed alu / alu brossé - 3000K - 790 lm

**TE105201UW-RF2**

**TE105201-RF2**

**TE105116UW-RF2**

**TE105116-RF2**

□	90 x 90 mm
Ø	80 mm
H	60 mm
Mat	Aluminium
↗	30°
W	8,5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Lifetime / Durée de vie ±	40 000 hrs
LED current / Courant LED	190 mA
CRI	90

Beam 38°

Powerfactor 0,95

Blades / lamelles

Energy Label

! LED driver incl. / Alimentation LED incl.  
Triac dimmable





### MATRIX LED GU10

Multi-purpose downlight with orientable inner ring, including a high power LED bulb Reflex LED 5.  
Spot encastré universel avec anneau intérieur orientable. Livré avec lampe LED Highpower Reflex Led 5.

white / blanc - 2700K - 415 lm  
white / blanc - 3000K - 460 lm  
brushed alu / alu brossé - 2700K - 415 lm  
brushed alu / alu brossé - 3000K - 460 lm

**MA106202UW-LED5W**  
**MA106202-LED5W**  
**MA106117UW-LED5W**  
**MA106117-LED5W**

Ø	82 mm
♂	70 mm
H	85 mm
Mat	Aluminium
↪	25°
W	5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Lifetime / Durée de vie ±	30 000 hrs
CRI	82

Beam	38°
↖ ↘	Springs / ressorts
🔊	GU10
Energy Label	
!	Triac dimmable Lamp(e) incl.



### TRONIX LED GU10

Multi-purpose downlight with orientable inner ring, including a high power LED bulb Reflex LED 5.  
Spot encastré universel avec anneau intérieur orientable. Livré avec lampe LED Highpower Reflex Led 5.

white / blanc - 2700K - 415 lm  
white / blanc - 3000K - 460 lm  
brushed alu / alu brossé - 2700K - 415 lm  
brushed alu / alu brossé - 3000K - 460 lm

**TR106201UW-LED5W**  
**TR106201-LED5W**  
**TR106118UW-LED5W**  
**TR106118-LED5W**

□	82 x 82 mm
♂	70 mm
H	85 mm
Mat	Aluminium
↪	25°
W	5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Lifetime / Durée de vie ±	30 000 hrs
CRI	82

Beam	38°
↖ ↘	Springs / ressorts
🔊	GU10
Energy Label	
!	Triac dimmable Lamp(e) incl.



# Reflex LED



## VARIO LED GU10

Multi-purpose downlight with orientable inner ring, including a high power LED bulb Reflex LED 5.  
Spot encastré universel avec anneau intérieur orientable. Livré avec lampe LED Highpower Reflex Led 5.

white / blanc - 2700K - 415 lm  
white / blanc - 3000K - 460 lm  
brushed alu / alu brossé - 2700K - 415 lm  
brushed alu / alu brossé - 3000K - 460 lm

VA105210UW-LED5W  
VA105210-LED5W  
VA105115UW-LED5W  
VA105115-LED5W

Ø	90 mm
♂	80 mm
H	85 mm
Mat	Aluminium
↙	25°
W	5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Lifetime / Durée de vie ±	30 000 hrs
CRI	82

Beam 38°

blade / lamelles

GU10

Energy Label

! Triac dimmable Lamp(e) incl.



## TECHNO LED GU10

Multi-purpose downlight with orientable inner ring, including a high power LED bulb Reflex LED 5.  
Spot encastré universel avec anneau intérieur orientable. Livré avec lampe LED Highpower Reflex Led 5.

white / blanc - 2700K - 415 lm  
white / blanc - 3000K - 460 lm  
brushed alu / alu brossé - 2700K - 415 lm  
brushed alu / alu brossé - 3000K - 460 lm

TE105201UW-LED5W  
TE105201-LED5W  
TE105116UW-LED5W  
TE105116-LED5W

□	90 x 90 mm
♂	80 mm
H	85 mm
Mat	Aluminium
↙	25°
W	5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Lifetime / Durée de vie ±	30 000 hrs
CRI	82

Beam 38°

blade / lamelles

GU10

Energy Label

! Triac dimmable Lamp(e) incl.





### MASTERS LED GU10

Fixed zamak downlight with LED bulb Reflex LED 5.  
Encastré fixe avec lampe LED Reflex LED 5.

white / blanc - 2700K - 415 lm  
white / blanc - 3000K - 460 lm  
brushed iron / fer brossé - 2700K - 415 lm  
brushed iron / fer brossé - 3000K - 460 lm

**601601UW-LED5W**  
**601601-LED5W**  
**601616UW-LED5W**  
**601616-LED5W**

Ø	80 mm
♂	64 mm
H	90 mm
W	5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Lifetime / Durée de vie ±	30 000 hrs
CRI	82
Beam	38°

GU10
Springs / ressorts
Energy Label
! Triac dimmable Lamp(e) incl.



### MASTERS LED GU10

Adjustable zamak downlight with LED bulb Reflex LED 5.  
Encastré orientable avec lampe LED Reflex LED 5.

white / blanc - 2700K - 415 lm  
white / blanc - 3000K - 460 lm  
brushed iron / fer brossé - 2700K - 415 lm  
brushed iron / fer brossé - 3000K - 460 lm

**601701UW-LED5W**  
**601701-LED5W**  
**601716UW-LED5W**  
**601716-LED5W**

Ø	83 mm
♂	76 mm
H	90 mm
↙	25°
W	5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Lifetime / Durée de vie ±	30 000 hrs
CRI	82
Beam	38°

GU10
Springs / ressorts
Energy Label
! Triac dimmable Lamp(e) incl.





# LED

Frames  
by UNI-BRIGHT®

The **LED Frames** offer a suitable solution for the phasing out of halogen bulbs.

Les **LED Frames** offrent une solution appropriée pour l'élimination progressive des lampes halogènes.

## product data

Suitable for GU10 LED bulbs and 50 mm LED modules  
Delivered with a GU10 lampholder  
Available in matt white or brushed aluminium finish  
Blades or springs

Adapté pour les lampes à LED GU10 et pour les modules LED 50mm  
Livré avec douille GU10  
Disponible en finition blanc mat et aluminium brossé  
Lamelles ou ressorts



### VARIO ORIENTABLE

white / *blanc* - blades / *lamelles*  
 brushed alu / *alu brossé* - blades / *lamelles*  
 brushed alu / *alu brossé* - springs / *ressorts*

**VA105210**  
**VA105115**  
**VA105117**

Ø	90 mm
Ø	80 mm
Mat	Aluminium
	blades / <i>lamelles</i>
	springs / <i>ressorts</i>

	25°
IP	IP20
!	Lamp(e) excl. GU10 base incl. / douille GU10 incl.



### MATRIX ORIENTABLE

white / *blanc*  
 brushed alu / *alu brossé*

**MA106202**  
**MA106117**

Ø	82 mm
Ø	70 mm
Mat	Aluminium
	springs / <i>ressorts</i>

	25°
IP	IP20
!	Lamp(e) excl. GU10 base incl. / douille GU10 incl.



### MASTERS FIXED / FIXE

white / *blanc*  
 brushed iron / *fer brossé*

**601601**  
**601616**

Ø	80 mm
Ø	64 mm
	springs / <i>ressorts</i>

IP	IP20
!	Lamp(e) excl. GU10 base incl. / douille GU10 incl.



### MASTERS ORIENTABLE

white / *blanc*  
 brushed iron / *fer brossé*

**601701**  
**601716**

Ø	83 mm
Ø	76 mm
	springs / <i>ressorts</i>

	15°
IP	IP20
!	Lamp(e) excl. GU10 base incl. / douille GU10 incl.

# LED Frames



## TECHNO

white / blanc - blades / lames  
brushed alu / alu brossé - blades / lames  
brushed alu / alu brossé - springs / ressorts

**TE105201**  
**TE105116**  
**TE105118**

<input type="checkbox"/>	90 x 90 mm
<input checked="" type="checkbox"/>	80 mm
<b>Mat</b>	Aluminium
	blades / lames
	springs / ressorts
	25°

<b>IP</b>	IP20
!	Lamp(e) excl. GU10 base incl. / douille GU10 incl.



## TRONIX

white / blanc  
brushed alu / alu brossé

**TR106201**  
**TR106118**

<input type="checkbox"/>	82 x 82 mm
<input checked="" type="checkbox"/>	70 mm
<b>Mat</b>	Aluminium
	blades / lames
	25°

<b>IP</b>	IP20
!	Lamp(e) excl. GU10 base incl. / douille GU10 incl.





**UNI-BRIGHT®**

**Headquarters**  
*Siège social*

UNI-BRIGHT bv  
Belcrownlaan 13-Q  
2100 Antwerp  
Belgium

Phone +32.3.6416140  
Fax +32.3.6451831  
[info@unibright.be](mailto:info@unibright.be)

**unibright.be**  
Member of PROLED GROUP

**Branch office Germany**  
*Succursale Allemagne*

UNI-BRIGHT GERMANY  
MBN GmbH  
Balthasar-Schaller-Str. 3  
86316 Friedberg - Germany

Phone +49.821.60099-0  
Fax +49.821.60099-99  
[info@unibright.de](mailto:info@unibright.de)

**unibright.de**  
Member of PROLED GROUP

**Branch office Austria**  
*Succursale Autriche*

UNI-BRIGHT AUSTRIA  
PROLED AUSTRIA Vertriebs GmbH  
Edisonstr. 2  
4600 Wels - Austria

Phone +43.7242.600616  
Fax +43.7242.600616-10  
[office@unibright.at](mailto:office@unibright.at)

**unibright.at**  
Member of PROLED GROUP