

WARRANTY

UNI-BRIGHT® develops and produces their products with greatest care and technical precision.

To emphasise the reliability of our products, we offer a 5 year warranty - free of charge and without prior registration - on all UNI-BRIGHT® LED luminaires purchased from January 1st 2020. The complete warranty conditions are available upon request.

GARANTIE

UNI-BRIGHT® développe et fabrique ses produits avec le plus grand soin et la plus grande précision technique.

Pour souligner la fiabilité de nos produits, nous offrons une garantie de 5 ans - gratuite et sans enregistrement préalable - sur tous les luminaires LED UNI-BRIGHT® achetés à partir du 1er janvier 2020. Les conditions de garantie complètes sont disponibles sur simple demande.

UNI-BRIGHT®

WWW.UNIBRIGHT.BE

Belcrownlaan 13-Q I B-2100 Antwerpen

T: 03 641 61 40 I info@unibright.be

The prices mentioned in this catalogue are exclusive of VAT and Recupel contributions.

Les prix mentionnés dans ce catalogue, sont hors TVA et contribution Récupel.



UNI-BRIGHT®

UNI-BRIGHT® is an innovative manufacturer and distributor of LED lighting.

The brand was established in 1995 and is a member of the PROLED GROUP since 2018. The range is very extensive and designed with an eye for design and technical precision. For more than 10 years, our focus has been on LED developments that are applied in projects of:

hospitality **I** villas, houses and apartments **I** boutiques and shops **I** offices

In collaboration with LED manufacturers, who dispose of the necessary patents and licenses, we can respond to the needs of our customers and evolutions in the market.

Partner of electrical wholesalers and lighting specialists

Our products are constantly adapted to the latest LED technology. Next to our professional support on a light technical level, we offer the necessary guidance for energy efficient solutions and intelligent light controls.

In collaboration with our partners, installers, architects, interior- and shop decorators, garden contractors and many other professional users choose to incorporate our products in their projects.



UNI-BRIGHT® est un fabricant et distributeur innovant d'éclairage LED.

La société fait partie du groupe PROLED depuis 2018.
Notre très vaste assortiment est développé avec le souci du design et de la précision technique.
Depuis plus de 10 ans, nous nous concentrons sur les développements LED qui trouvent leur application dans les projets de:

l' horeca **I** *villas, maisons et appartements* **I** *boutiques et magasins* **I** *bureaux*

En collaborant avec des fabricants de LED qui possèdent les brevets et les licences nécessaires, nous sommes en mesure de répondre aux besoins de nos clients ainsi qu'aux évolutions du marché. Nos appareils sont ainsi adaptés en permanence à la technologie LED la plus récente. Tout cela nous permet d' offrir une collection de luminaires à Led de qualité, et des solutions d' éclairage intelligentes.



Partenaire des grossistes en électro et des commerces spécialisés en éclairage

Nous mettons nos produits et notre expertise à la disposition des grossistes en électro et des commerces spécialisés en éclairage. Nous visons une relation de longue durée en phase avec les développements futurs de notre client et nous construisons une réputation solide en collaboration avec celui-ci. Outre une assistance au niveau technique de l'éclairage, nous offrons également l'accompagnement nécessaire pour l'élaboration de solutions efficaces au niveau énergétique et de gestion d'éclairage intelligents.

En collaboration avec nos partenaires, les installateurs, les architectes, les décorateurs d'intérieur et de magasins, les entrepreneurs de jardins et d'autres utilisateurs professionnels choisissent ainsi d'incorporer nos produits dans leurs projets.


UNI-BRIGHT
13Q



UNI-BRIGHT® Germany

The distribution of UNI-BRIGHT® products in Germany is handled by MBN GmbH, well known under the brand name PROLED®, a 100% member of the PROLED GROUP.

The team has more than 25 years of experience in lighting, and has focused exclusively on LED technology since 2005. They put their expertise at the disposal of a wide network of professional customers whom they provide with full technical support, and an accurate customer service. Thanks to very efficient logistics and a vast stock, UNI-BRIGHT® products are available in a very short time.

La distribution des produits UNI-BRIGHT® en Allemagne est assurée par MBN GmbH, bien connue sous le nom de PROLED®, un membre à 100% du groupe PROLED.

L'équipe a plus de 25 ans d'expérience en éclairage et se concentre exclusivement sur la technologie LED depuis 2005. Ils mettent leur expertise à la disposition d'un vaste réseau de clients professionnels auxquels ils fournissent un support technique complet et un service client de qualité. Grâce à une logistique très efficace et à un stock important, les produits UNI-BRIGHT® sont disponibles dans des délais très courts.



Branch office Germany / Succursale Allemagne

MBN GmbH
Balthasar-Schaller-Str. 3
86316 Friedberg - Germany

Phone +49.821.60099-0
Fax +49.821.60099-99

info@unibright.de
unibright.de

UNI-BRIGHT® Austria

The distribution of UNI-BRIGHT® products in Austria is handled by PROLED AUSTRIA Vertriebs GmbH, a 100% member of the PROLED GROUP.

The young and dedicated team collaborates closely together with its business partners to achieve the very best results for their projects. With many years of experience in LED lighting and light control, PROLED AUSTRIA is a most reliable and competent partner to meet the requirements of their customers. Planning in AutoCAD, customized finish, and circuit diagrams can be done according to the specifications of the projects. The PROLED AUSTRIA sales representatives are on the move throughout Austria to ensure the best possible service. It is a constant priority to keep our know-how up to date with the latest technologies and to upgrade our service.

La distribution des produits UNI-BRIGHT® en Autriche est assurée par PROLED AUSTRIA Vertriebs GmbH, un membre à 100% du groupe PROLED.

La jeune équipe dévouée collabore étroitement avec ses partenaires commerciaux pour obtenir les meilleurs résultats possibles pour leurs projets. Avec de nombreuses années d'expérience dans l'éclairage LED et le contrôle de la lumière, PROLED AUTRICHE est un partenaire des plus fiable et compétent pour répondre aux exigences de leurs clients. La planification dans AutoCAD, la finition personnalisée et les schémas de circuit peuvent être réalisés conformément aux spécifications des projets. Les représentants commerciaux PROLED AUSTRIA se déplacent partout en Autriche pour assurer le meilleur service possible. Maintenir notre savoir-faire avec les technologies les plus récentes et améliorer notre service est une priorité constante.

Branch office Austria / Succursale Autriche

PROLED AUSTRIA Vertriebs GmbH
Edisonstr. 2
4600 Wels - Austria

Phone +43.7242.600616
Fax +43.7242.600616 - 10

office@unibright.at
unibright.at



INDOOR

Ceiling & wall luminaires / appliques & plafonniers

Vision 8
La Villa 14
La Villa 48 32
La Vila 48 tracks 47
X-line 53
3F Track lights 60
Infinity Led panels 73
Moon 77

Recessed lights / encastrés & downlights

Move 92
Luxus 94
Macros Pro 98
Creatos 103
White & Silver moods 105
Reflex led 115
Led frames 126

Functional lighting / éclairages fonctionnels

Radial 131
Quick connect 137

OUTDOOR

Mystic range / serie 144
Ceiling & wall luminaires / appliques & plafonniers 146
Wall washers & Led bars 147
Ingrounds / Encastres de sol 150
Pinspots - Bornes 156


INDOOR



Vision

BY **UNI-BRIGHT**

The new **VISION**™ range illuminates your space with style and elegance.

The sober shapes and ease of use of these luminaires offer a wide range of possibilities for both residential and hospitality projects. Thanks to the performance features of the dimmable GU10 LED lamp in 2700K or 3000K, you can create the right atmosphere for every room and every occasion. With an inter-changeable inner ring in black, white or gold, you can create a contemporary accent to your project.

La toute nouvelle gamme ***VISION***™ *illumine tous vos espaces avec style et élégance.*

Les formes sobres et la facilité d'utilisation de ces armatures vous offrent une large palette de possibilités aussi bien pour vos projets résidentiels qu'horeca. Grâce aux performances de la lampe GU1O Led dimmable en 2700K ou 3000K, vous créez l'atmosphère idéale pour chaque espace, en toutes circonstances. L'anneau interchangeable disponible en blanc, noir ou or vous permet de donner à votre projet une note particulièrement contemporaine.

Product data

Ease of use design	*Design convivial*
Dimmable GU10 LED bulb	*Led GU10 dimmable*
2700K and 3000K	*2700K et 3000K*
CRI 82	*CRI 82*
Triac dimmable	*Triac dimmable*






ORIENT 1

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	3000K - 600 lm	OR15W30
White / blanc	2700K - 560 lm	OR15W27
Black / noir	3000K - 600 lm	OR15B30
Black / noir	2700K - 560 lm	OR15B27

Mat	Aluminium
Colour / couleur	matt white / blanc mat RAL 9003 matt black / noir mat RAL 9005
W	6 W
V	230 V
LED	incl. 6 W LED GU10
Dimmable	Triac
Lifetime / durée de vie	+/- 30 000 hrs

CRI	82
Beam	38°
IP	IP20
Energy Label	E-F






ORIENT 2

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	3000K - 2 x 600 lm	OR25W30
White / blanc	2700K - 2 x 560 lm	OR25W27
Black / noir	3000K - 2 x 600 lm	OR25B30
Black / noir	2700K - 2 x 560 lm	OR25B27

Mat	Aluminium
Colour / couleur	matt white / blanc mat RAL 9003 matt black / noir mat RAL 9005
W	12 W
V	230 V
LED	incl. 2 x 6 W LED GU10
Dimmable	Triac
Lifetime / durée de vie	+/- 30 000 hrs

CRI	82
Beam	38°
IP	IP20
Energy Label	E-F








ORIENT 3

White / blanc	3000K - 3 x 600 lm	OR35W30
White / blanc	2700K - 3 x 560 lm	OR35W27
Black / noir	3000K - 3 x 600 lm	OR35B30
Black / noir	2700K - 3 x 560 lm	OR35B27

Mat	Aluminium
Colour / couleur	matt white / blanc mat RAL 9003 matt black / noir mat RAL 9005
W	18 W
V	230 V
LED	incl. 3 x 6 W LED GU10
Dimmable	Triac
Lifetime / durée de vie	+/- 30 000 hrs

CRI	82
Beam	38°
IP	IP20
Energy Label	E-F





DECORATIVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Ring to be ordered separately if another colour than the luminaire is required.

Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.

Gold / doré	ø 60mm	LV60MMG
White / blanc	ø 60mm	LV60MMW
Black / noir	ø 60mm	LV60MMB




BLOX

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	3000K - 600 lm	BL5W30
White / blanc	2700K - 560 lm	BL5W27
Black / noir	3000K - 600 lm	BL5B30
Black / noir	2700K - 560 lm	BL5B27

Mat	Aluminium
Colour / couleur	matt white / blanc mat RAL 9003 matt black / noir mat RAL 9005
W	6 W
V	230 V
LED	incl. 6 W LED GU10
Dimmable	Triac
Lifetime / durée de vie	+/- 30 000 hrs

CRI	82
Beam	38°
IP	IP20
Energy Label	E-F






BLOX DUO

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	3000K - 2 x 600 lm	BL25W30
White / blanc	2700K - 2 x 560 lm	BL25W27
Black / noir	3000K - 2 x 600 lm	BL25B30
Black / noir	2700K - 2 x 560 lm	BL25B27

Mat	Aluminium
Colour / couleur	matt white / blanc mat RAL 9003 matt black / noir mat RAL 9005
W	12 W
V	230 V
LED	incl. 2 x 6 W LED GU10
Dimmable	Triac
Lifetime / durée de vie	+/- 30 000 hrs

CRI	82
Beam	38°
IP	IP20
Energy Label	E-F





DRUM

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	3000K - 600 lm	DR5W30
White / blanc	2700K - 560 lm	DR5W27
Black / noir	3000K - 600 lm	DR5B30
Black / noir	2700K - 560 lm	DR5B27

Mat	Aluminium
Colour / couleur	matt white / blanc mat RAL 9003 matt black / noir mat RAL 9005
W	6 W
V	230 V
LED	incl. 6 W LED GU10
Dimmable	Triac
Lifetime / durée de vie	+/- 30 000 hrs

CRI	82
Beam	38°
IP	IP20
Energy Label	E-F





DRUM MINI

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	3000K - 600 lm	DRM5W30
White / blanc	2700K - 560 lm	DRM5W27
Black / noir	3000K - 600 lm	DRM5B30
Black / noir	2700K - 560 lm	DRM5B27

Mat	Aluminium
Colour / couleur	matt white / blanc mat RAL 9003 matt black / noir mat RAL 9005
W	6 W
V	230 V
LED	incl. 6 W LED GU10
Dimmable	Triac
Lifetime / durée de vie	+/- 30 000 hrs

CRI	82
Beam	38°
IP	IP20
Energy Label	E-F





DECORATIVE RING DRUM MINI / ANNEAU DÉCORATIF DRUM MINI

Ring to be ordered separately if another colour than the luminaire is required.

Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.

Gold / doré	ø 60 mm	LV60MMG
White / blanc	ø 60 mm	LV60MMW
Black / noir	ø 60 mm	LV60MMB

LaVilla

BY UNI-BRIGHT

LA VILLA combines an elegant architectural design with modern lighting features.

The variety of models enables multiple applications in various projects, both residential as in boutiques and shops, or in hotels and restaurants.

With the variation in light colours, a matt white or black finish and extra combinations with gold accents, the desired atmosphere can be created in every room.

LA VILLA combine un design architectural élégant avec une technologie d'éclairage moderne.

La variété des modèles permet de nombreuses applications dans divers projets, à la fois résidentiel, comme dans les boutiques et les magasins, ou dans les hôtels et les restaurants. Le choix de la température de couleur, une finition blanche ou noire mate et des combinaisons supplémentaires avec des accents dorés, permettent de créer l'atmosphère désirée dans tous les projets.

Product data

Architectural design	*Design architectural*
Modern lighting features	*Technologie d'éclairage moderne*
Bridgelux COB LED	*Bridgelux COB*
2700K or 3000K	*2700K et 3000K*
CRI >90	*CRI >90*
Built-in LED driver	*Alimentation intégrée*
Triac dimmable	*Triac dimmable*



La Villa






MADISON

White / *blanc*	3000K - 550 lm	LVM30001W
White / *blanc*	2700K - 500 lm	LVM27001W
Black / *noir*	3000K - 550 lm	LVM30001B
Black / *noir*	2700K - 500 lm	LVM27001B

Mat	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
W	7 W
V	230 V
LED	7 W Bridgelux COB
Dimmable	Triac
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	> 90
Beam	32°
IP	IP20
Energy Label	F
!	driver incl.





HONEYCOMB

Black / noir	Ø 40mm	LV40MMHC








MADISON TWIN

White / *blanc*	3000K - 2 x 550 lm	LVM30002W
White / *blanc*	2700K - 2 x 500 lm	LVM27002W
Black / *noir*	3000K - 2 x 550 lm	LVM30002B
Black / *noir*	2700K - 2 x 500 lm	LVM27002B

Mat	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
W	14 W
V	230 V
LED	2 x 7 W Bridgelux COB
Dimmable	Triac
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	> 90
Beam	32°
IP	IP20
Energy Label	F
!	driver incl.





DECORATIVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Ring to be ordered separately if another colour than the luminaire is required.

Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.

Gold / doré	ø 40mm	LV40MMG
White / blanc	ø 40mm	LV40MMW
Black / noir	ø 40mm	LV40MMB






KYGO

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	3000K - 800 lm	LVK30001W
White / blanc	2700K - 750 lm	LVK27001W
Black / noir	3000K - 800 lm	LVK30001B
Black / noir	2700K - 750 lm	LVK27001B

Mat	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
W	10 W
V	230 V
LED	10 W Bridgelux COB
Dimmable	Triac
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	> 90
Beam	32°
IP	IP20
Energy Label	F
!	driver incl.






KYGO TWIN

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	3000K - 2 x 800 lm	LVK30002W
White / blanc	2700K - 2 x 750 lm	LVK27002W
Black / noir	3000K - 2 x 800 lm	LVK30002B
Black / noir	2700K - 2 x 750 lm	LVK27002B

Mat	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
W	20 W
V	230 V
LED	2 x 10 W Bridgelux COB
Dimmable	Triac
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	> 90
Beam	32°
IP	IP20
Energy Label	F
!	driver incl.



La Villa



LINEA

5 YEARS WARRANTY

White / *blanc*	3000K - 550 lm	LVL3000W
White / *blanc*	2700K - 500 lm	LVL2700W
Black / *noir*	3000K - 550 lm	LVL3000B
Black / *noir*	2700K -500 lm	LVL2700B

Mat	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
W	7 W
V	230 V
LED	7 W Bridgelux COB
Dimmable	Triac
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	> 90
Beam	32°
IP	IP20
Energy Label	F
!	driver incl. cable 120 cm, adjustable / *câble 120 cm, ajustable*







HONEYCOMB

Black / noir	Ø 40mm	LV40MMHC



DECORATIVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Ring to be ordered separately if another colour than the luminaire is required.
Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.

Gold / doré	ø 40mm	LV40MMG
White / blanc	ø 40mm	LV40MMW
Black / noir	ø 40mm	LV40MMB










DROP

White / blanc	3000K - 850 lm	LVD3000W
White / blanc	2700K - 800 lm	LVD2700W
Black / noir	3000K - 850 lm	LVD3000B
Black / noir	2700K - 800 lm	LVD2700B

Mat	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
W	10 W
V	230 V
LED	10 W Bridgelux COB
Dimmable	Triac
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	> 90
Beam	33°
IP	IP20
Energy Label	F
!	driver incl.





DECORATIVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Ring to be ordered separately if another colour than the luminaire is required.
Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.

Gold / doré	ø 85 mm	LV85MMG






PLAZA

5 YEARS WARRANTY

White / *blanc* | 3000K - 800 lm | LVPL3000W

Mat	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003
W	10 W
V	230 V
LED	4 x 2 W Osram
Dimmable	Triac
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	> 90
Beam	50°
IP	IP20
Energy Label	F
!	driver incl.






STRIP

5 YEARS WARRANTY

White / *blanc* | 3000K - 1000 lm | LVST3000W

Mat	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003
W	14 W
V	230 V
LED	Philips Luxeon 3030
Dimmable	Triac
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	> 90
Beam	100°
IP	IP20
Energy Label	E
!	driver incl.






ASCOT 8W RECESS

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	3000K - 550 lm	LVRA830W
White / blanc	2700K - 550 lm	LVRA827W
Black / noir	3000K - 500 lm	LVRA830B
Black / noir	2700K - 500 lm	LVRA827B

⌀	64 mm
Mat	Aluminium
Colour / couleur	White / *blanc* RAL 9003 Black / *noir* RAL 9005
W	8 W
LED	8 W Bridgelux COB
LED current/ Courant LED	350 mA
Dimmable	✓
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	> 90
Beam	34°
IP	IP20
	blades / Lame*lles*
Energy Label	F
!	excl. driver





HONEYCOMB

Black / noir	∅ 40mm	LV40MMHC



DECORATIVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Ring to be ordered separately if another colour than the luminaire is required.

Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.

Gold / doré	ø 40 mm	LV40MMG
White / blanc	ø 40 mm	LV40MMW
Black / noir	ø 40 mm	LV40MMB




ASCOT 12W RECESS

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	3000K - 1250 lm	LVRA1230W
White / blanc	2700K - 1250 lm	LVRA1227W
Black / noir	3000K - 1050 lm	LVRA1230B
Black / noir	2700K - 1050 lm	LVRA1227B

⌀	84 mm
Mat	Aluminium
Colour / couleur	White / *blanc* RAL 9003 Black / *noir* RAL 9005
W	12 W
LED	12 W Bridgelux COB
LED current/ Courant LED	350 mA
Dimmable	✓
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	> 90
Beam	34°
IP	IP20
	blades / Lame*lles*
Energy Label	F
!	excl. driver





DECORATIVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Ring to be ordered separately if another colour than the luminaire is required.

Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.

Gold / doré	ø 60 mm	LV60MMG
White / blanc	ø 60 mm	LV60MMW
Black / noir	ø 60 mm	LV60MMB

La Villa



NEW

MIME S

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	3000K - 950 lm	MIS1230W
White / blanc	2700K - 900 lm	MIS1227W
Black / noir	3000K - 950 lm	MIS1230B
Black / noir	2700K - 900 lm	MIS1227B

Mat	Aluminium
Colour / couleur	White / *blanc* RAL 9003 Black / *noir* RAL 9005
W	11 W
V	230 V
LED	Bridgelux 2835 SMD
Dimmable	Triac
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs
CRI	90

IP	IP20
Energy label	E
!	driver incl. cable 1,5 m, adjustable / *câble 1,5 m, ajustable*





NEW

MOVE C

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	3000K - 830 lm	MOC930W
White / blanc	2700K - 810 lm	MOC927W
Black / noir	3000K - 830 lm	MOC930B
Black / noir	2700K - 810 lm	MOC927B

Mat	Aluminium
Colour / couleur	White / *blanc* RAL 9003 Black / *noir* RAL 9005
W	11 W
V	230 V
LED	Bridgelux V8 Array
Dimmable	Triac
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs
CRI	90
Beam	34°

IP	IP20
◡	✓
Energy label	F
!	driver incl.





NEW

DECORATIVE RING MOVE / ANNEAU DÉCORATIF MOVE

Ring to be ordered separately if another colour than the luminaire is required.
Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.

Gold / doré	ø 52 mm	LV52IRG
White / blanc	ø 52 mm	LV52IRW
Black / noir	ø 52 mm	LV52IRB



NEW


LINE

5 YEARS WARRANTY

40 cm - White / blanc	3000K - 400 lm	LI42530W
40 cm - Black / noir	3000K - 370 lm	LI42530B
90 cm - White / blanc	3000K - 700 lm	LI91030W
90 cm - Black / noir	3000K - 650 lm	LI91030B
170 cm - White / blanc	3000K - 1420 lm	LI170030W
170 cm - Black / noir	3000K - 1300 lm	LI170030B

Mat	Aluminium
Colour / couleur	White / *blanc* RAL 9003 Black / *noir* RAL 9005
W	40 cm: 5 W 90 cm: 9 W 170 cm: 16 W
V	230 V
LED	Bridgelux 2835 Led strip
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs
CRI	90

IP	IP40
Energy label	F
!	driver incl.





NEW

VENUS

5 YEARS WARRANTY


Wall light up & down / *Applique up & down*


White / blanc	3000K - 600 lm	VEO1030W
Black / noir	3000K - 600 lm	VEO1030B

Mat.	Aluminium
Colour / couleur	White / *blanc* RAL 9003 Black / *noir* RAL 9005
W	11 W
V	230 V
LED	2 x 4,6 W Bridgelux V6 Array
Dimbaar	Triac
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs
Beam	adjustable / ajustable max. 60°

CRI	90
IP	IP65
Energy Label	G
!	driver incl. 50% up - 50% down





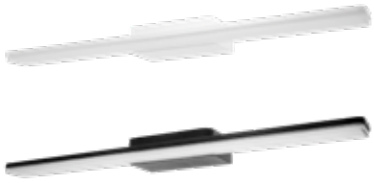

NEW


BALANCE 600

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	3000K - 800 lm	BA60030W
Black / noir	3000K - 655 lm	BA60030B

Mat	Aluminium
Colour / couleur	White / *blanc* RAL 9003 Black / *noir* RAL 9005
W	11 W
V	230 V
LED	Luxeon 2835C
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs
CRI	90

IP	IP54
Energy label	F
!	driver incl.







NEW


BALANCE 1200

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	3000K - 1615 lm	BA120030W
Black / noir	3000K - 1350 lm	BA120030B

Mat	Aluminium
Colour / couleur	White / *blanc* RAL 9003 Black / *noir* RAL 9005
W	21 W
V	230 V
LED	Luxeon 2835C
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs
CRI	90

IP	IP54
LED current/ Courant LED	500 mA
Energy label	F
!	driver incl.








TILT

5 YEARS WARRANTY

White / blanc | 3000K - 800 lm | TL9W01

Mat.	Aluminium
Colour / couleur	Matt white / blanc mat
W	11 W
V	230 V
LED	1 x LED BRIDGELUX V8
Dimmable	Triac
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs
CRI	90

Beam	38°
◡	90° - 350°
IP	IP20
Energy label	F
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. Outdoor version p. 146








TILT MINI

5 YEARS WARRANTY

White / blanc | 3000K - 600 lm | TL7W01

Mat.	Aluminium
Colour / couleur	Matt white / blanc mat
W	7 W
V	230 V
LED	1 x LED BRIDGELUX V8
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs
CRI	90

Beam	38°
◡	90° - 350°
IP	IP20
Energy label	F
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.





RADIUS

5 YEARS WARRANTY

White / blanc | 3000K - 1200 lm | RA-12W-01

Mat.	Aluminium
Colour / couleur	Matt white / blanc mat
W	15 W
V	230 V
LED	30 x 0,4 W - SMD LED
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs
CRI	80

IP	IP40
Energy label	E
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.





LaVilla 48

BY **UNI-BRIGHT**

LA VILLA 48 combines a minimalist design with modern lighting technology.

A variety of spots that are equipped with a 48V adapter can be clicked very easily anywhere on the track thanks to a brilliant magnetic system. The range includes spotlights with beautiful bundled light, as well as strips that provide a uniform light distribution. They are all available in colour temperature 3000K and 2700K, in a non-dimmable version, or DALI. The rail system is modular and can be installed surface mounted, recessed, or suspended. The great flexibility and variety of models makes many applications possible in a variety of projects, mainly in boutiques and shops, hotels, restaurants and bars, as well as in villas and homes.

LA VILLA 48 *combine un design minimaliste à une technologie d'éclairage moderne.*

Une gamme variée de spots équipés d'un adaptateur 48V est disponible et peut être placée librement sur le rail. La gamme s'étend des spots avec différents angles de rayonnement jusqu'à des bandes lumineuses offrant une répartition uniforme de la lumière. Tous sont disponibles dans les températures de couleur 3000K et 2700K. Le système de rails est modulaire et peut être installé en apparent, en encastré et en suspendu. La grande flexibilité et la variété des modèles permettent de nombreuses applications dans divers projets, à la fois dans les boutiques et les magasins, comme dans les restaurants, hôtels, bars, villas et maisons.

Product data

Minimalistic design	*Design minimaliste*
Modern lighting technology	*Technologie d 'éclairage moderne*
48V low voltage	*48V basse tension*
2700K and 3000K	*2700K et 3000K*
CRI >90	*CRI >90*
Non dimmable or Dali	*Non dimmable ou Dali*





NEW



MIME 48


5 YEARS WARRANTY

Non-dim - white / blanc	3000K - 1230 lm	LVTMI3000W
Non-dim - white / blanc	2700K - 1100 lm	LVTMI2700W
Non-dim - black / noir	3000K - 1230 lm	LVTMI3000B
Non-dim - black / noir	2700K - 1100 lm	LVTMI2700B
Dali-dim - white / blanc	3000K - 1230 lm	LVTMI30DAW
Dali-dim - white / blanc	2700K - 1100 lm	LVTMI27DAW
Dali-dim - black / noir	3000K - 1230 lm	LVTMI30DAB
Dali-dim - black / noir	2700K - 1100 lm	LVTMI27DAB


Mat	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
W	9 W
V	48 V
LED	8,6 W BRIDGELUX 2835 SMD
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	90
Beam	120°
IP	IP20
Energy Label	E-G

! not suitable for recessed tracks and mini tracks
ne convient pas aux rails encastrés et aux mini rails



NEW

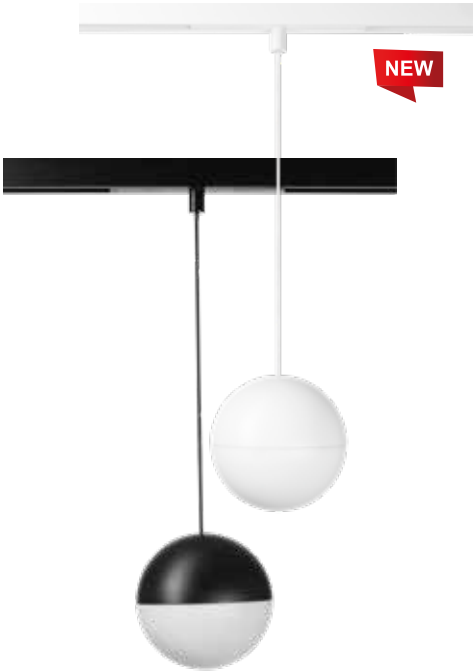

MIME SUSPENSION 48


5 YEARS WARRANTY

Non-dim - white / blanc	3000K - 1230 lm	LVTMIP3000W
Non-dim - white / blanc	2700K - 1100 lm	LVTMIP2700W
Non-dim - black / noir	3000K - 1230 lm	LVTMIP3000B
Non-dim - black / noir	2700K - 1100 lm	LVTMIP2700B
Dali-dim - white / blanc	3000K - 1230 lm	LVTMIP30DAW
Dali-dim - white / blanc	2700K - 1100 lm	LVTMIP27DAW
Dali-dim - black / noir	3000K - 1230 lm	LVTMIP30DAB
Dali-dim - black / noir	2700K - 1100 lm	LVTMIP27DAB

Mat	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
W	9 W
V	48 V
LED	8,6 W BRIDGELUX 2835 SMD
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	90
Beam	120°
IP	IP20
Energy Label	E-G

! cable 1,5 m, adjustable / *câble 1,5 m, ajustable*





NEW


GLOBE 48

Non-dim - white / blanc	3000K - 2 X 600 lm	LVTGL3000W
Non-dim - white / blanc	2700K - 2 X 600 lm	LVTGL2700W
Non-dim - black / noir	3000K - 2 X 600 lm	LVTGL3000B
Non-dim - black / noir	2700K - 2 X 600 lm	LVTGL2700B
Dali-dim - white / blanc	3000K - 2 X 600 lm	LVTGL30DAW
Dali-dim - white / blanc	2700K - 2 X 600 lm	LVTGL27DAW
Dali-dim - black / noir	3000K - 2 X 600 lm	LVTGL30DAB
Dali-dim - black / noir	2700K - 2 X 600 lm	LVTGL27DAB



Mat	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
W	12 W
V	48 V
LED	2 x 6 W BRIDGELUX 2835 SMD
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	90
IP	IP20
Energy Label	F



NEW


MOVE 48

Non-dim - white / blanc	3000K - 1060 lm	LVTMO3000W
Non-dim - white / blanc	2700K - 1020 lm	LVTMO2700W
Non-dim - black / noir	3000K - 1060 lm	LVTMO3000B
Non-dim - black / noir	2700K - 1020 lm	LVTMO2700B
Dali-dim - white / blanc	3000K - 1060 lm	LVTMO30DAW
Dali-dim - white / blanc	2700K - 1020 lm	LVTMO27DAW
Dali-dim - black / noir	3000K - 1060 lm	LVTMO30DAB
Dali-dim - black / noir	2700K - 1020 lm	LVTMO27DAB



Mat	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
W	11 W
V	48 V
LED	11 W Citizen CLU701
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	90
Beam	38°
IP	IP20
Energy Label	G



NEW

DECORATIVE RING MOVE / ANNEAU DÉCORATIF MOVE

Ring to be ordered separately if another colour than the luminaire is required.

Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.



Gold / doré	ø 52 mm	LV52IRG
White / blanc	ø 52 mm	LV52IRW
Black / noir	ø 52 mm	LV52IRB



NEW




MADISON 48 MINI

5 YEARS WARRANTY

Non-dim - white / blanc	3000K - 200 lm	LVTMM3000W
Non-dim - white / blanc	2700K - 200 lm	LVTMM2700W
Non-dim - black / noir	3000K - 200 lm	LVTMM3000B
Non-dim - black / noir	2700K - 200 lm	LVTMM2700B
Dali-dim - white / blanc	3000K - 200 lm	LVTMM30DAW
Dali-dim - white / blanc	2700K - 200 lm	LVTMM27DAW
Dali-dim - black / noir	3000K - 200 lm	LVTMM30DAB
Dali-dim - black / noir	2700K - 200 lm	LVTMM27DAB

Mat	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
W	3 W
V	48 V
LED	2 W OSLON Square
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	90
Beam	23°
IP	IP20
Energy Label	G



NEW




MADISON TWIN 48 MINI

5 YEARS WARRANTY

Non-dim - white / blanc	3000K - 2 x 200 lm	LVTMM30002W
Non-dim - white / blanc	2700K - 2 x 200 lm	LVTMM27002W
Non-dim - black / noir	3000K - 2 x 200 lm	LVTMM30002B
Non-dim - black / noir	2700K - 2 x 200 lm	LVTMM27002B
Dali-dim - white / blanc	3000K - 2 x 200 lm	LVTMM30DA2W
Dali-dim - white / blanc	2700K - 2 x 200 lm	LVTMM27DA2W
Dali-dim - black / noir	3000K - 2 x 200 lm	LVTMM30DA2B
Dali-dim - black / noir	2700K - 2 x 200 lm	LVTMM27DA2B

Mat	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
W	5 W
V	48 V
LED	2 x 2 W OSLON Square
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	90
Beam	23°
IP	IP20
Energy Label	G










MADISON 48

5 YEARS WARRANTY

Non-dim - white / blanc	4000K - 700 lm	LVTM40001W
Non-dim - white / blanc	3000K - 600 lm	LVTM30001W
Non-dim - white / blanc	2700K - 570 lm	LVTM27001W
Non-dim - black / noir	4000K - 650 lm	LVTM40001B
Non-dim - black / noir	3000K - 600 lm	LVTM30001B
Non-dim - black / noir	2700K - 570 lm	LVTM27001B
Dali-dim - white / blanc	4000K - 700 lm	LVTM40DA1W
Dali-dim - white / blanc	3000K - 600 lm	LVTM30DA1W
Dali-dim - white / blanc	2700K - 570 lm	LVTM27DA1W
Dali-dim - black / noir	4000K - 650 lm	LVTM40DA1B
Dali-dim - black / noir	3000K - 600 lm	LVTM30DA1B
Dali-dim - black / noir	2700K - 570 lm	LVTM27DA1B

Mat	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
W	8 W
V	48 V
LED	8 W Citizen COB
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	> 90
Beam	35°
IP	IP20
Energy Label	F





HONEYCOMB

Black / noir	∅ 40mm	LV40MMHC










MADISON TWIN 48

Non-dim - white / blanc	4000K - 2 x 700 lm	LVTM40002W
Non-dim - white / blanc	3000K - 2 x 600 lm	LVTM30002W
Non-dim - white / blanc	2700K - 2 x 570 lm	LVTM27002W
Non-dim - black / noir	4000K - 2 x 650 lm	LVTM40002B
Non-dim - black / noir	3000K - 2 x 600 lm	LVTM30002B
Non-dim - black / noir	2700K - 2 x 570 lm	LVTM27002B
Dali-dim - white / blanc	4000K - 2 x 700 lm	LVTM40DA2W
Dali-dim - white / blanc	3000K - 2 x 600 lm	LVTM30DA2W
Dali-dim - white / blanc	2700K - 2 x 570 lm	LVTM27DA2W
Dali-dim - black / noir	4000K - 2 x 650 lm	LVTM40DA2B
Dali-dim - black / noir	3000K - 2 x 600 lm	LVTM30DA2B
Dali-dim - black / noir	2700K - 2 x 570 lm	LVTM27DA2B

Mat	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
W	14 W
V	48 V
LED	2 x 7 W Citizen COB
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	> 90
Beam	35°
IP	IP20
Energy Label	F





DECORATIVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Ring to be ordered separately if another colour than the luminaire is required.

Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.

Gold / doré	ø 40 mm	LV40MMG
White / blanc	ø 40 mm	LV40MMW
Black / noir	ø 40 mm	LV40MMB






AVALON 48

Non-dim - white / blanc	4000K - 1100 lm	LVTA4000W
Non-dim - white / blanc	3000K - 880 lm	LVTA3000W
Non-dim - white / blanc	2700K - 880 lm	LVTA2700W
Non-dim - black / noir	4000K - 1000 lm	LVTA4000B
Non-dim - black / noir	3000K - 880 lm	LVTA3000B
Non-dim - black / noir	2700K - 880 lm	LVTA2700B
Dali-dim - white / blanc	4000K - 1100 lm	LVTA40DAW
Dali-dim - white / blanc	3000K - 880 lm	LVTA30DAW
Dali-dim - white / blanc	2700K - 880 lm	LVTA27DAW
Dali-dim - black / noir	4000K - 1000 lm	LVTA40DAB
Dali-dim - black / noir	3000K - 880 lm	LVTA30DAB
Dali-dim - black / noir	2700K - 880 lm	LVTA27DAB

Mat	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
W	11 W
V	48 V
LED	11 W Citizen COB
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	> 90
Beam	36°
IP	IP20
Energy Label	G





DECORATIVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Ring to be ordered separately if another colour than the luminaire is required.

Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.

Gold / doré	ø 60 mm	LV60MMG
White / blanc	ø 60 mm	LV60MMW
Black / noir	ø 60 mm	LV60MMB






KYGO 48

5 YEARS WARRANTY


Non-dim - white / blanc	3000K - 950 lm	LVTK3000W
Non-dim - white / blanc	2700K - 900 lm	LVTK2700W
Non-dim - black / noir	3000K - 950 lm	LVTK3000B
Non-dim - black / noir	2700K - 900 lm	LVTK2700B
Dali-dim - white / blanc	3000K - 950 lm	LVTK30DAW
Dali-dim - white / blanc	2700K - 900 lm	LVTK27DAW
Dali-dim - black / noir	3000K - 950 lm	LVTK30DAB
Dali-dim - black / noir	2700K - 900 lm	LVTK27DAB

Mat	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
W	11 W
V	48 V
LED	11 W Citizen COB
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	> 90
Beam	34°
IP	IP20
Energy Label	G





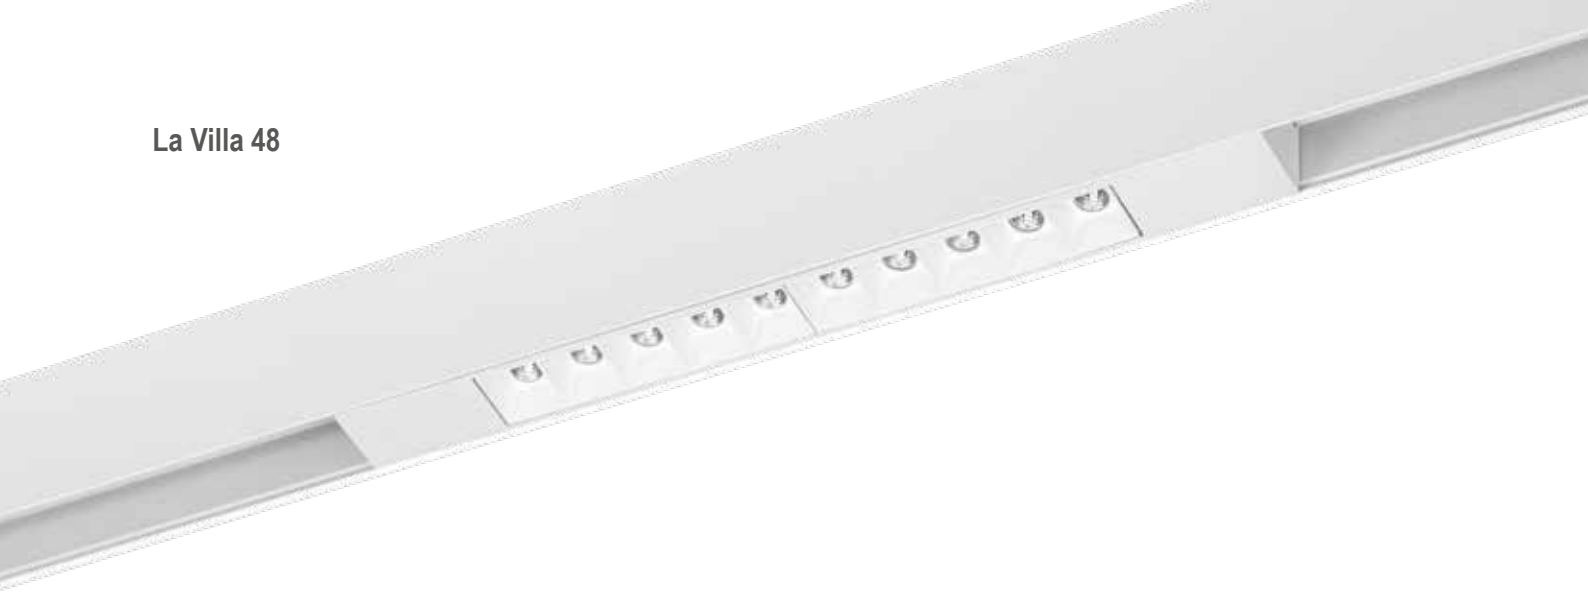





PLAZA 48

Non-dim - white / blanc	4000K - 750 lm	LVTPL4000W
Non-dim - white / blanc	3000K - 700 lm	LVTPL3000W
Non-dim - white / blanc	2700K - 630 lm	LVTPL2700W
Non-dim - black / noir	4000K - 700 lm	LVTPL4000B
Non-dim - black / noir	3000K - 700 lm	LVTPL3000B
Non-dim - black / noir	2700K - 630 lm	LVTPL2700B
Dali-dim - white / blanc	4000K - 750 lm	LVTPL40DAW
Dali-dim - white / blanc	3000K - 700 lm	LVTPL30DAW
Dali-dim - white / blanc	2700K - 630 lm	LVTPL27DAW
Dali-dim - black / noir	4000K - 700 lm	LVTPL40DAB
Dali-dim - black / noir	3000K - 700 lm	LVTPL30DAB
Dali-dim - black / noir	2700K - 630 lm	LVTPL27DAB

Mat	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
W	9 W
V	48 V
LED	5 x 1,5 W Osram Oslon SSL
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	> 90
Beam	34°
IP	IP20
Energy Label	F-G





NEW


PLAZA 48 15W

Non-dim - white / blanc	3000K - 1420 lm	LVTPLT3000W
Non-dim - white / blanc	2700K - 1370 lm	LVTPLT2700W
Non-dim - black / noir	3000K - 1420 lm	LVTPLT3000B
Non-dim - black / noir	2700K - 1370 lm	LVTPLT2700B
Dali-dim - white / blanc	3000K - 1420 lm	LVTPLT30DAW
Dali-dim - white / blanc	2700K - 1370 lm	LVTPLT27DAW
Dali-dim - black / noir	3000K - 1420 lm	LVTPLT30DAB
Dali-dim - black / noir	2700K - 1370 lm	LVTPLT27DAB

Mat	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
W	15 W
V	48 V
LED	10 x 1,5 W Oslon SSL
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	90
Beam	36°
IP	IP20
Energy Label	G



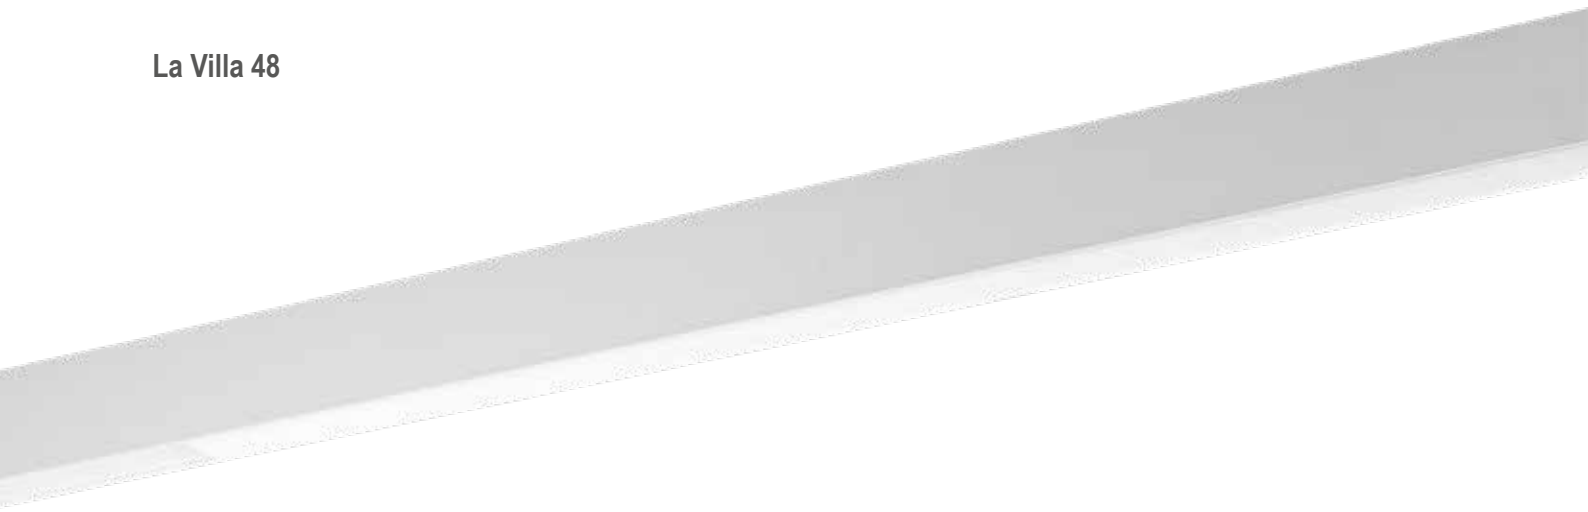




STRIP 48

5 YEARS WARRANTY


Non-dim - white / blanc	3000K - 1000 lm	LVTST3000W
Non-dim - white / blanc	2700K - 950 lm	LVTST2700W
Non-dim - black / noir	3000K - 1000 lm	LVTST3000B
Non-dim - black / noir	2700K - 950 lm	LVTST2700B
Dali-dim - white / blanc	3000K - 1000 lm	LVTST30DAW
Dali-dim - white / blanc	2700K - 950 lm	LVTST27DAW
Dali-dim - black / noir	3000K - 1000 lm	LVTST30DAB
Dali-dim - black / noir	2700K - 950 lm	LVTST27DAB

Mat	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
W	13 W
V	48 V
LED	Bridgelux SMD 2835
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	> 90
Beam	100°
IP	IP20
Energy Label	F



NEW

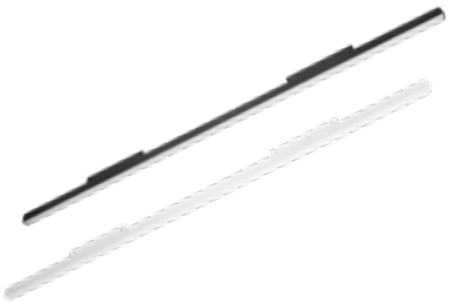

STRIP 48 25W

5 YEARS WARRANTY

Non-dim - white / blanc	3000K - 2900 lm	LVTST23000W
Non-dim - white / blanc	2700K - 2600 lm	LVTST22700W
Non-dim - black / noir	3000K - 2900 lm	LVTST23000B
Non-dim - black / noir	2700K - 2600 lm	LVTST22700B
Dali-dim - white / blanc	3000K - 2900 lm	LVTST230DAW
Dali-dim - white / blanc	2700K - 2600 lm	LVTST227DAW
Dali-dim - black / noir	3000K - 2900 lm	LVTST230DAB
Dali-dim - black / noir	2700K - 2600 lm	LVTST227DAB

Mat	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
W	25 W
V	48 V
LED	Bridgelux SMD 2835
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	90
Beam	100°
IP	IP20
Energy Label	F






LINEA 48

Non-dim - white / blanc	3000K - 500 lm	LVTL3000W
Non-dim - white / blanc	2700K - 500 lm	LVTL2700W
Non-dim - black / noir	3000K - 400 lm	LVTL3000B
Non-dim - black / noir	2700K - 400 lm	LVTL2700B
Dali-dim - white / blanc	3000K - 500 lm	LVTL30DAW
Dali-dim - white / blanc	2700K - 500 lm	LVTL27DAW
Dali-dim - black / noir	3000K - 400 lm	LVTL30DAB
Dali-dim - black / noir	2700K - 400 lm	LVTL27DAB

Mat	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
W	9 W
V	48 V
LED	9 W Citizen COB
LED current/ Courant LED	700 mA
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	> 90
Beam	24°
IP	IP20
Energy Label	G

! cable 120 cm, adjustable / *câble 120 cm, ajustable*



HONEYCOMB

Black / noir	Ø 40mm	LV40MMHC



DECORATIVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Ring to be ordered separately if another colour than the luminaire is required.

Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.

Gold / doré	ø 40 mm	LV40MMG
White / blanc	ø 40 mm	LV40MMW
Black / noir	ø 40 mm	LV40MMB



LaVilla 48
Configurator

Let your creativity run wild! Create a custom lighting that fits your needs in just 3 steps.

1. Choose your type
2. Configure a track
3. Add your lighting

Then view the complete reference list for your project and/or send your configuration directly to the customer.

Laissez libre cours à votre créativité!
Créez votre propre design en quelques clics.

1. *Choisissez la méthode d'installation*
2. *Choisissez la configuration souhaité*
3. *Ajoutez des luminaires*

Après vous pouvez consulter la liste complète de références pour votre projet et/ou envoyer votre configuration directement au client.

www.lavilla48.com





LA VILLA 48 TRACKS

5 YEARS WARRANTY

1000 mm	White / blanc	LVTR100W
2000 mm	White / blanc	LVTR200W
3000 mm	White / blanc	LVTR300W
1000 mm	Black / noir	LVTR100B
2000 mm	Black / noir	LVTR200B
3000 mm	Black / noir	LVTR300B

Mat	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005



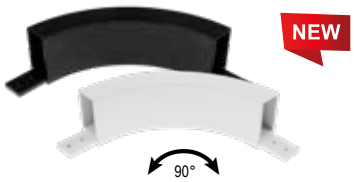

C-CORNER

White / blanc	C-shape 90°	LVTCCORNW
Black / *noir*	C-shape 90°	LVTCCORNB

⧈	196 x 26 x 54 mm
Mat	Aluminium

Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
!	incl. coupling kit / Kit raccord



ANGLE

White / *blanc*	LVTCORNW
Black / *noir*	LVTCORNB

⧈	(2 x) 100 x 26 x 54 mm
Mat	Aluminium

Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
!	incl. coupling kit / Kit raccord



COUPLING KIT / KIT RACCORD

White / blanc	Set 2 pcs.	LVTCONSW
Black / noir	Set 2 pcs.	LVTCONSB

Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005



EINDKAP / EMBOUT

White / blanc	Set 2 pcs.	LVTECW
Black / noir	Set 2 pcs.	LVTECB

Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005




LA VILLA 48 TRIMLESS TRACKS

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	1000 mm	LVTR100TRW
White / blanc	2000 mm	LVTR200TRW
Black / noir	1000 mm	LVTR100TRB
Black / noir	2000 mm	LVTR200TRB

Mat	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005





ANGLE VERTICAL - CEILING / WALL
ANGLE VERTICAL - PLAFOND / MUR

White / blanc	LVTCOTRCWW
Black / noir	LVTCOTRCWB

⧈	(2 x) 100 x 54 x 50 mm
Mat	Aluminium

Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
!	incl. coupling kit / Kit raccord



ANGLE HORIZONTAL - CEILING
ANGLE HORIZONTAL - PLAFOND

White / blanc	LVTCOTRW
Black / noir	LVTCOTRB

⧈	(2 x) 100 x 54 x 50 mm
Mat	Aluminium

Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
!	incl. coupling kit / Kit raccord



M0UNTING KIT / KIT DE MONTAGE

Set 2 pcs.	LVTTRIMF





COUPLING KIT / KIT RACCORD

White / blanc	Set 2 pcs.	LVTTRIMCW
Black / noir	Set 2 pcs.	LVTTRIMCB

Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005



END CAP / EMBOUT

White / blanc	Set 2 pcs.	LVTECTRW
Black / noir	Set 2 pcs.	LVTECTRB

Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005



LA VILLA 48 COVER

White / blanc	LVTC100W
Black / noir	LVTC100B

⧈	1000 x 24 x 5 mm
Mat	PVC
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005

!	Tracks : ✓ Trimless tracks : ✓ Mini tracks : ✗

NEW




LA VILLA 48 MINI TRACKS

5 YEARS WARRANTY

1000 mm	White / blanc	LVTRMI100W
2000 mm	White / blanc	LVTRMI200W
3000 mm	White / blanc	LVTRMI300W
1000 mm	Black / noir	LVTRMI100B
2000 mm	Black / noir	LVTRMI200B
3000 mm	Black / noir	LVTRMI300B

Mat	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005



NEW



END CAP MINI / EMBOUT MINI


White / blanc	Set 2 pcs.	LVTMECW
Black / noir	Set 2 pcs.	LVTMECB

Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005

LA VILLA 48 DRIVER BOX

The housing of the LA VILLA 48 LED driver (100W) consists of the same aluminium profile as the track itself and can be mounted nicely in the same line. It is the ideal solution when the LED power supply cannot be placed in a suspended ceiling or remotely. The electrical connection can be made both left and right.

Le boîtier dans lequel se trouve l'alimentation 100W est exactement identique au rail LA VILLA 48V et il peut être monté de manière esthétique en une seule ligne. C'est une solution idéale lorsque l'alimentation ne peut être placée dans un faux plafond ou déportée. La connexion peut être effectuée à gauche ou à droite.

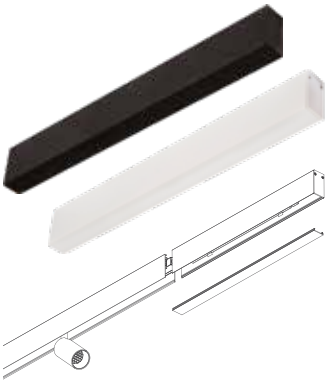


DRIVER BOX

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	48 V	LVTDB100WW
Black / noir	48 V	LVTDB100WB

W	100 W
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
Output	48 V
Input	230 V
!	incl. power feed Excl. Coupling kit / Kit raccord Suitable voor Dali / adapté pour Dali



LA VILLA 48 CONNECTION & COUPLING / CONNEXION & RACCORDEMENT

The LA VILLA 48 tracks are powered with connectors designed for this purpose. These must be connected to a 48Vdc power supply. The connection of LA VILLA 48 tracks is made by connectors designed for this purpose.

Les rails LA VILLA 48 sont alimentés avec des connecteurs conçus à cet effet. Ces derniers doivent être connectés à une alimentation 48 Vdc. La connexion des rails track LA VILLA 48 se fait avec des connecteurs spécifiques.



LA VILLA 48 CONNECTION / CONNEXION

White / *blanc*	48 V - power feed	LVTEFW
Black / *noir*	48 V - power feed	LVTEFB

Input	48 V Max. 350 W
!	Suitable voor Dali / adapté pour Dali



LINEAR CONNECTION / CONNEXION DROITE

White / blanc	48 V - joining feed	LVTJCW
Black / noir	48 V - joining feed	LVTJCB

V	48 V
!	Suitable voor Dali / adapté pour Dali



ANGLE CONNECTION / CONNEXION EN COIN

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	48 V - corner feed	LVTLJCW
Black / noir	48 V - corner feed	LVTLJCB

V	48 V
!	Suitable voor Dali / adapté pour Dali



CEILING JUNCTION BOX
BOITIER DE CONNEXION ÉLECTRIQUE PLAFOND

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	cable / câble 2 x 0,75 mm²	LVTPSBW
White / blanc	cable / câble 4 x 0,75 mm² (Dali)	LVTPSBDAW
Black / noir	cable / câble 2 x 0,75 mm²	LVTPSBB
Black / noir	cable / câble 4 x 0,75 mm² (Dali)	LVTPSBDAB

⧈	120 x 32 x 30 mm
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005

Input	48 V Max 288 W
!	incl. cable / câble 150 cm



CEILING SUSPENSION KIT / KIT DE SUSPENSION

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	LVTSUSPW
Black / noir	LVTSUSPB

⧈	25 x 40 mm
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005

V	48 V
!	incl. cable / câble 150 cm



Xline

BY UNI-BRIGHT

Xline™ combines a beautiful architectural design with high-performance lighting characteristics.

The aluminium profiles and recess spots are fitted with the compact Oslon Square LEDs from Osram, creating an elegant light beam. The version with acrylic cover are fitted with Luxeon LEDs from Philips and ensure a perfectly uniform light distribution.Fixed lengths with built-in driver are available for easy use in various standard applications.

For the elaboration of projects, a high degree of flexibility is offered through modular connection profiles and corner profiles Surface mounting, recessed and suspended applications can be combined as desired.

Multiple applications can be found in offices or residential areas, as well as in shops.

Xline™ combine un beau design architectural avec des propriétés techniques d' éclairage très performantes.

Les profilés en aluminium ainsi que les armatures d'encastrement plafond, sont équipés avec des LEDs Oslon Square de Osram, offrant un superbe faisceau lumineux.

Les variantes qui produisent une répartition uniforme de la lumière sont équipées avec des LEDs Luxeon de Philips.

Des longueurs fixes avec une alimentation incorporée peuvent être utilisés dans la plupart des applications standard.

Pour la réalisation de projets plus spécifiques, une grande flexibilité est offerte par des profils de raccordement et des coins modulaires.

De multiples applications se trouvent dans des espaces de bureaux ainsi que résidentiels, et dans des magasins.





XLINE BEAM 30

White / blanc	3000K - 3 x 1000 lm	XLB352WB
Black / noir	3000K - 3 x 1000 lm	XLB352BB

▣	1520 x 34 x 80 mm
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
W	35 W
V	230 V
LED	3 x 5 x 2 W - Osram - Oslon square
Dimmable	Dali

Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs
CRI	> 90
Beam	50°
UGR	< 18
Energy label	E
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.



XLINE BEAM 20

White / blanc	3000K - 2 x 1000 lm	XLB252WB
Black / noir	3000K - 2 x 1000 lm	XLB252BB

▣	1220 x 34 x 80 mm
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
W	25 W
V	230 V
LED	2 x 5 x 2 W - Osram - Oslon square
Dimmable	Dali

Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs
CRI	> 90
Beam	50°
UGR	< 18
Energy label	E
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.



ANGULAR PROFILES / PROFILS ANGULAIRES

White / blanc	258 x 34 x 80 mm	XLCO258WW
Black / noir	258 x 34 x 80 mm	XLCO258BB
wit-zwart / blanc-noir	258 x 34 x 80 mm	XLCO258WB

! Incl. coupling kit / Kit raccord



CONNECTING PROFILES / PROFILS DE RACCORDEMENT

White / blanc	600 x 34 x 80 mm	XLCP600WW
White / blanc	1200 x 34 x 80 mm	XLCP1200WW
Black / noir	600 x 34 x 80 mm	XLCP600BB
Black / noir	1200 x 34 x 80 mm	XLCP1200BB
wit-zwart / blanc-noir	600 x 34 x 80 mm	XLCP600WB
wit-zwart / blanc-noir	1200 x 34 x 80 mm	XLCP1200WB

! Incl. coupling kit / Kit raccord

END CAP / EMBOUT

White / blanc	set 2 pcs.	XLCEPW
Black / noir	set 2 pcs.	XLCEPB



COUPLING KIT / KIT RACCORD

XLCP3





XLINE STRIP

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	3000K - 3200 lm	XLS665W
Black / noir	3000K - 3200 lm	XLS665B

▣	1875 x 34 mm
H	80 mm
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
W	39 W
V	230 V
LED	6 x 6,5 W - Philips Luxeon 3020
Dimmable	Dali

Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs
CRI	> 80
Beam	110°
UGR	< 21
Energy label	E
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.



CEILING JUNCTION BOX
BOITIER DE CONNEXION ÉLECTRIQUE PLAFOND

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	XLPSBW
Black / noir	XLPSBB

▣	120 x 50 x 40 mm
V	230 V
!	incl. cable / câble 150 cm



CEILING SUSPENSION KIT / KIT DE SUSPENSION

5 YEARS WARRANTY

White / *blanc*	XLSUCAW
Black / *noir*	XLSUCAB

∅	25 x 40 mm - 150 cm



TRIMLESS MOUNTING KIT / KIT DE MONTAGE

5 YEARS WARRANTY

Kit	XLTRMO

⬀	minimum 39 mm x length profile / *longueur du profil*
H	125 mm



XLINE AXXENT 3 TRIMLESS

5 YEARS WARRANTY

Black / noir | 3000K - 600 lm | AX32BTR

▣	luminaire: 76 x 31 x 71 mm trimless box: 84 x 45 x 56 mm
⊡	88 x 58 mm
W	6 W
LED	3 x 2 W - Osram - Oslon square
LED current/ Courant LED	700 mA
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

Dimmable	✓
CRI	> 90
Beam	50°
UGR	< 18
Energy label	E
!	LED driver excl. / Alimentation LED excl. incl. mounting kit / kit de montage



XLINE AXXENT 5 TRIMLESS

5 YEARS WARRANTY

Black / noir | 3000K - 1000 lm | AX52BTR

▣	luminaire: 123 x 31 x 71 mm trimless box: 131 x 45 x 56 mm
⊡	135 x 58 mm
W	10 W
LED	5 x 2 W - Osram - Oslon square
LED current/ Courant LED	700 mA
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

Dimmable	✓
CRI	> 90
Beam	50°
UGR	< 18
Energy label	E
!	LED driver excl. / Alimentation LED excl. incl. mounting kit / kit de montage



XLINE AXXENT 3 BUILD-IN / ENCASTRES

5 YEARS WARRANTY

white, black/ blanc, noir | 3000K - 600 lm | AX32BW

▣	90 x 44 x 75 mm
⊡	83 x 36 mm
W	6 W
LED	3 x 2 W - Osram - Oslon square
LED current/ Courant LED	700 mA
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

Dimmable	✓
CRI	> 90
Beam	50°
UGR	< 18
Energy label	E
!	LED driver excl. / Alimentation LED excl.



XLINE AXXENT 5 BUILD-IN / ENCASTRES

5 YEARS WARRANTY

white, black/ blanc, noir | 3000K - 1000 lm | AX52BW

▣	137 x 44 x 75 mm
⊡	130 x 36 mm
W	10 W
LED	5 x 2 W - Osram - Oslon square
LED current/ Courant LED	700 mA
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

Dimmable	✓
CRI	> 90
Beam	50°
UGR	< 18
Energy label	E
!	LED driver excl. / Alimentation LED excl.



3F Tracklights

BY **UNI-BRIGHT**

Thanks to a significant expansion of the range, 3F track lights now offer a wide array of options for both residential and commercial settings. The universal 3F global track adapters seamlessly integrate into the surface, creating a sleek look. The adjustable dimmer switch allows you to vary the light output from a single luminaire. The wide range of accessories, such as modifiable lenses and inner rings, offers many options for customising the luminaires.

L'extension considérable de la gamme des projecteurs 3F offre un éventail de choix tant pour les applications résidentielles que professionnelles. Les adaptateurs de rail 3F Global universels s'intègrent presque complètement dans le profil, pour une finition impeccable et moderne. Les interrupteurs DIP permettent de régler la puissance. La large gamme d'accessoires, ainsi que les lentilles et anneaux modifiables, offrent une personnalisation complète des luminaires.




NEW

TRACK 3F/ TRACK 3-PHASES

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	100 cm	3TR100W
White / blanc	200 cm	3TR200W
White / blanc	300 cm	3TR300W
Black / noir	100 cm	3TR100B
Black / noir	200 cm	3TR200B
Black / noir	300 cm	3TR300B

Mat	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005





NEW


POWER CONNECTOR / CONNECTEUR D'ALIMENTATION

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	left / gauche	3PCONLW
White / blanc	right / droite	3PCONRW
Black / noir	left / gauche	3PCONLB
Black / noir	right / droite	3PCONRB

Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
⧈	120 x 35 x 35 mm





NEW

STRAIGHT CONNECTOR / CONNECTEUR DROIT

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	3SCONW
Black / noir	3SCONB

Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
⧈	190 x 35 x 35 mm






NEW

L CONNECTOR / CONNECTEUR EN L

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	left / gauche	3LCONLW
White / blanc	right / droite	3LCONRW
Black / noir	left / gauche	3LCONLB
Black / noir	right / droite	3LCONRB

Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
⧈	112 x 112 x 35 mm





NEW

MINI CONNECTOR / CONNECTEUR MINI

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	3MCONW
Black / noir	3MCONB

Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
⧈	92 x 23 x 30 mm





T CONNECTOR / CONNECTEUR EN T

White / blanc - LL / GG	3TCONLLW
White / blanc - LR / GD	3TCONLRW
White / blanc - RL / DG	3TCONRLW
White / blanc - RR / DD	3TCONRRW
Black / noir - LL / GG	3TCONLLB
Black / noir - LR / GD	3TCONLRB
Black / noir - RL / DG	3TCONRLB
Black / noir - RR / DD	3TCONRRB

Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
⧈	190 x 114 x 35 mm






CROSS CONNECTOR / CONNECTEUR EN CROIX

White / blanc	3CCONW
Black / noir	3CCONB

Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
⧈	190 x 190 x 35 mm






FLEXIBLE CONNECTOR / CONNECTEUR FLEXIBLE

White / blanc	3FLCONW
Black / noir	3FLCONB

Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
⧈	280 x 35 x 35 mm






TWISTED CONNECTOR / CONNECTEUR TORDU

White / blanc	3TWCONW
Black / noir	3TWCONB

Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
⧈	260 x 35 x 35 mm





NEW

CEILING SUSPENSION KIT / KIT DE SUSPENSION

5 YEARS WARRANTY

White / blanc		3SKW
Black / noir		3SKB
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005	
!	incl. cable / câble 150 cm	



NEW

END CAP / EMBOUT

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	Set 2 pcs.	3ECW
Black / noir	Set 2 pcs.	3ECB
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005	







NEW

COUPLING KIT / KIT RACCORD

5 YEARS WARRANTY

White / blanc		3MECONW
Black / noir		3MECONB
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005	









NEW

3F TRACK ADAPTOR FOR SUSPENSION LUMINAIRE / 3-PHASES ADAPTATEUR POUR LUMINAIRE À SUSPENSION

5 YEARS WARRANTY

White / blanc		3SADW
Black / noir		3SADB
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005	
V		220-250 V
▣	74 x 30,5 x 43 mm	







NEW

MONO POINT / POINT MONO

5 YEARS WARRANTY

White / blanc		3MONOPW
Black / noir		3MONOPB
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005	
▣	Ø 110,3 x 36 mm	











NEW


MOVE 3F

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	3000K - 1356 lm	MO3F1230W
White / blanc	2700K - 1356 lm	MO3F1227W
Black / noir	3000K - 1356 lm	MO3F1230B
Black / noir	2700K - 1356 lm	MO3F1227B

Mat.	Aluminium
◡	✓
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
W	12 W
V	230 V
LED	Bridgelux V10c Array
Dimmable	Triac
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	> 90
Beam	36°
Energy Label	F
!	incl. universal global 3Ph adapter





NEW

DECORATIVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Ring to be ordered separately if another colour than the luminaire is required.

Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.

Gold / doré	ø 52 mm	LV52IRG
White / blanc	ø 52 mm	LV52IRW
Black / noir	ø 52 mm	LV52IRB





NEW


DRUM 3F 10-20 W

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	3000K	DR3F102230W
White / blanc	4000K	DR3F102240W
Black / noir	3000K	DR3F102230B
Black / noir	4000K	DR3F102240B

Mat.	Aluminium
◡	✓
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
W	10 W: 980 lm 14 W: 1370 lm 18 W: 1770 lm 20 W: 1960 lm
V	230 V
LED	Luminus
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	> 90
Beam	36°
IP	IP20
Energy Label	E
!	incl. universal global 3Ph adapter





NEW


DRUM 3F 23-31 W

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	3000K	DR3F233130W
White / blanc	4000K	DR3F233140W
Black / noir	3000K	DR3F233130B
Black / noir	4000K	DR3F233140B

Mat.	Aluminium
◡	✓
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
W	23 W: 2230 lm 27 W: 2620 lm 29 W: 2815 lm 31 W: 3010 lm
V	230 V
LED	Luminus
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	> 90
Beam	36°
IP	IP20
Energy Label	E
!	incl. universal global 3Ph adapter





NEW

DRUM 3F MINI COB


5 YEARS WARRANTY

White / blanc	2700K - 780 lm	DR3F827W
White / blanc	3000K - 830 lm	DR3F830W
Black / noir	2700K - 780 lm	DR3F827B
Black / noir	3000K - 830 lm	DR3F830B



Mat.	Aluminium
◡	✓
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
W	8 W
V	230 V
LED	Luminus
Dimmable	Triac
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	82
Beam	36°
IP	IP20
Energy Label	E
!	incl. universal global 3Ph adapter



NEW

DRUM 3F MINI GU10

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	2700K - 560 lm	DR3FGU1027W
White / blanc	3000K - 600 lm	DR3FGU1030W
Black / noir	2700K - 560 lm	DR3FGU1027B
Black / noir	3000K - 600 lm	DR3FGU1030B



Mat.	Aluminium
◡	✓
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
W	6 W
V	230 V
LED	incl. 6 W GU10
Dimmable	Triac
Lifetime / durée de vie	+/- 30 000 hrs

CRI	82
Beam	38°
IP	IP20
Energy Label	E-F
!	incl. universal global 3Ph adapter





NEW

DRUM 3F ACCESSOIRES

5 YEARS WARRANTY

HONEYCOMB

Black / noir	Drum 3F 10W - 20W	DRHC1022
Black / noir	Drum 3F 23W - 31W	DRHC2331
Black / noir	Drum 3F mini COB	DRHC8

NEW

DECORATIVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

5 YEARS WARRANTY

Ring to be ordered separately if another colour than the luminaire is required.
Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.



Gold / doré	Drum 3F 10W - 20W	DRRG1022
White / blanc	Drum 3F 10W - 20W	DRRW1022
Black / noir	Drum 3F 10W - 20W	DRRB1022
Gold / doré	Drum 3F 23W - 31W	DRRG2331
White / blanc	Drum 3F 23W - 31W	DRRW2331
Black / noir	Drum 3F 23W - 31W	DRRB2331
Gold / doré	Drum 3F mini COB	DRRG8
White / blanc	Drum 3F mini COB	DRRW8
Black / noir	Drum 3F mini COB	DRRB8
Gold / doré	Drum 3F mini GU10	DRRGGU10
White / blanc	Drum 3F mini GU10	DRRWGU10
Black / noir	Drum 3F mini GU10	DRRBGU10



NEW

LENS / LENTILLE

5 YEARS WARRANTY

18°	Drum 3F 10W - 20W	DRLE181022
24°	Drum 3F 10W - 20W	DRLE241022
55°	Drum 3F 10W - 20W	DRLE551022
18°	Drum 3F 23W - 31W	DRLE182331
24°	Drum 3F 23W - 31W	DRLE242331
50°	Drum 3F 23W - 31W	DRLE502331
18°	Drum 3F mini COB	DRLE188
24°	Drum 3F mini COB	DRLE248
50°	Drum 3F mini COB	DRLE508







NEW

MOON 3F 240

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	3000K-3500K-4000K	MN3F240W
Black / noir	3000K-3500K-4000K	MN3F240B

Mat.	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
W	10 W: 1000 lm 15 W: 1500 lm 20 W: 2000 lm 22 W: 2200 lm
V	220 V
LED	Samsung LED
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	>90
Beam	90°
IP	IP20
Energy Label	D
!	CCT switchable incl. universal global 3Ph adapter



NEW

MOON 3F 300

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	3000K-3500K-4000K	MN3F300W
Black / noir	3000K-3500K-4000K	MN3F300B

Mat.	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
W	25 W: 2500 lm 29 W: 2900 lm 31 W: 3100 lm 34 W: 3400 lm
V	220 V
LED	Samsung LED
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	>90
Beam	90°
IP	IP20
Energy Label	D
!	CCT switchable incl. universal global 3Ph adapter


.И.
I.Ma.Gi.N.




ALLIANCE 15W-22W

5 YEARS WARRANTY

White / blanc - 15W	3000K - 1500 lm	TT151232W
White / blanc - 15W	4000K - 1700 lm	TT154000W
White / blanc - 22W	3000K - 2300 lm	TT221885W
White / blanc - 22W	4000K - 2400 lm	TT224000W
Black / noir - 15W	3000K - 1500 lm	TT151232B
Black / noir - 15W	4000K - 1700 lm	TT154000B
Black / noir - 22W	3000K - 2300 lm	TT221885B
Black / noir - 22W	4000K - 2400 lm	TT224000B

Mat.	Aluminium
V	230 V
W	15W 22W
LED	Luminus
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs
CRI	> 90
Beam	24°

UGR	< 21
Energy Label	E
!	Adapter 3-phase Led driver incl. / alimentation Led incl.






ALLIANCE 38W

5 YEARS WARRANTY

White / blanc - 38W	3000K - 4200 lm	TT383137W
White / blanc - 38W	4000K - 4500 lm	TT384000W
Black / noir - 38W	3000K - 4200 lm	TT383137B
Black / noir - 38W	4000K - 4500 lm	TT384000B

Mat.	Aluminium
V	230 V
W	38W
LED	Luminus
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs
CRI	> 90
Beam	24°

UGR	< 25
Energy Label	E
!	Adapter 3-phase Led driver incl. / alimentation Led incl.











ALLIANCE ACCESSOIRES



HONEYCOMB

White / blanc	Track spot 15W & 22W	HC1522W
White / blanc	Track spot 38W	HC3800W
Black / noir	Track spot 15W & 22W	HC1522B
Black / noir	Track spot 38W	HC3800B



BEAMER

White / blanc	Track spot 15W & 22W	BE1522W
White / blanc	Track spot 38W	BE3800W
Black / noir	Track spot 15W & 22W	BE1522B
Black / noir	Track spot 38W	BE3800B



WALL WASHER

White / blanc	Track spot 15W & 22W	WW1522W
White / blanc	Track spot 38W	WW3800W
Black / noir	Track spot 15W & 22W	WW1522B
Black / noir	Track spot 38W	WW3800B



STUDIO

Black / noir	Track spot 15W & 22W	ST1522B
Black / noir	Track spot 38W	ST3800B



LENS / LENTILLE

15°	Track spot 15W & 22W	LE152215
38°	Track spot 15W & 22W	LE152238
60°	Track spot 15W & 22W	LE152260
60°	Track spot 38W	LE380060





Infinity

LED Panels

BY **UNI-BRIGHT**

Infinity LED panels are thanks to their powerful, yet low glare light output especially suited to obtain a uniform and comfortable illumination in offices, conference rooms, shops, working areas and public spaces.
They can easily be installed in false ceiling systems.
With a few especially designed accessories the LED panels can be surface mounted or suspended.
The plug-and-play connection between the LED panel and the driver ensures a quick and easy installation.

Les panneaux à LED ***infinity*** *conviennent spécialement bien pour réaliser un éclairage uniforme et confortable dans des bureaux, salles de réunion, magasins, ateliers et bâtiments publics.*
Ils peuvent être intégrés très facilement dans des faux plafonds. Quelques accessoires bien désignés permettent en outre de les installer en plafonnier, en mural, mural ou suspendu. La connexion plug and play, assure une installation rapide et facile.

Product data

High Lumen SMD LED chips	*LED chips SMD de qualité supérieure*
Colour temperature 3000K and 4000K	*blanc chaud 3000K et blanc neutre 4000K*
Matt white finish	*cadre blanc*
Dimensions: 60 x 60 cm, or 30 x 120 cm	*dimensions : 60 x 60 cm ou 30 x 120 cm*
Application: recessed, surface mounted, or suspended	*application : encastrable, en plafonnier ou suspendu*
Plug-and-play connection with included driver	*connexion plug and play avec alimentation fournie*
CRI > 80	*CRI > 80*
UGR < 19	*UGR < 19*




INFINITY 6060

Frame white / Cadre blanc	3000K - 4000 lm	LP606001
Frame white / Cadre blanc	4000K - 4200 lm	LP606041

H	10 mm
Mat.	Aluminium
W	42 W
V	230 V
LED	SMD High Lumen
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	> 82
IP	IP20
UGR	< 19
Energy Label	D
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.






INFINITY 30120

Frame white / Cadre blanc	3000K - 4000 lm	LP3012001
Frame white / Cadre blanc	4000K - 4200 lm	LP3012041

H	10 mm
Mat.	Aluminium
W	42 W
V	230 V
LED	SMD High Lumen
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	> 82
IP	IP20
UGR	< 19
Energy Label	D
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.







INFINITY LED PANELS ACCESSOIRES

INFINITY MOUNTING FRAME / CADRE DE MONTAGE EN APPLIQUE

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	610 x 610 x 70 mm	LPFR606001
White / blanc	1210 x 310 x 70 mm	LPFR3012001
Black / noir	610 x 610 x 70 mm	LPFR606005
Black / noir	1210 x 310 x 70 mm	LPFR3012005

Colour / couleur: White / blanc RAL 9003, Black / noir RAL 9005

! Suited for Infinity 2.0
Convient pour Infinity 2.0





CEILING BASE / PATERE

white ceiling base + 150 cm power cable /
patère blanc + câble d'alimentation 150 cm — LPCB001



CABLE SUSPENSION KIT / KIT DE SUSPENSION

4 x 100 cm steel cable / câble acier
incl. ceiling mounting bracket / clips de montage — LPCS4100



RECESS MOUNTING SPRINGS / KIT D'ENCASTREMENT

4 x spring clips for surfacemounting (set) /
4 x ressorts pour montage encastré (kit) — LPREC14



Moon

BY **UNI-BRIGHT**

MOON is a Multi-purpose surface mounted LED light in a high-quality, without any visible screws. Quick and easy installation. Up to 70 % energy saving.

MOON 3F with CCT switchable placed on 3F tracks. This fixture rotates smoothly in all directions.

MOON Sensor with built-in motion microwave detector and light sensor. Very suitable for staircases, storage rooms, garages or basements.

MOON Master-Slave with built-in motion microwave detector, light sensor and RF connection. Very suitable for staircases, corridors or garages.

MOON Premium with 3 premium features: dimmable, water-resistant IP65 and vandal-proof IK10.

MOON Emergency (Sensor, Master-Slave & Premium) with built-in motion microwave detector, light sensor and emergency unit. Easy setting of sensitivity, burn time and sleep time.

*Le **MOON** est un plafonnier LED de haute finition sans vis visibles. Montage facile. Jusqu'à 70 % d'économies d'énergie.*

***MOON 3F** avec CCT commutable sur rails 3 phasées. Tourne facilement dans toutes directions.*

***MOON SENSOR** équipé d'un détecteur de mouvement micro-ondes et d'un crépusculaire intégrés. Il convient particulièrement pour les cages d'escaliers, débarras, garages ou caves.*

***MOON MASTER SLAVE** équipé d'un détecteur de mouvement micro-ondes, un crépusculaire intégrés et une connexion RF. Il convient particulièrement pour les couloirs, les cages d'escaliers et les garages.*

***MOON PREMIUM** avec trois fonctions premium: résistant à l'eau IP65, à l'épreuve du vandalisme IK10 et dimmable.*

***MOON EMERGENCY** (Sensor, Master-Slave & Premium) équipé d'un détecteur de mouvement , un crépusculaire intégré et unité de secours. Réglage facile de la sensibilité, la durée d'allumage et la fonction de veille.*




MOON 145

White / blanc	3000K - 750 lm	MN1458W
Black / noir	3000K - 750 lm	MN1458WB

Mat.	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9010 Black / noir RAL 9005
W	8 W
V	230 V
LED	SMD LEDs Samsung
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	>80
Beam	110°
IP	IP54
Energy Label	D
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.






MOON 180

White / blanc	3000K - 1300 lm	MN18014W
Black / noir	3000K - 1300 lm	MN18014WB

Mat.	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9010 Black / noir RAL 9005
W	14 W
V	230 V
LED	SMD LEDs Samsung
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	>80
Beam	110°
IP	IP54
Energy Label	D
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.






MOON 240

White / blanc	3000K - 1800 lm	MN24018W
Black / noir	3000K - 1800 lm	MN24018WB

Mat.	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9010 Black / noir RAL 9005
W	18 W
V	230 V
LED	SMD LEDs Samsung
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	>80
Beam	110°
IP	IP54
Energy Label	D
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.






MOON 300

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	3000K - 2300 lm	MN30024W
Black / noir	3000K - 2300 lm	MN30024WB

Mat.	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9010 Black / noir RAL 9005
W	24 W
V	230 V
LED	SMD LEDs Samsung
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	>80
Beam	110°
IP	IP54
Energy Label	D
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.






MOON 500

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	3000K - 3100 lm	MN50042W
Black / noir	3000K - 3100 lm	MN50042WB

Mat.	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9010 Black / noir RAL 9005
W	42 W
V	230 V
LED	SMD LEDs Samsung
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	>80
Beam	110°
IP	IP54
Energy Label	D
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.





NEW


MOON 800

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	2CCT 3000K-4000K - 8000 lm	MN80075W
Black / noir	2CCT 3000K-4000K - 8000 lm	MN80075B

Mat.	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
W	75 W
V	220-240 Vac
LED	SMD 2835
Dimmable	Dali
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	>80
Beam	110°
IP	IP40
Energy Label	D
!	CCT switchable 90% down + 10% up





NEW


MOON 1000

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	2CCT 3000K-4000K - 10700 lm	MN100075W
Black / noir	2CCT 3000K-4000K - 10700 lm	MN100075B

Mat.	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
W	100 W
V	220-240 Vac
LED	SMD 2835
Dimmable	Dali
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	>80
Beam	110°
IP	IP40
Energy Label	D
!	CCT switchable 90% down + 10% up







NEW

SUSPENSION KIT / KIT DE SUSPENSION MOON 800 & 1000

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	MNSUSKITW
Black / noir	MNSUSKITB

Mat.	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
IP	IP40

!	incl. ceiling box / boîtier plafond Length incl.ceiling box: max. 80 cm Longeur incl. boitier plafond: max. 80 cm



Moon




MOON 1200

matt white / *blanc mat*	3000K - 2300 lm	MN120024W
Black / *noir*	3000K - 2300 lm	MN120024WB

Mat.	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9010 Black / noir RAL 9005
W	24 W
V	230 V
LED	SMD LEDs Samsung
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	>80
Beam	110°
IP	IP54
Energy Label	D
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.




MOON SQUARE 145

matt white / blanc mat | 3000K - 750 lm | MNS1458W

Mat.	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9010
W	8 W
V	230 V
LED	SMD LEDs Samsung
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	>80
Beam	110°
IP	IP54
Energy Label	D
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.




MOON SQUARE 180

matt white / blanc mat | 3000K - 1300 lm | MNS18014W

Mat.	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9010
W	14 W
V	230 V
LED	SMD LEDs Samsung
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	>80
Beam	110°
IP	IP54
Energy Label	D
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.




MOON SQUARE 240

matt white / blanc mat | 3000K - 1800 lm | MNS24018W

Mat.	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9010
W	18 W
V	230 V
LED	SMD LEDs Samsung
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	>80
Beam	110°
IP	IP54
Energy Label	D
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.





NEW

MOON 3F 240

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	3000K-3500K-4000K	MN3F240W
Black / noir	3000K-3500K-4000K	MN3F240B



Mat.	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
W	10 W: 1000 lm 15 W: 1500 lm 20 W: 2000 lm 22 W: 2200 lm
V	220 V
LED	Samsung LED
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	>90
Beam	90°
IP	IP20
Energy Label	D
!	CCT switchable incl. universal global 3Ph adapter

NEW

MOON 3F 300

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	3000K-3500K-4000K	MN3F300W
Black / noir	3000K-3500K-4000K	MN3F300B



Mat.	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
W	25 W: 2500 lm 29 W: 2900 lm 31 W: 3100 lm 34 W: 3400 lm
V	220 V
LED	Samsung LED
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	>90
Beam	90°
IP	IP20
Energy Label	D
!	CCT switchable incl. universal global 3Ph adapter

3F TRACKS & ACCESSOIRES

3F tracks & accessoires p. 61 - 63


MOON SENSOR 180



White / *blanc*	3000K - 1200 lm	MN18014WS
Black / *noir*	3000K - 1200 lm	MN18014WBS

Mat.	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9010 Black / noir RAL 9005
V	230 V
W	14 W
LED	SMD LEDs Samsung
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	>80
Beam	110
IP	IP54
Energy Label	D
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.




MOON SENSOR 240



White / *blanc*	3000K - 1600 lm	MN24018WS
Black / *noir*	3000K - 1600 lm	MN24018WBS

Mat.	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9010 Black / noir RAL 9005
V	230 V
W	18 W
LED	SMD LEDs Samsung
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	>80
Beam	110
IP	IP54
Energy Label	D
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.




MOON SENSOR EMERGENCY



White / *blanc*	3000K - 1600 lm	MN24018WSE
Black / *noir*	3000K - 1600 lm	MN24018WBSE

Mat.	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9010 Black / noir RAL 9005
V	230 V
W	20 W
LED	SMD LEDs Samsung
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs
Levensduur battery Durée de vie batterie	2 year / ans

CRI	>80
Beam	110
IP	IP54
Energy Label	D
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. In case of power failure: 3h battery life at 350 lm En cas de coupure de courant : 3h durée de la batterie à 350 lm.



Emergency




MOON PREMIUM CEILING / PLAFOND

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	3000K - 1000 lm	MNP25012W
Black / noir	3000K - 1000 lm	MNP25012B

Mat.	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9010 Black / noir RAL 9005
W	12 W
V	230 V
LED	SMD 2835
Dimmable	Triac
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	>80
IP	IP65
IK	10
Energy Label	D
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.






MOON PREMIUM WALL / MUR

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	3000K - 1000 lm	MNPW25012W
Black / noir	3000K - 1000 lm	MNPW25012B

Mat.	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9010 Black / noir RAL 9005
W	12 W
V	230 V
LED	SMD 2835
Dimmable	Triac
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	>80
IP	IP65
IK	10
Energy Label	D
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.





MOON PREMIUM EMERGENCY


5 YEARS WARRANTY

White / blanc	3000K - 1000 lm	MNPE25012W
Black / noir	3000K - 1000 lm	MNPE25012B

Mat.	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9010 Black / noir RAL 9005
W	12 W
V	230 V
LED	SMD 2835
Dimmable	Triac
Lifetime battery Durée de vie batterie	2 year / ans
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	>80
IP	IP65
IK	10
Energy Label	D
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl. In case of power failure: 3h battery life at 350 lm En cas de coupure de courant : 3h durée de la batterie à 350 lm.

Emergency





Moon

Master ((•)) Slave

The light turns on when you need it. A perfect combination of maximum light efficiency and minimum energy consumption.

Moon Master works based on an integrated microwave motion and light sensor and RF transmitter. It can be set as 'Broadcast' or 'Hopping' which makes many applications possible.
Moon Slave works based on a built-in RF receiver.

For hall or corridor
Here we follow the 'Broadcast' principle.
This function is ideal for corridors with multiple entrances and exits.When a movement is detected by a Moon Master, all Moon luminaires of the same group with the same address will automatically jump on. By means of the DIP switches, the sensor of the Master is set and ready to work!

For staircases
In this case, we follow the principle of 'Hopping'.
In vertical staircases people walking upwards or downwards must be spotted so that the light is on at the right time. The 'hopping' setting of the Master offers a solution here.
When movement is detected by a Master, all devices with an identical address will jump on to 100%. At the same time, the Master devices with an adjacent address will jump on to a preset light level (in the example, 10%).

La lumière s'allume lorsque vous en avez besoin. Une combinaison entre une efficacité lumineuse maximale et une consommation d'énergie minimale.

Moon Master fonctionne sur base d'un détecteur de mouvement Micro-ondes, d'un détecteur crépusculaire et d'un émetteur RF. Il peut être configuré soit en mode 'Broadcast' ou 'Hopping' offrant ainsi de nombreuses possibilités. Moon Slave fonctionne sur base d'un récepteur RF.

Pour couloir et corridor
Dans ce cas, nous proposons la fonction "Broadcast". Cette fonction est idéale pour les couloirs avec plusieurs entrées et sorties. Quand un Moon Master détecte un mouvement, tous les Moon du même groupe avec la même adresse s'allument automatiquement. Réglez les Dipswitches du détecteur du Moon Master et c'est prêt!


Pour les cages d'escaliers
Dans ce cas, nous conseillons la fonction "Hopping" Dans une cage d'escaliers, il est important de pouvoir détecter une personne qui monte ou qui descend afin que la lumière soit présente au bon moment. Régler la fonction "hopping" sur le Moon Master est dans ce cas la solution. Quand un mouvement est détecté par un Master, tous les appareils avec la même adresse s'allument à 100%. En même temps, tous les appareils avec une adresse adjacente s'allument au niveau d'éclairage préréglé (dans notre exemple 10%).


Moon

NEW

Motion sensor	range 6 to 8 m, ceiling height 3 m 360° detection at an angle of 150° 4 sensitivity levels: 25 - 50 - 75 - 100%
Daylight sensor	setting from 5 to 150 lux
Snooze	setting from 5 sec to 30 min.
RF Signal	range 50 m in open indoor spaces
Possibility	up to 32 zones

Détecteur de mouvement	portée de 6 à 8 m, hauteur sous plafond de 3 m détection de 360° à un angle de 150° 4 niveaux de sensibilité: 25 - 50 - 75 - 100%
Crépusculaire	réglable de 5 à 150 lux
Snooze	réglable de 5 sec à 30 min.
Signal RF	portée de 50 m dans une espace ouvert
Possibilité	jusqu'à 32 zones

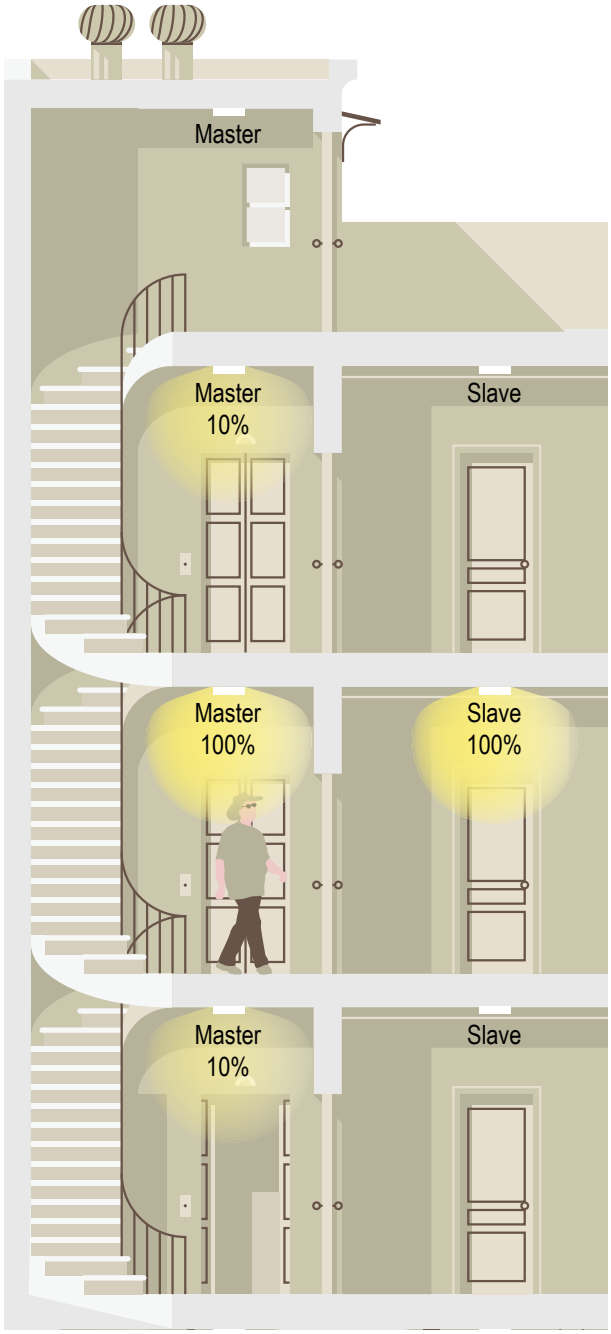

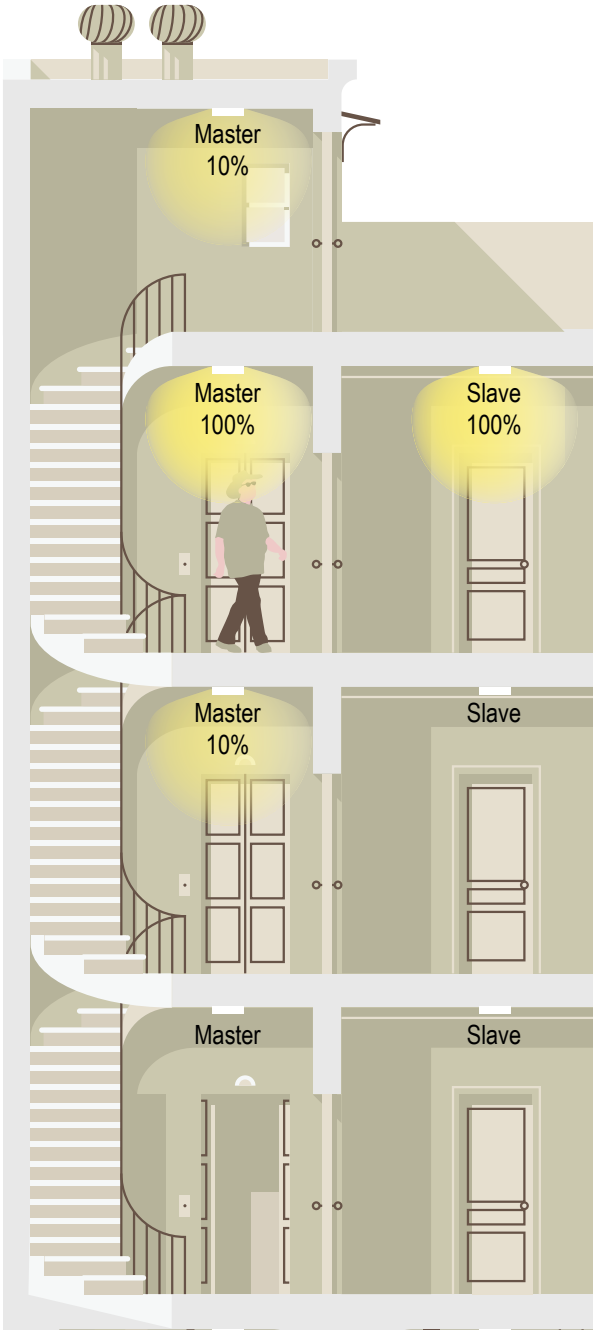


Slave
Master
Slave
Slave
Master

NEW



MOON MASTER ((·)) SLAVE


5 YEARS WARRANTY

Master White / blanc	3000K - 1800 lm	MN24518WSM
Slave White / blanc	3000K - 1800 lm	MN24518WSS

Mat.	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9010
W	18 W
V	230 V
LED	SMD Samsung
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs
CRI	>82
Beam	90°
IP	IP54

IK	08
Energy Label	D

! LED driver incl. / Alimentation LED incl.
Motion & daylight sensor incl.
Détecteur de mouvement - crépusculaire incl.



NEW



Emergency

MOON MASTER ((·)) SLAVE EMERGENCY


5 YEARS WARRANTY

Master White / blanc	3000K - 1800 lm	MN24518WSME

Mat.	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9010
W	18 W
V	230 V
LED	SMD Samsung
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs
CRI	>82
Beam	90°
IP	IP54

IK	08
Energy Label	D

! LED driver incl. / Alimentation LED incl.
Motion & daylight sensor incl.
Détecteur de mouvement - crépusculaire incl.





RECESSED LIGHTS
ENCASTRÉS & DOWNLIGHTS



Move

BY **UNI-BRIGHT**

Bring your space to life with Move luminaires.

These directional spotlights feature modifiable inner rings and provide great architectural lighting.

The organic shape and trimless finish of these spotlights add an extra dimension to your interior.

Les luminaires Move donnent vie à vos espaces.
Ces spots directionnels avec anneau intérieur modifiable sont parfaitement adaptés pour un éclairage architectural tout en justesse.
Leurs formes organiques et leur finition sans rebord ajoutent une dimension supplémentaire à votre projet.





NEW


MOVE TRIMLESS SL

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	3000K - 830 lm	MOTR930W
White / blanc	2700K - 810 lm	MOTR927W
Black / noir	3000K - 830 lm	MOTR930B
Black / noir	2700K - 810 lm	MOTR927B

Mat	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
W	11 W
LED	Citizen CLU701
Dimmable	✓
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs
CRI	90
Beam	38°

IP	IP20
LED stroom/Courant LED	350 mA
◡	90°/360°
Energy label	F
!	driver excl.







NEW


MOVE TRIMLESS S

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	3000K - 830 lm	MOTRS930W
White / blanc	2700K - 810 lm	MOTRS927W
Black / noir	3000K - 830 lm	MOTRS930B
Black / noir	2700K - 810 lm	MOTRS927B

Mat	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
W	11 W
LED	Citizen CLU701
Dimmable	✓
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs
CRI	90
Beam	38°

IP	IP20
LED stroom/Courant LED	350 mA
◡	✓
Energy label	F
!	driver excl.






NEW

MOVE TRIMLESS KIT

5 YEARS WARRANTY

White / blanc		MOTRKIT
◪	202 x 202 x 60 mm	





NEW

DECORATIVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Ring to be ordered separately if another colour than the luminaire is required.

Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.

Gold / doré	ø 52 mm	LV52IRG
White / blanc	ø 52 mm	LV52IRW
Black / noir	ø 52 mm	LV52IRB



Luxus

BY **UNI-BRIGHT**

Less is more.

The Luxus and Luxus mini downlights almost entirely disappear into the ceiling thanks to their narrow outer ring. The minimalist focus spotlight, with modifiable inner ring, provides a warm ambience with minimal glare. For a seamless finish, choose one of the trimless versions available in this range.

Less is more.

Les downlights Luxus et Luxus mini se fondent presque intégralement dans le plafond grâce à leur anneau de toute petite taille. Le focusspot minimaliste avec anneau intérieur modifiable diffuse une lumière agréable et douce aux yeux. La version trimless de cette gamme offre une finition totalement discrète.

NEW




LUXUS

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	3000K - 1200 lm	LU930W
Black / noir	3000K - 1200 lm	LU930B
White / blanc	2700K - 1200 lm	LU927W
Black / noir	2700K - 1200 lm	LU927B

⌀	83 mm
Mat	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
W	13 W
LED	Bridgelux HD6 Array
LED stroom/Courant LED	350 mA
Dimmable	✓
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	90
Beam	38°
IP	IP20
◡	✓
Energy label	G
!	driver excl.



NEW




LUXUS TRIMLESS

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	3000K - 1200 lm	LUTR930W
Black / noir	3000K - 1200 lm	LUTR930B
White / blanc	2700K - 1200 lm	LUTR927W
Black / noir	2700K - 1200 lm	LUTR927B

⌀	114 mm
Mat	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
W	13 W
LED	Bridgelux HD6 Array
LED stroom/Courant LED	350 mA
Dimmable	✓
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	90
Beam	38°
IP	IP20
LED stroom/Courant LED	350 mA
◡	✓
Energy label	G
!	driver excl. mounting kit incl.



NEW



DECORATIEVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Ring to be ordered separately if another colour than the luminaire is required.

Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.

Gold / doré	ø 36 mm	LUIRG
White / blanc	ø 36 mm	LUIRW
Black / noir	ø 36 mm	LUIRB



NEW

LUXUS MINI


5 YEARS WARRANTY

White / blanc	3000K - 1050 lm	LUM930W
Black / noir	3000K - 1050 lm	LUM930B
White / blanc	2700K - 1050 lm	LUM927W
Black / noir	2700K - 1050 lm	LUM927B



⌀	57 mm
Mat	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
W	11 W
LED	Citizen CLU701
LED stroom/Courant LED	350 mA
Dimmable	✓
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	90
Beam	38°
	Springs / Ressort
IP	IP20
	✓
Energy label	G
!	driver excl.





NEW

LUXUS TRIMLESS MINI


5 YEARS WARRANTY

White / blanc	3000K - 1050 lm	LUMT930W
Black / noir	3000K - 1050 lm	LUMT930B
White / blanc	2700K - 1050 lm	LUMT927W
Black / noir	2700K - 1050 lm	LUMT927B



⌀	76 mm
Mat	Aluminium
Colour / couleur	White / blanc RAL 9003 Black / noir RAL 9005
W	11 W
LED	Citizen CLU701
LED stroom/Courant LED	350 mA
Dimmable	✓
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	90
Beam	38°
IP	IP20
	✓
Energy label	G
!	driver excl. mounting kit incl.





NEW

DECORATIVE RING / ANNEAU DÉCORATIF

Ring to be ordered separately if another colour than the luminaire is required.

Anneau à commander séparément si une autre couleur que le luminaire est souhaitée.

Gold / doré	ø 24 mm	LUMIRG
White / blanc	ø 24 mm	LUMIRW
Black / noir	ø 24 mm	LUMIRB





Macros

Pro BY UNI-BRIGHT

The **Macros Pro downlights** are fitted with a replaceable CREE® LED module in 15W - 24W - 30W or 36W. The contemporary and functional housing with reflector ensures a very high efficiency and a homogeneous light beam.

Especially suitable for use in retail spaces, shop windows, offices, meeting rooms and public buildings.

Les ***downlights Macros Pro*** sont équipés avec une module led remplaçable de CREE® en 15W - 24W - 30W et 36W. Le corps élégant et fonctionnel garantit une très haute efficacité, et une lumière particulièrement homogène.

Excellent pour application dans des magasins, bureaux, étalages, salles de réunion et des bâtiments publics.

High efficiency reflector

optimises the light beam angle •
reduces the dazzle •
the diameter varies according to the wattage •

Réflecteur miroir

- optimise le faisceau lumineux
- réduit l'éblouissement
- le diamètre varie en fonction de la puissance de l'appareil

Cooling

The aluminium housing acts as a very efficient heatsink and ensures excellent heat management for the LED.

Ventilation

Le corps en aluminium fonctionne comme dissipateur thermique et tient la température des leds sous contrôle.


Plug-and-play connection

Reduces installation time and cost. All wiring and installation of the drivers can be done before finishing the ceiling. The mounting of the downlight can conveniently be done afterwards.

Connexion Plug & Play

Simplifie l'installation.
Les alimentations peuvent être installées dans le plafond à l'avance. Les downlights mêmes peuvent être placés à un stade ultérieur.



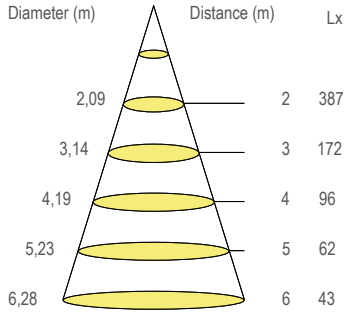


MACROS 15 PRO


5 YEARS WARRANTY

matt white / blanc mat | 3000K - 1500 lm | MC15W301

⌀	120 mm
Mat	Aluminium
W	15 W
V	230 V
LED	Cree
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs
CRI	> 80
Beam	60°

	Springs / Ressorts
IP	IP44 / 20
IK	IK08
UGR	< 19
Energy label	D
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.



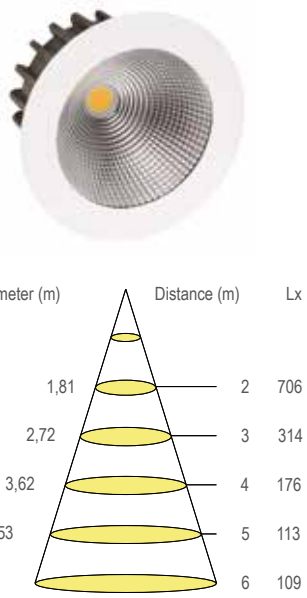


MACROS 24 PRO

5 YEARS WARRANTY


matt white / blanc mat | 3000K - 2700 lm | MC24W301

⌀	155 mm
Mat	Aluminium
W	24 W
V	230 V
LED	Cree
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs
CRI	> 80
Beam	60°

	Springs / Ressorts
IP	IP44 / 20
IK	IK08
UGR	< 19
Energy label	D
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.





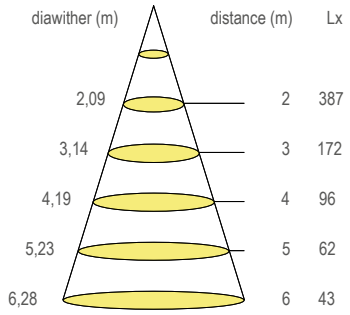


MACROS 30 PRO

5 YEARS WARRANTY


matt white / blanc mat | 3000K - 3500 lm | MC30W301

⌀	155 mm
Mat	Aluminium
W	30 W
V	230 V
LED	Cree
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs
CRI	> 80
Beam	60°
	Springs / Ressorts

IP	IP44 / 20
IK	IK08
UGR	< 19
Energy label	D
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.








MACROS 36 PRO

5 YEARS WARRANTY

matt white / blanc mat | 3000K - 4300 lm | MC36W301

⌀	175 mm
Mat	Aluminium
W	36 W
V	230 V
LED	Cree
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs
CRI	> 80
Beam	60°
	Springs / Ressorts

IP	IP44 / 20
IK	IK08
UGR	< 19
Energy label	D
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.






MACROS 24 FROST

5 YEARS WARRANTY

matt white / blanc mat | 3000K - 2500 lm | DL-M24W1608-01

⌀	195 mm
Mat	Aluminium
W	24 W
V	230 V
LED	Bridgelux
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs
CRI	> 80
Beam	Wide Flood
⌐¬	Springs / Ressorts

IP	IP44 / 20
Energy label	D
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.








CREATOS

5 YEARS WARRANTY

matt white / blanc mat | 3000K - 1300 lm | CC8500

⌀	90 mm
Mat	Aluminium
W	16 W
V	230 V
LED	Citizen
Dimmable	✓
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs
CRI	> 90
Beam	Flood
	Springs / Ressorts

IP	IP54 / 20
IK	IK08
Energy label	F
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.






CREATOS MINI

5 YEARS WARRANTY

matt white / blanc mat | 3000K - 700 lm | CC59001

⌀	65 mm
Mat	Aluminium
W	10 W
V	230 V
LED	Sharp
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs
CRI	> 90
Beam	38°
	Springs / Ressorts

IP	IP20
Energy label	F
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.






CREATOS FROST

matt white / blanc mat | 3000K - 950 lm | CF84201

⌀	90 mm
Mat	Aluminium
W	12 W
V	230 V
LED	Samsung SMD 2835
Dimmable	✓
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs
CRI	> 92
Beam	Wide flood
	Springs / Ressorts

IP	IP54 / 20
IK	IK08
Energy label	E
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.






CREATOS MINI FROST

matt white / blanc mat | 3000K - 700 lm | CF39501

⌀	65 mm
Mat	Aluminium
W	7 W
V	230 V
LED	Samsung SMD 5630
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs
CRI	> 90
Beam	Wide flood
	Springs / Ressorts

IP	IP54 / 20
Energy label	F
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.





White Silver Moods

by UNI-BRIGHT

The **White & Silver Moods** collection offers an outstanding and contemporary look and feel in LED lighting.

Thanks to the architectural design and high functionality of the LED modules and reflectors, all benefits of LED lighting are combined, making a wide range of applications available.

La collection ***White & Silver Moods*** rend vraiment tangible l'atmosphère créée avec les LEDs.

Les appareils répondent également à la haute fonctionnalité que l'on attend d'éclairage LED moderne. Tous les avantages sont ainsi réunis de manière dûrable.

Product data

CRI >90	*CRI >90*
High performance Bridgelux LED	*Leds Bridgelux de qualité supérieure*
Uniform light beam	*Diffusion homogène de la lumière*
Warm white 2700K or 3000K	*Blanc chaud 2700K et 3000K*
Matt white, brushed aluminium or black finish	*Finition blanc mat, noir ou aluminium*
Plug-and-play connection to driver	*Connexion plug and play avec alimentation fournie*







ORION LED 7

5 YEARS WARRANTY

matt white / blanc mat	2700K - 550 lm	OR-7WUW-01
matt white / blanc mat	3000K - 650 lm	OR-7W540-01

∅	100 mm
⦰	80 mm
H	75 mm
Colour / couleur	RAL 9003
Mat	Aluminium
◡	28°
W	7 W
V	230 V
LED	Bridgelux
Dimmable	Triac

Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs
CRI	> 90
Beam	38°
⩘	Springs / Ressorts
IP	IP54 / 20
IK	IK08
Energy label	F
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.





AQUA LED 7

5 YEARS WARRANTY

matt white / blanc mat	2700K - 550 lm	AQ-7WUW-01
matt white / blanc mat	3000K - 600 lm	AQ-7W540-01
brushed alu / alu brossé	2700K - 550 lm	AQ-7WUW-03
brushed alu / alu brossé	3000K - 600 lm	AQ-7W540-03

∅	78 mm
⦰	65 mm
H	45 mm
Mat	Aluminium
W	7 W
V	230 V
LED	Bridgelux
Dimmable	Triac
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	> 90
Beam	38°
IP	IP64 / 20
⩘	Blades / Lamelles
Energy label	F
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.





TREND ROUND

5 YEARS WARRANTY

matt white / blanc mat	2700K - 620 lm	TR9W27RW
matt white / blanc mat	3000K - 640 lm	TR9W30RW
matt black / noir mat	2700K - 620 lm	TR9W27RB
matt black / noir mat	3000K - 640 lm	TR9W30RB
white-gold / blanc-or	2700K - 620 lm	TR9W27RWG
white-gold / blanc-or	3000K - 640 lm	TR9W30RWG
black-gold / noir-or	2700K - 620 lm	TR9W27RBG
black-gold / noir-or	3000K - 640 lm	TR9W30RBG

∅	83 mm
⦸	68 mm
H	74 mm
Colour / couleur	White / *blanc* RAL 9003 Black / *noir* RAL 9005
W	10 W
V	230 V
LED	Bridgelux COB
Dimmable	Triac

Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs
CRI	> 90
Beam	32°
	/
IP	IP44 / 20
	Springs / *Ressorts*
Energy label	F

! With protection glass / *Avec verre de protection*
LED driver incl. / Alimentation LED incl.





TREND SQUARE

5 YEARS WARRANTY

matt white / *blanc mat*	2700K - 430 lm	TR9W27SW
matt white / *blanc mat*	3000K - 450 lm	TR9W30SW
matt black / *noir mat*	2700K - 430 lm	TR9W27SB
matt black / *noir mat*	3000K - 450 lm	TR9W30SB
white-gold / *blanc-or*	2700K - 430 lm	TR9W27SWG
white-gold / *blanc-or*	3000K - 450 lm	TR9W30SWG
black-gold / *noir-or*	2700K - 430 lm	TR9W27SBG
black-gold / *noir-or*	3000K - 450 lm	TR9W30SBG

⧈	83 x 83 mm
⦸	68 x 68 mm
H	74 mm
Colour / couleur	White / *blanc* RAL 9003 Black / *noir* RAL 9005
W	10 W
V	230 V
LED	Bridgelux COB
Dimmable	Triac

Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs
CRI	> 90
Beam	32°
	/
IP	IP44 / 20
	Springs / *Ressorts*
Energy label	F

! With protection glass / *Avec verre de protection*
LED driver incl. / Alimentation LED incl.



LOFT

5 YEARS WARRANTY

matt white / blanc mat	2700K - 800 lm	LF9W27V8
matt white / blanc mat	3000K - 850 lm	LF9W30V8

∅	91 mm
⌀	85 mm
H	91 mm
Colour / couleur	White / *blanc* RAL 9003
W	10 W
V	230 V
LED	Bridgelux COB
CRI	> 90
Beam	35°

Dimmable	Triac
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs
IP	IP20
	Springs / *Ressorts*
Energy label	F
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.



ZENITH

5 YEARS WARRANTY

matt white / *blanc mat*	2700K - 800 lm	ZE9W27V8
matt white / *blanc mat*	3000K - 850 lm	ZE9W30V8

∅	82 mm
⌀	68 mm
H	55 mm
Colour / couleur	White / *blanc* RAL 9003
W	10 W
V	230 V
LED	Bridgelux COB
CRI	> 90
Beam	32°

Dimmable	Triac
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs
IP	IP44 / 20
	Springs / *Ressorts*
Energy label	F
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.




DISK

5 YEARS WARRANTY

matt white / blanc mat | 3000K - 500 lm | DSK5W01

Mat	Aluminium
Colour / couleur	Matt white / blanc mat
W	5 W
V	230 V
LED	COB
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs
CRI	> 80

Beam	24°
IP	IP20
Power Factor	0,95
Energy label	F






FORMA ROUND TRIMLESS

matt white / blanc mat | 3000K - 1100 lm | TLR10W01

⌀	82 mm
◡	20°
W	11 W
V	230 V
LED	Citizen COB
Dimmable	Triac
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	> 90
Beam	38°
Energy label	G
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.






FORMA SQUARE TRIMLESS

matt white / *blanc mat* | 3000K - 1100 lm | TLV10W01

⌀	106 x 106 mm
◡	20°
W	11 W
V	230 V
LED	Citizen COB
Dimmable	Triac
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	> 90
Beam	38°
Energy label	G
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.







SLIDE

matt white / blanc mat — 3000K -1200 lm — SL13W01

⌀	85 mm
◡	45°
W	13 W
LED	Citizen COB
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	> 90
Beam	60°
Energy label	F



MICRO

matt white / *blanc mat* — 3000K - 350 lm — MS4W01
brushed alu / fer brossé — 3000K - 350 lm — MS4W04

∅	53 mm
⌀	45 mm
H	33 mm
Mat	Aluminium
W	4 W
V	230 V
LED	CREE COB
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	> 80
Beam	38°
⌒	Springs / Ressorts
◡	3
Ip	IP20
Energy label	E
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.




TOPIC

matt white / blanc mat — 3000K - 960 lm — TP575-01

∅	85 mm
⦸	75 mm
H	70 mm
Mat	Aluminium
◡	25°
W	12 W
V	230 V
LED	LED COB
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	90
Beam	38°
⌐¬	Springs / Ressorts
Energy label	E
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.



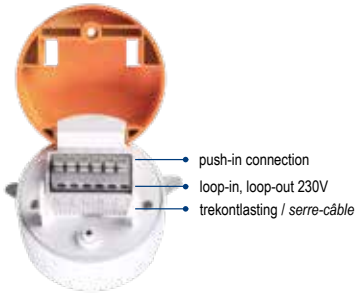

ROCK 65 CONCRETE / BÉTON

matt white / *blanc mat* — 3000K - 650 lm — BTS8W01

∅	82 mm
⦸	65 mm
H	95 mm
Mat	Aluminium
W	8 W
V	230 V
LED	Citizen COB
Dimmable	✓
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	> 90
Beam	38°
⌐¬	Blades / Lamelles
Energy label	F
!	DOB - Driver On Board



Reflex

LED BY UNI-BRIGHT

Reflex LED offers a unique added value in light quality and visual comfort thanks to its superior optical lens design.


The range provides a variety of colour temperatures and lumen outputs to create the desired atmosphere in commercial as well as residential projects.

The plug-and-play connection to the driver is a guarantee for an easy, quick and secure installation.

Reflex LED offre une valeur ajoutée unique au niveau de la qualité de la lumière, du design et du confort visuel grâce à sa lentille optique supérieure.

La gamme comprend un large choix de puissances lumineuses et de température de couleur pour créer une atmosphère parfaite dans tous les projets.

La connexion plug and play avec l'alimentation est une garantie pour une installation facile, rapide et sécurisée.

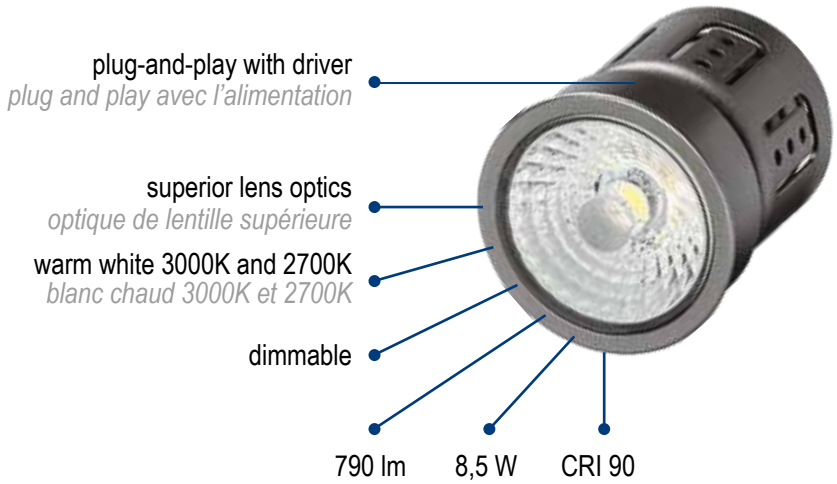



REFLEX LED 1

matt white / blanc mat	2700K - 780 lm	DLR-630-UW01
matt white / blanc mat	3000K - 790 lm	DLR-630-S01
black / noir	2700K - 780 lm	DLR-630-S08
titan	3000K - 780 lm	DLR-630-UW04
titan	2700K - 790 lm	DLR-630-S04

∅	90 mm
⌀	70 mm
H	60 mm
Mat	Aluminium
◡	30°
W	8,5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Dimmable	Triac

Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs
⌒	Springs / Ressorts
CRI	90
Beam	38°
IP	IP20
Powerfactor	0,95
Energy label	F
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.



REFLEX LED 2

5 YEARS WARRANTY

titan	2700K - 780 lm	LM630UW
titan	3000K - 790 lm	LM630WW

∅	50 mm
H	67 mm
Mat.	Aluminium
W	8,5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs
Dimmable	Triac

CRI	90
Beam	38°
Powerfactor	0,95
Energy label	F
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.



NEW


REFLEX LED 6

5 YEARS WARRANTY

white / blanc	2700K - 560 lm	L6W27DW
white / blanc	3000K - 600 lm	L6W30DW
black / noir	2700K - 560 lm	L6W27DB
black / noir	3000K - 600 lm	L6W30DB
titan	2700K - 560 lm	L6W27D
titan	3000K - 600 lm	L6W30D

W	6 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree GU10
Lifetime / durée de vie	+/- 30 000 hrs
Dimmable	Triac

CRI	82
Beam	38°
Energy label	E-F







REFLEX LED 3 MODULE

5 YEARS WARRANTY

white / blanc	2700K - 780 lm	DLMUW01
white / blanc	3000K - 790 lm	DLMWW01
titan	2700K - 780 lm	DLMUW04
titan	3000K - 790 lm	DLMWW04

∅	90 mm
⌀	75 mm
H	70 mm
Mat	Aluminium
W	8,5 W
V	230 V
LED	Cree
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs
Dimmable	Triac

CRI	90
Beam	38°
IP	IP65/20
Powerfactor	0,95
⌐¬	Springs / Ressorts
Energy label	F
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.



REFLEX LED 3 GU10

5 YEARS WARRANTY

white / blanc	2700K - 560 lm	DLGUW01
white / blanc	3000K - 600 lm	DLGWW01
titan	2700K - 560 lm	DLGUW04
titan	3000K - 600 lm	DLGWW04

∅	90 mm
⌀	75 mm
H	95 mm
Mat	Aluminium
W	6 W
V	230 V
LED	Cree GU10
Lifetime / durée de vie	+/- 30 000 hrs
Dimmable	Triac

CRI	82
Beam	38°
IP	IP65/20
Powerfactor	0,95
⌐¬	Springs / Ressorts
Energy label	F-G



MATRIX LED MODULE

5 YEARS WARRANTY

white / blanc	2700K - 780 lm	MA106202UW-RF2
white / blanc	3000K - 790 lm	MA106202-RF2
brushed alu / alu brossé	2700K - 780 lm	MA106117UW-RF2
brushed alu / alu brossé	3000K - 790 lm	MA106117-RF2

∅	82 mm
⦸	70 mm
H	60 mm
Mat	Aluminium
W	8,5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Lifetime / durée de vie	40.000 hrs
Dimmable	Triac

CRI	90
Beam	38°
Powerfactor	0,95
⎍	Springs / Ressorts
UGR	< 15
Energy label	F
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.



TRONIX LED MODULE

5 YEARS WARRANTY

white / blanc	2700K - 780 lm	TR106201UW-RF2
white / blanc	3000K - 790 lm	TR106201-RF2
brushed alu / alu brossé	2700K - 780 lm	TR106118UW-RF2
brushed alu / alu brossé	3000K - 790 lm	TR106118-RF2

⧈	82 x 82 mm
⦸	70 mm
H	60 mm
Mat.	Aluminium
W	8,5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs
Dimmable	Triac

CRI	90
Beam	38°
Powerfactor	0,95
⎍	Springs / Ressorts
Energy label	F
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.



VARIO LED MODULE

white / blanc	2700K - 780 lm	VA105210UW-RF2
white / blanc	3000K - 790 lm	VA105210-RF2
brushed alu / alu brossé	2700K - 780 lm	VA105115UW-RF2
brushed alu / alu brossé	3000K - 790 lm	VA105115-RF2

∅	90 mm
⦸	80 mm
H	60 mm
Mat.	Aluminium
W	8,5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Lifetime / durée de vie	40.000 hrs
Dimmable	Triac

CRI	90
Beam	38°
Powerfactor	0,95
	Blades / Lamelles
UGR	< 19
Energy label	F
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.



TECHNO LED MODULE

white / blanc	2700K - 780 lm	TE105201UW-RF2
white / blanc	3000K - 790 lm	TE105201-RF2
brushed alu / alu brossé	2700K - 780 lm	TE105116UW-RF2
brushed alu / alu brossé	3000K - 790 lm	TE105116-RF2

▣	90 x 90 mm
⦸	80 mm
H	60 mm
Mat.	Aluminium
◡	30°
W	8,5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs
Dimmable	Triac

CRI	90
Beam	38°
Powerfactor	0,95
	Blades / Lamelles
Energy label	F
!	LED driver incl. / Alimentation LED incl.



MATRIX LED GU10

white / blanc	2700K - 560 lm	MA106202UW-LED5W
white / blanc	3000K - 600 lm	MA106202-LED5W
brushed alu / alu brossé	2700K - 560 lm	MA106117UW-LED5W
brushed alu / alu brossé	3000K - 600 lm	MA106117-LED5W

∅	82 mm
⌀	70 mm
H	85 mm
Mat	Aluminium
◡	25°
W	6 W
V	230 V
LED	incl. 1 x LED Cree GU10

Lifetime / durée de vie	+/- 30 000 hrs
Dimmable	Triac
CRI	82
Beam	38°
⏃	Springs / Ressorts
Energy label	F-G





TRONIX LED GU10

white / blanc	2700K - 560 lm	TR106201UW-LED5W
white / blanc	3000K - 600 lm	TR106201-LED5W
brushed alu / alu brossé	2700K - 560 lm	TR106118UW-LED5W
brushed alu / alu brossé	3000K - 600 lm	TR106118-LED5W

▣	82 x 82 mm
⌀	70 mm
H	85 mm
Mat.	Aluminium
◡	25°
W	6 W
V	230 V
LED	incl. 1 x LED Cree GU10

Lifetime / durée de vie	+/- 30 000 hrs
Dimmable	Triac
CRI	82
Beam	38°
⏃	Springs / Ressorts
Energy label	F-G



VARIO LED GU10

white / blanc	2700K - 560 lm	VA105210UW-LED5W
white / blanc	3000K - 600 lm	VA105210-LED5W
brushed alu / alu brossé	2700K - 560 lm	VA105115UW-LED5W
brushed alu / alu brossé	3000K - 600 lm	VA105115-LED5W

∅	90 mm
⌀	80 mm
H	85 mm
Mat.	Aluminium
◡	25°
W	6 W
V	230 V
LED	incl. 1 x LED Cree GU10

Lifetime / durée de vie	+/- 30 000 hrs
Dimmable	Triac
CRI	82
Beam	38°
	Blades / Lamelles
Energy label	F-G



TECHNO LED GU10

white / blanc	2700K - 560 lm	TE105201UW-LED5W
white / blanc	3000K - 600 lm	TE105201-LED5W
brushed alu / alu brossé	2700K - 560 lm	TE105116UW-LED5W
brushed alu / alu brossé	3000K - 600 lm	TE105116-LED5W

▢	90 x 90 mm
⌀	80 mm
H	85 mm
Mat.	Aluminium
◡	25°
W	6 W
V	230 V
LED	incl. 1 x LED Cree GU10

Lifetime / durée de vie	+/- 30 000 hrs
Dimmable	Triac
CRI	82
Beam	38°
	Blades / Lamelles
Energy label	F-G



MASTERS LED GU10 FIXED / FIXE

white / blanc	2700K - 560 lm	601601UW-LED5W
white / blanc	3000K - 600 lm	601601-LED5W
brushed iron / fer brossé	2700K - 560 lm	601616UW-LED5W
brushed iron / fer brossé	3000K - 600 lm	601616-LED5W

∅	80 mm
⌀	64 mm
H	90 mm
W	6 W
V	230 V
LED	incl. Reflex LED 6 GU10

Lifetime / durée de vie	+/- 30 000 hrs
Dimmable	Triac
CRI	82
Beam	38°
	Springs / Ressorts
Energy label	F-G



MASTERS LED GU10 ADJUSTABLE / ORIENTABLE

white / blanc	2700K - 560 lm	601701UW-LED5W
white / blanc	3000K - 600 lm	601701-LED5W
brushed iron / fer brossé	2700K - 560 lm	601716UW-LED5W
brushed iron / fer brossé	3000K - 600 lm	601716-LED5W

∅	83 mm
⌀	76 mm
H	90 mm
	25°
W	6 W
V	230 V
LED	incl. Reflex LED 6 GU10

Lifetime / durée de vie	+/- 30 000 hrs
Dimmable	Triac
CRI	82
Beam	38°
	Springs / Ressorts
Energy label	F-G





LED

Frames BY UNI-BRIGHT

The **LED Frames** offer a suitable solution for the phasing out of halogen bulbs.

Les ***LED Frames*** offrent une solution appropriée pour l' élimination progressive des lampes halogènes.

Product data

Suitable for GU10 LED bulbs and 50 mm LED modules
Delivered with a GU10 lampholder
Available in matt white or brushed aluminium finish
Blades or springs

Adapté pour les lampes à LED GU10 et pour les modules LED 50mm
Livré avec douille GU10
Disponible en finition blanc mat et aluminium brossé
Lamelles ou ressorts



VARIO ADJUSTABLE / ORIENTABLE

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	blades / lamelles	VA105210
brushed alu / alu brossé	blades / lamelles	VA105115
brushed alu / alu brossé	springs / ressorts	VA105117

∅	90 mm
	80 mm
Mat.	Aluminium
	Blades / Lamelles
	Springs / Ressorts

	25°
IP	IP20
!	Lamp(e) excl. Fitting / douille GU10 incl.



MATRIX ADJUSTABLE / ORIENTABLE

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	MA106202
brushed alu / alu brossé	MA106117

∅	82 mm
	70 mm
Mat.	Aluminium
	Springs / Ressorts

	25°
IP	IP20
!	Lamp(e) excl. Fitting / douille GU10 incl.



MASTERS FIXED / FIXE

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	601601
brushed iron / fer brossé	601616

∅	80 mm
	64 mm
	Springs / Ressorts

IP	IP20
!	Lamp(e) excl. Fitting / douille GU10 incl.



MASTERS ADJUSTABLE / ORIENTABLE

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	601701
brushed iron / fer brossé	601716

∅	83 mm
	76 mm
	Springs / Ressorts

	15°
IP	IP20
!	Lamp(e) excl. Fitting / douille GU10 incl.





TECHNO

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	blades / lamelles
brushed alu / alu brossé	springs / ressorts

TE105201
TE105116

90 x 90 mm	25°
80 mm	IP20
Mat. Aluminium	! Lamp(e) excl.. Fitting / douille GU10 incl.
Blades / Lamelles	
Springs / Ressorts	



TRONIX

5 YEARS WARRANTY

White / blanc
brushed alu / alu brossé

TR106201
TR106118

82 x 82 mm	25°
70 mm	IP20
Mat. Aluminium	! Lamp(e) excl. Fitting / douille GU10 incl.
Springs / Ressorts	



FUNCTIONAL LIGHTING
ÉCLAIRAGES FONCTIONNELS

RADIAL

BY **UNI-BRIGHT**

With the new RADIAL series, UNI-BRIGHT now offers a complete range of HWD luminaires for all your lighting needs. The CCT switch lets you choose between 3 different colour temperatures per luminaire. The dimmer switches also allow you to vary the light output. Sensor and emergency lighting versions are available to round off your project.

Avec la nouvelle série RADIAL, UNI-BRIGHT propose désormais une gamme complète de luminaires HWD pour tous vos projets. Grâce au commutateur CCT, chaque luminaire offre un choix de 3 températures de couleur différentes. Les interrupteurs DIP permettent également de contrôler la luminosité. De plus, des capteurs et d'autres versions d'éclairage d'appoint sont également disponibles, pour parfaire l'éclairage de votre projet.

Product data

3 CCT	*3 CCT*
variable light output	*puissance réglable*
IK10	*IK10*
IP66	*IP66*
> 120 – 140 Lm/w	*> 120 – 140 Lm/w*



NEW




RADIAL 60

60 cm 3000/4000/5000K - 2700/3000/2850 lm

RD6018

Mat.	PC
W	18 W
V	230 V
IP	IP66
IK	10
Energy Label	C

! driver incl.
with 3 CCT / *avec* dip switch



NEW




RADIAL 120

120 cm 3000/4000/5000K - 4410/4900/4650 lm

RD12033

Mat.	PC
W	33 W
V	230 V
IP	IP66
IK	10
Energy Label	C

! driver incl.
with 3 CCT / *avec* dip switch



NEW




RADIAL 150

150 cm 3000/4000/5000K - 7740/8600/8170 lm

RD15060

Mat.	PC
W	60 W
V	230 V
IP	IP66
IK	10
Energy Label	C

! driver incl.
with 3 CCT / *avec* dip switch





NEW

RADIAL 120 EMERGENCY

120 cm 3000/4000/5000K - 4410/4900/4650 lm


RD12033E



Emergency

Mat.	PC
W	33 W
V	230 V
IP	IP66
IK	10
Energy Label	C
Lifetime battery / Durée de vie batterie	3-5 year / *ans*

! driver incl.
with 3 CCT / *avec* dip switch
In case of power failure: 5h battery life at 2 W /
En cas de coupure de courant: 5h durée de la batterie à 2 W



NEW

RADIAL 150 EMERGENCY

150 cm 3000/4000/5000K - 7740/8600/8170 lm


RD15060E



Emergency

Mat.	PC
W	60 W
V	230 V
IP	IP66
IK	10
Energy Label	C
Lifetime battery / Durée de vie batterie	3-5 year / *ans*

! driver incl.
with 3 CCT / *avec* dip switch
In case of power failure: 5h battery life at 2 W /
En cas de coupure de courant: 5h durée de la batterie à 2 W



NEW




RADIAL 60 SENSOR

5 YEARS WARRANTY


60 cm 3000/4000/5000K - 2700/3000/2850 lm RD6018S

Mat.	PC
W	18 W
V	230 V
IP	IP66
IK	10
Energy Label	C

! driver incl.
with 3 CCT / *avec* dip switch



NEW

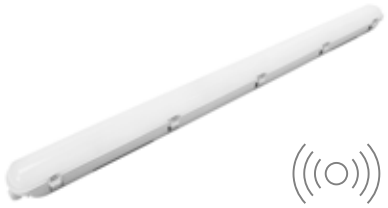


RADIAL 120 SENSOR

5 YEARS WARRANTY

120 cm 3000/4000/5000K - 4410/4900/4650 lm RD12033S

Mat.	PC
W	33 W
V	230 V
IP	IP66
IK	10
Energy Label	C

! driver incl.
with 3 CCT / *avec* dip switch



NEW




RADIAL 150 SENSOR

5 YEARS WARRANTY

150 cm 3000/4000/5000K - 7740/8600/8170 lm RD15060S

Mat.	PC
W	60 W
V	230 V
IP	IP66
IK	10
Energy Label	C

! driver incl.
with 3 CCT / *avec* dip switch





NEW



RADIAL 120 SENSOR EMERGENCY


5 YEARS WARRANTY

120 cm 3000/4000/5000K - 4410/4900/4650 lm

RD12033SE

Mat.	PC
W	33 W
V	230 V
IP	IP66
IK	10
Energy Label	C
Lifetime battery / Durée de vie batterie	3-5 year / *ans*

! driver incl.
with 3 CCT / *avec* dip switch
In case of power failure: 5h battery life at 2 W /
En cas de coupure de courant: 5h durée de la batterie à 2 W



NEW



RADIAL 150 SENSOR EMERGENCY


5 YEARS WARRANTY

150 cm 3000/4000/5000K - 7740/8600/8170 lm

RD15060SE

Mat.	PC
W	60 W
V	230 V
IP	IP66
IK	10
Energy Label	C
Lifetime battery / Durée de vie batterie	3-5 year / *ans*

! driver incl.
with 3 CCT / *avec* dip switch
In case of power failure: 5h battery life at 2 W /
En cas de coupure de courant: 5h durée de la batterie à 2 W



NEW



SUSPENSION SET


5 YEARS WARRANTY

Set 2 pcs.

WPSW

Mat.	Inox

! incl. cable / câble 3 m

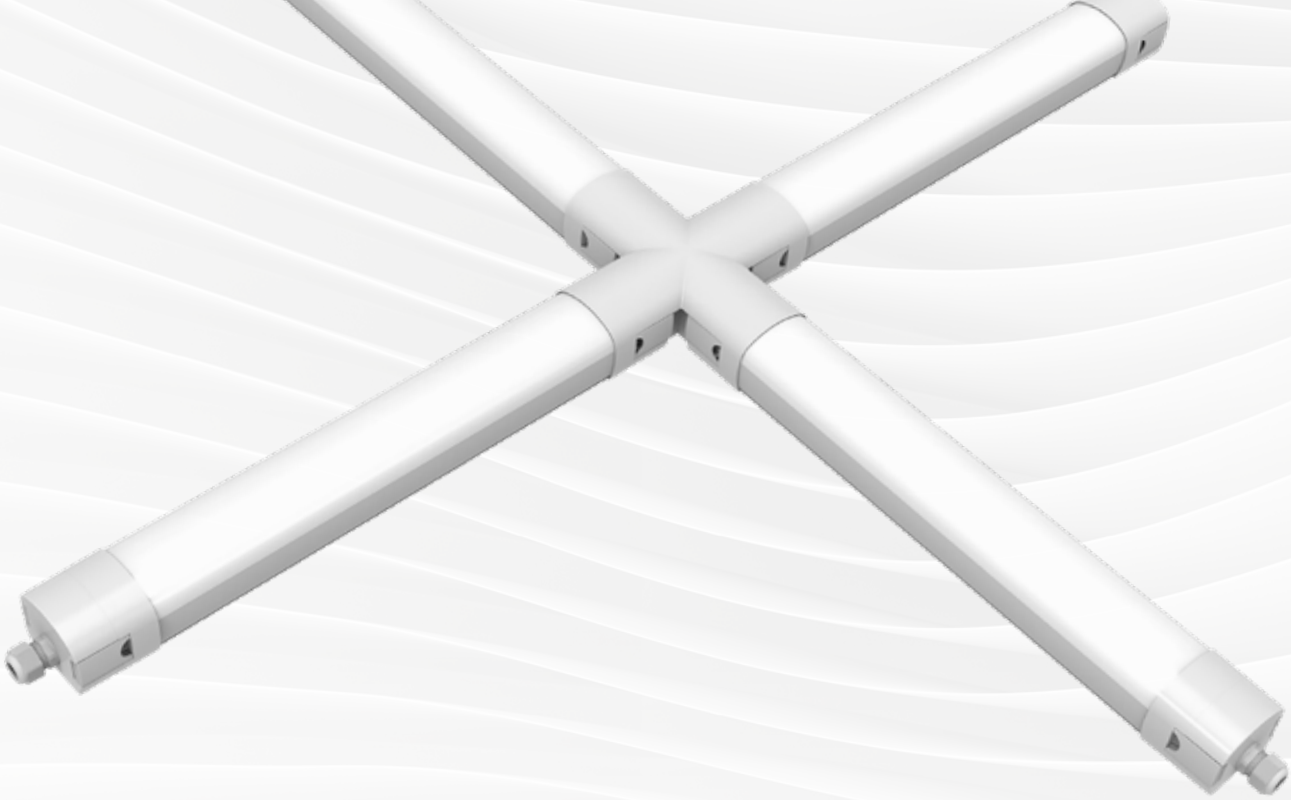

QUICK CONNECT

BY **UNI-BRIGHT**

A new take on HWD luminaires!

The Quick Connect luminaires are considerably easier to install. Smart connection clips and accessories significantly reduce installation time and enable customised configurations. As with the RADIAL range, sensor and emergency lighting versions are available.

Les armatures HWD font peau neuve !

Quick Connect augmente considérablement la facilité d'installation des luminaires. Les clips de connexion intelligents et les accessoires font gagner un temps précieux à l'installateur, tout en permettant de créer des structures originales et personnalisables. Comme pour la gamme RADIAL, des capteurs et d'autres versions d'éclairage d'appoint sont disponibles.

Product data

3 CCT	*3 CCT*
variable light output	*puissance réglable*
IK08	*IK08*
IP65	*IP65*
> 120 Lm/w	*> 120 Lm/w*



NEW


QUICK CONNECT 60

5 YEARS WARRANTY

60 cm | 3000/4000/5000K - 1900/2100/2000 lm | QC6018

Mat.	PC
W	18 W
V	230 V
IP	IP65
IK	08
Energy Label	C

! driver incl.
with 3 CCT / *avec* dip switch





NEW


QUICK CONNECT 120

5 YEARS WARRANTY

120 cm | 3000/4000/5000K - 4000/4400/4300 lm | QC12036

Mat.	PC
W	36 W
V	230 V
IP	IP65
IK	08
Energy Label	C

! driver incl.
with 3 CCT / *avec* dip switch





NEW


QUICK CONNECT 150

5 YEARS WARRANTY

150 cm | 3000/4000/5000K - 5300/5900/5800 lm | QC15050

Mat.	PC
W	50 W
V	230 V
IP	IP65
IK	08
Energy Label	C

! driver incl.
with 3 CCT / *avec* dip switch







NEW


QUICK CONNECT 120 EMERGENCY

120 cm 3000/4000/5000K - 4000/4400/4300 lm

QC12036E

Mat.	PC
W	36 W
V	230 V
IP	IP65
IK	08
Energy Label	C

! driver incl.
with 3 CCT / *avec* dip switch



Emergency



NEW


QUICK CONNECT 150 EMERGENCY

150 cm 3000/4000/5000K - 5300/5900/5800 lm

QC15050E

Mat.	PC
W	50 W
V	230 V
IP	IP65
IK	08
Energy Label	C

! driver incl.
with 3 CCT / *avec* dip switch



Emergency



NEW




QUICK CONNECT 60 SENSOR

5 YEARS WARRANTY

60 cm 3000/4000/5000K - 1900/2100/2000 lm QC6018S

Mat.	PC
W	18 W
V	230 V
IP	IP65
IK	08
Energy Label	C

! driver incl.
with 3 CCT / *avec* dip switch



NEW




QUICK CONNECT 120 SENSOR

5 YEARS WARRANTY

120 cm 3000/4000/5000K - 4000/4400/4300 lm QC12036S

Mat.	PC
W	36 W
V	230 V
IP	IP65
IK	08
Energy Label	C

! driver incl.
with 3 CCT / *avec* dip switch



NEW



QUICK CONNECT 150 SENSOR

5 YEARS WARRANTY

150 cm 3000/4000/5000K - 5300/5900/5800 lm QC15050S

Mat.	PC
W	50 W
V	230 V
IP	IP65
IK	08
Energy Label	C

! driver incl.
with 3 CCT / *avec* dip switch





NEW

Emergency

QUICK CONNECT 120 SENSOR EMERGENCY

5 YEARS WARRANTY

120 cm 3000/4000/5000K - 4000/4400/4300 lm QC12036SE

Mat.	PC
W	36 W
V	230 V
IP	IP65
IK	08
Energy Label	C

! driver incl.
with 3 CCT / *avec* dip switch





NEW

Emergency

QUICK CONNECT 150 SENSOR EMERGENCY


5 YEARS WARRANTY

150 cm 3000/4000/5000K - 5300/5900/5800 lm QC15050SE

Mat.	PC
W	50 W
V	230 V
IP	IP65
IK	08
Energy Label	C

! driver incl.
with 3 CCT / *avec* dip switch





NEW

QUICK CONNECT CONNECTORS

Straight- connector	QCSC
L- connector	QCLC
T- connector	QCTC
X- connector	QCCC

! incl. transit cabling / câblage de conduits



NEW

SUSPENSION SET

Set 2 pcs. WPSW

Mat.	Inox

! incl. cable / câble 3 m


OUTDOOR



MYSTIC RANGE / SERIE



NEW

MYSTIC WALL

5 YEARS WARRANTY

White / blanc
Black / noir

MYWE27W
MYWE27B

Mat.	Aluminium glass / *verre*
Colour / couleur	White / *blanc* RAL 9003 Black / *noir* RAL 9005
V	230 V
IP	IP65
!	Excl. E27 lamp / lampe E27





NEW

MYSTIC CEILING

5 YEARS WARRANTY

White / blanc
Black / noir

MYCE27W
MYCE27B

Mat.	Aluminium glass / *verre*
Colour / couleur	White / *blanc* RAL 9003 Black / *noir* RAL 9005
V	230 V
IP	IP65
!	Excl. E27 lamp / lampe E27





NEW

MYSTIC FLOOR

5 YEARS WARRANTY

White / blanc
Black / noir

MYFE27W
MYFE27B

Mat.	Aluminium glass / *verre*
Colour / couleur	White / *blanc* RAL 9003 Black / *noir* RAL 9005
V	230 V
IP	IP65
!	Excl. E27 lamp / lampe E27





NEW

VENUS

5 YEARS WARRANTY


Wall light up & down / *Applique up & down*

White / blanc	3000K - 600 lm	VEO1030W
Black / noir	3000K - 600 lm	VEO1030B

Mat.	Aluminium
Colour / couleur	White / *blanc* RAL 9003 Black / *noir* RAL 9005
W	11 W
V	230 V
LED	2 x 4,6 W Bridgelux V6 Array
Dimmable	Triac
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs
Beam	adjustable / ajustable max. 60°

CRI	90
IP	IP65
Energy Label	G
!	Driver incl. 50% up - 50% down







NEW

LUNAR

5 YEARS WARRANTY

Wall light up & down / *Applique up & down*

frame White / blanc		LUFRW
frame Black / noir		LUFRB
body	3000K - 400 lm	LU1330

Mat.	Aluminium
Colour / couleur	White / *blanc* RAL 9003 Black / *noir* RAL 9005
W	9 W
V	230 V
LED	2 x 4,6 W Bridgelux V6 Array
Dimmable	Triac
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs
Beam	adjustable / ajustable

CRI	90
IP	IP65
Energy Label	G
!	Driver incl.







NEW


TILT OUTDOOR

5 YEARS WARRANTY

White / blanc	3000K - 700 lm	TLO9W01
Black / noir	3000K - 700 lm	TLO9W05

Mat.	Aluminium
Colour / couleur	White / *blanc* RAL 9003 Black / *noir* RAL 9005
W	10 W
V	230 V
LED	8,8 W Bridgelux V6HD Array
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	90
IP	IP65
◡	90° - 360°
Energy Label	F
!	Driver incl.





WALL WASHERS & LED BARS




NOVA 10

5 YEARS WARRANTY

☐ warm white / blanc chaud — 3000K - 900 lm — NV10W800

Mat.	Aluminium
Colour / couleur	Black / noir
W	10 W
V	230 V
LED	EPISTAR LEDs
Beam	120°
Dimmable / dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	82
IP	IP65
Energy Label	F
!	Cable / *câble* 100 cm incl. LED driver incl. / Alimentation LED incl.






NOVA 30

5 YEARS WARRANTY

☐ warm white / blanc chaud — 3000K - 2800 lm — NV30W2400

Mat.	Aluminium
Colour / couleur	Black / noir
W	30 W
V	230 V
LED	EPISTAR LEDs
Beam	100°
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	82
IP	IP65
Energy Label	F
!	Cable / *câble* 100 cm incl. LED driver incl. / Alimentation LED incl.






NOVA 50

5 YEARS WARRANTY

☐ warm white / blanc chaud — 3000K - 6000 lm — NV50W4000

Mat.	Aluminium
Colour / couleur	Black / noir
W	50 W
V	230 V
LED	EPISTAR LEDs
Beam	100°
Dimmable	X
Lifetime / durée de vie	+/- 50 000 hrs

CRI	82
IP	IP65
Energy Label	F
!	Cable / *câble* 100 cm incl. LED driver incl. / Alimentation LED incl.






NOVA PIN

Ground pin for Nova
Piquet pour projecteurs Nova

165 mm	NP165
265 mm	NP265






NOVA WALL SUPPORT / NOVA TIGE D'EXTENSION

Wall support for Nova.
Support mural pour Nova projecteurs.

500 mm	WA500
800 mm	WA800

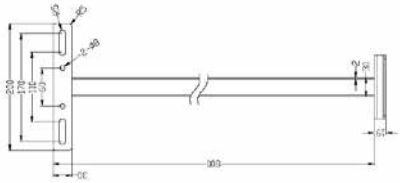



INGROUNDS / ENCASTRES DE SOL



NEW

HORIZON MINI ROUND


5 YEARS WARRANTY

warm white / blanc chaud 3000K - 600 lm

HMRGU10

Mat.	Inox Cover | Alu body
W	6 W
V	230 V
LED	incl. 6 W LED Cree GU10
Load/ charge	max. 5.000 kg
Dimmable / dimmable	Triac
Lifetime / durée de vie	+/- 30 000 hrs

IP	IP67
IK	10
Energy Label	E
!	Cable / câble 50 cm incl. Recess box incl.





HORIZON ROUND


5 YEARS WARRANTY

warm white / blanc chaud 3000K - 600 lm

R-GU10LED3W-06

Mat.	Inox Cover | Alu body
W	6 W
V	230 V
LED	incl. 6 W LED Cree GU10
Load/ charge	max. 5.000 kg
Dimmable / dimmable	Triac
Lifetime / durée de vie	+/- 30 000 hrs

IP	IP67
IK	10
Energy Label	E
!	Cable / câble 200 cm incl. Recess box incl.





HORIZON SIDEVIEW 01


5 YEARS WARRANTY

☐ warm white / blanc chaud 3000K - 600 lm

SV01-GU10LED-06

Mat.	Inox Cover | Alu body
W	6 W
V	230 V
LED	incl. 6 W LED Cree GU10
Load/ charge	max. 5.000 kg
Dimmable / dimmable	Triac
Lifetime / durée de vie	+/- 30 000 hrs

IP	IP67
IK	09
Energy Label	E
!	Cable / câble 200 cm incl. Recess box incl.





HORIZON SIDEVIEW 02


5 YEARS WARRANTY

☐ warm white / blanc chaud 3000K - 600 lm

SV02-GU10LED-06

Mat.	Inox Cover | Alu body
W	6 W
V	230 V
LED	incl. 6 W LED Cree GU10
Load/ charge	max. 5.000 kg
Dimmable / dimmable	Triac
Lifetime / durée de vie	+/- 30 000 hrs

IP	IP67
IK	09
Energy Label	E
!	Cable / câble 200 cm incl. Recess box incl.







NEW

HORIZON MINI SQUARE


5 YEARS WARRANTY

☐ warm white / blanc chaud 3000K - 600 lm

HMSQGU10

Mat.	Inox Cover | Alu body
W	6 W
V	230 V
LED	incl. 6 W LED GU10
Load/ charge	max. 5.000 kg
Dimmable / dimmable	Triac
Lifetime / durée de vie	+/- 30 000 hrs
IP	IP67

IK	IK10
Energy Label	E
!	Cable / câble 50 cm incl. Recess box incl.





HORIZON SQUARE


5 YEARS WARRANTY

☐ warm white / blanc chaud 3000K - 600 lm

SQ-GU10LED3W-06

Mat.	Inox Cover | Alu body
W	6 W
V	230 V
LED	incl. 6 W LED Cree GU10
Load/ charge	max. 5.000 kg
Dimmable / dimmable	Triac
Lifetime / durée de vie	+/- 30 000 hrs
IP	IP67

IK	IK10
Energy Label	E
!	Cable / câble 200 cm incl. Recess box incl.

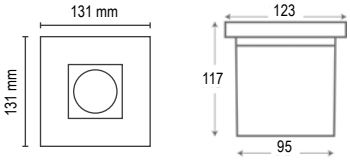





PINSPOTS / BORNES



NEW

SOLEX

5 YEARS WARRANTY

Black / noir | 3000K - 600 lm | SOGU10B

Mat.	Aluminium
V	230 V
W	6 W
LED	incl. 6 W LED GU10
Beam	38°
Lifetime / durée de vie	+/- 30 000 hrs
Dimmable / dimmable	Triac
IP	IP65

Energy Label	E
!	incl. cable / câble 2m





NEW


SOLEX 300

5 YEARS WARRANTY

Black / noir | 3000K - 600 lm | SO300GU10B

Mat.	Aluminium
V	230 V
W	6 W
LED	incl. 6 W LED GU10
Beam	38°
Lifetime / durée de vie	+/- 30 000 hrs
Dimmable / dimmable	Triac
IP	IP65

Energy Label	E
!	incl. cable / *câble* 2m height adjustable / hauteur réglable





NEW

SOLEX SPIKE

5 YEARS WARRANTY

spike / piquet 50 cm | SOSPIKE

